Blockschaltbild
Main Board 4010 2

Konnektor
Konnektorblock (Board 4040) 3
Konnektor-Interface (Board 4010) 4

Spannungsversorgung
UG9V; UD5V; UG5V (Board 4010) 5

Tuner
FM-Tuner - Hörtuner- (Board 4010) 6
FM-Tuner -Suchtuner- (Board 4080) 7
FM-Peripherie (Board 4010) 8
AM-Tuner (Board 4010) 9

NF-Teil
Audiocontroller und FM-Stereodecoder 10
NF-Endstufe (Board 4010) 11

Interface
d2b-optical (Board 4010) 12
Wake up, CAN-Bus, K-Leitung (Board 4010) 13

Steuerung
Prozessor (Board 4010) 14
Shiftregister, EEPROM (Board 4010) 15
CC-Steuerung, Dolby B/C (Board 4010) 16

Front
Front-Interface (Board 4010) 17
Front-Prozessor, Tastatur li/re (Board 9090) 18
Display (Board 9080) 19

zurück zur
Übersicht
back to overview

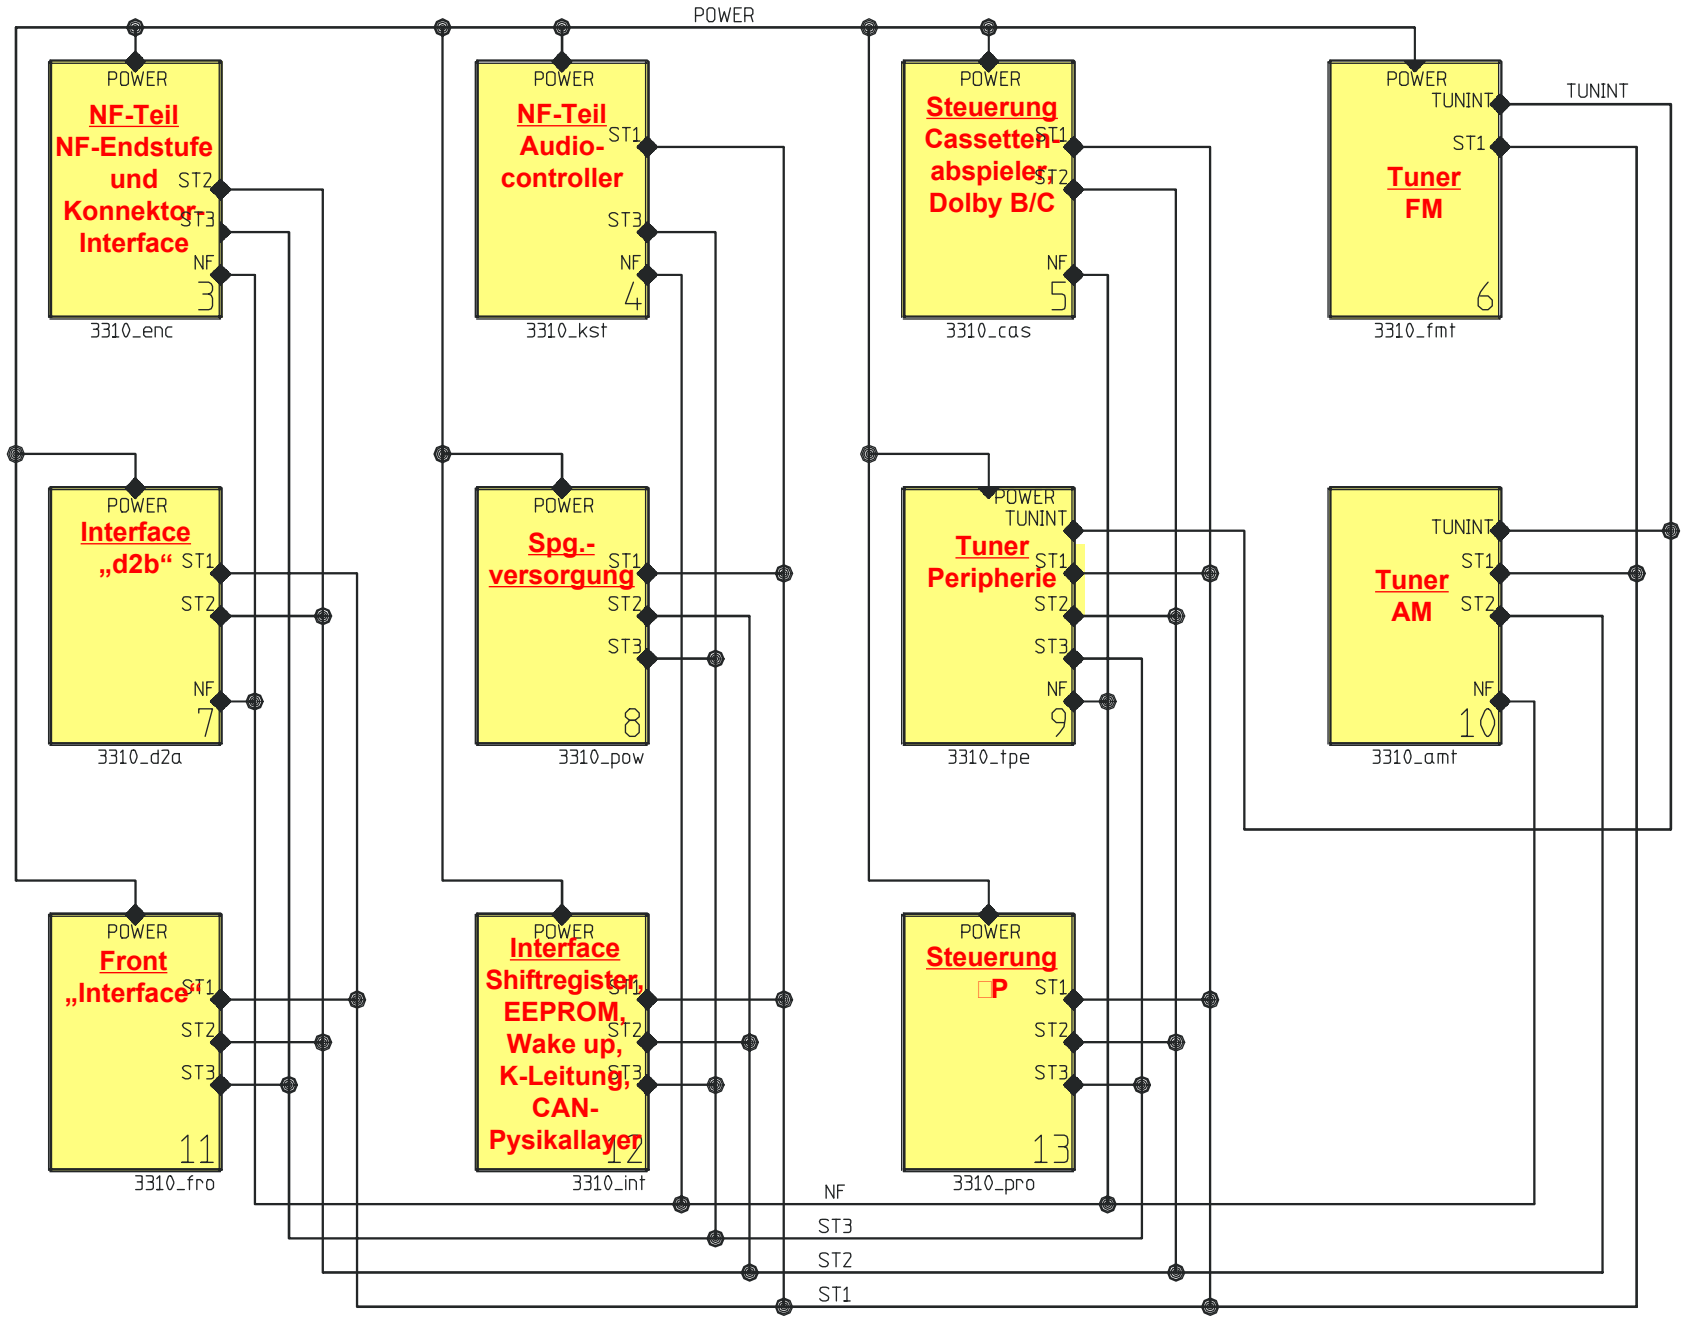
POWER
POWER
NF-Teil
NF-Endstufe
und
Konnektor-
Interface
ST2
ST3
NF
3
3310_enc
POWER
NF-Teil
Audio-
controller
ST1
ST3
NF
4
3310_kst
POWER
Steuerung
Cassetten-
abspieler
Dolby B/C
ST1
ST2
NF
5
3310_cas
POWER
TUNINT
ST1
Tuner
FM
6
3310_fmt
TUNINT
POWER
Interface
„d2b“
ST1
ST2
NF
7
3310_d2a
POWER
Spg.-
versorgung
ST1
ST2
ST3
8
3310_pow
POWER
TUNINT
Tuner
Peripherie
ST1
ST2
ST3
NF
9
3310_tpe
TUNINT
Tuner
AM
ST1
ST2
NF
10
3310_amt
POWER
Front
„Interface
ST1
ST2
ST3
11
3310_fro
POWER
Interface
Shiftregister
EEPROM,
Wake up,
K-Leitung,
CAN-
Pysikallayer
ST1
ST2
ST3
12
3310_int
POWER
Steuerung
P
ST1
ST2
ST3
13
3310_pro
NF
ST3
ST2
ST1

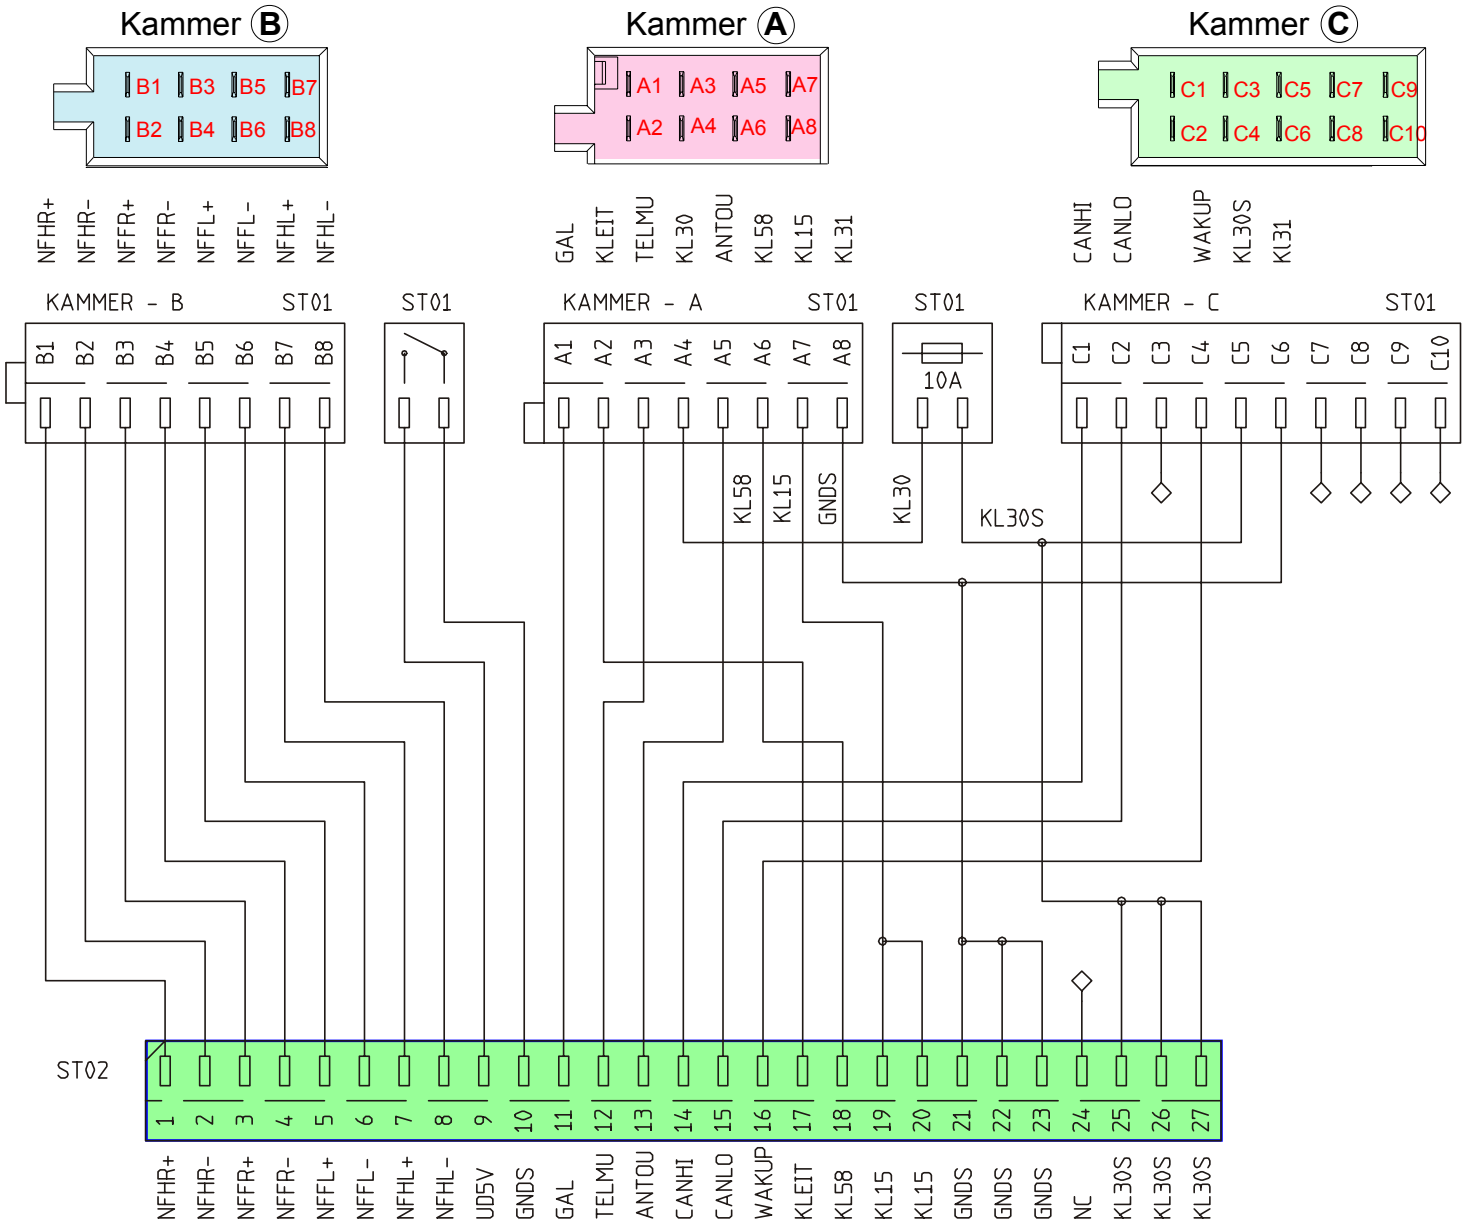

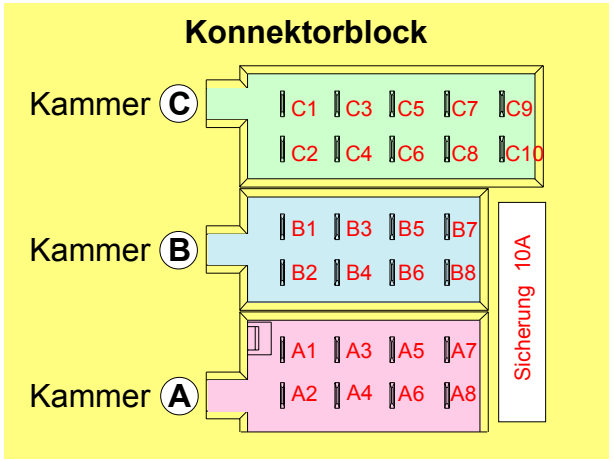

PIN	Kammer A	Kammer B	Kammer C
1	frei	Lautsprecher Heck rechts+	CAN-high
2	K-Leitung	Lautsprecher Heck rechts -	CAN-low
3	Telefon-Mute	Lautsprecher Front rechts+	frei
4	KL30 Batterie	Lautsprecher Front rechts -	Wake up-Leitung
5	Steuer-ausgang12V	Lautsprecher Front links+	Ubatt. (KL30) nach Sicherung
6	frei	Lautsprecher Front links -	KL31 Masse
7	frei	Lautsprecher Heck links+	frei
8	KL31 Masse	Lautsprecher Heck links -	frei
9			frei
10			frei

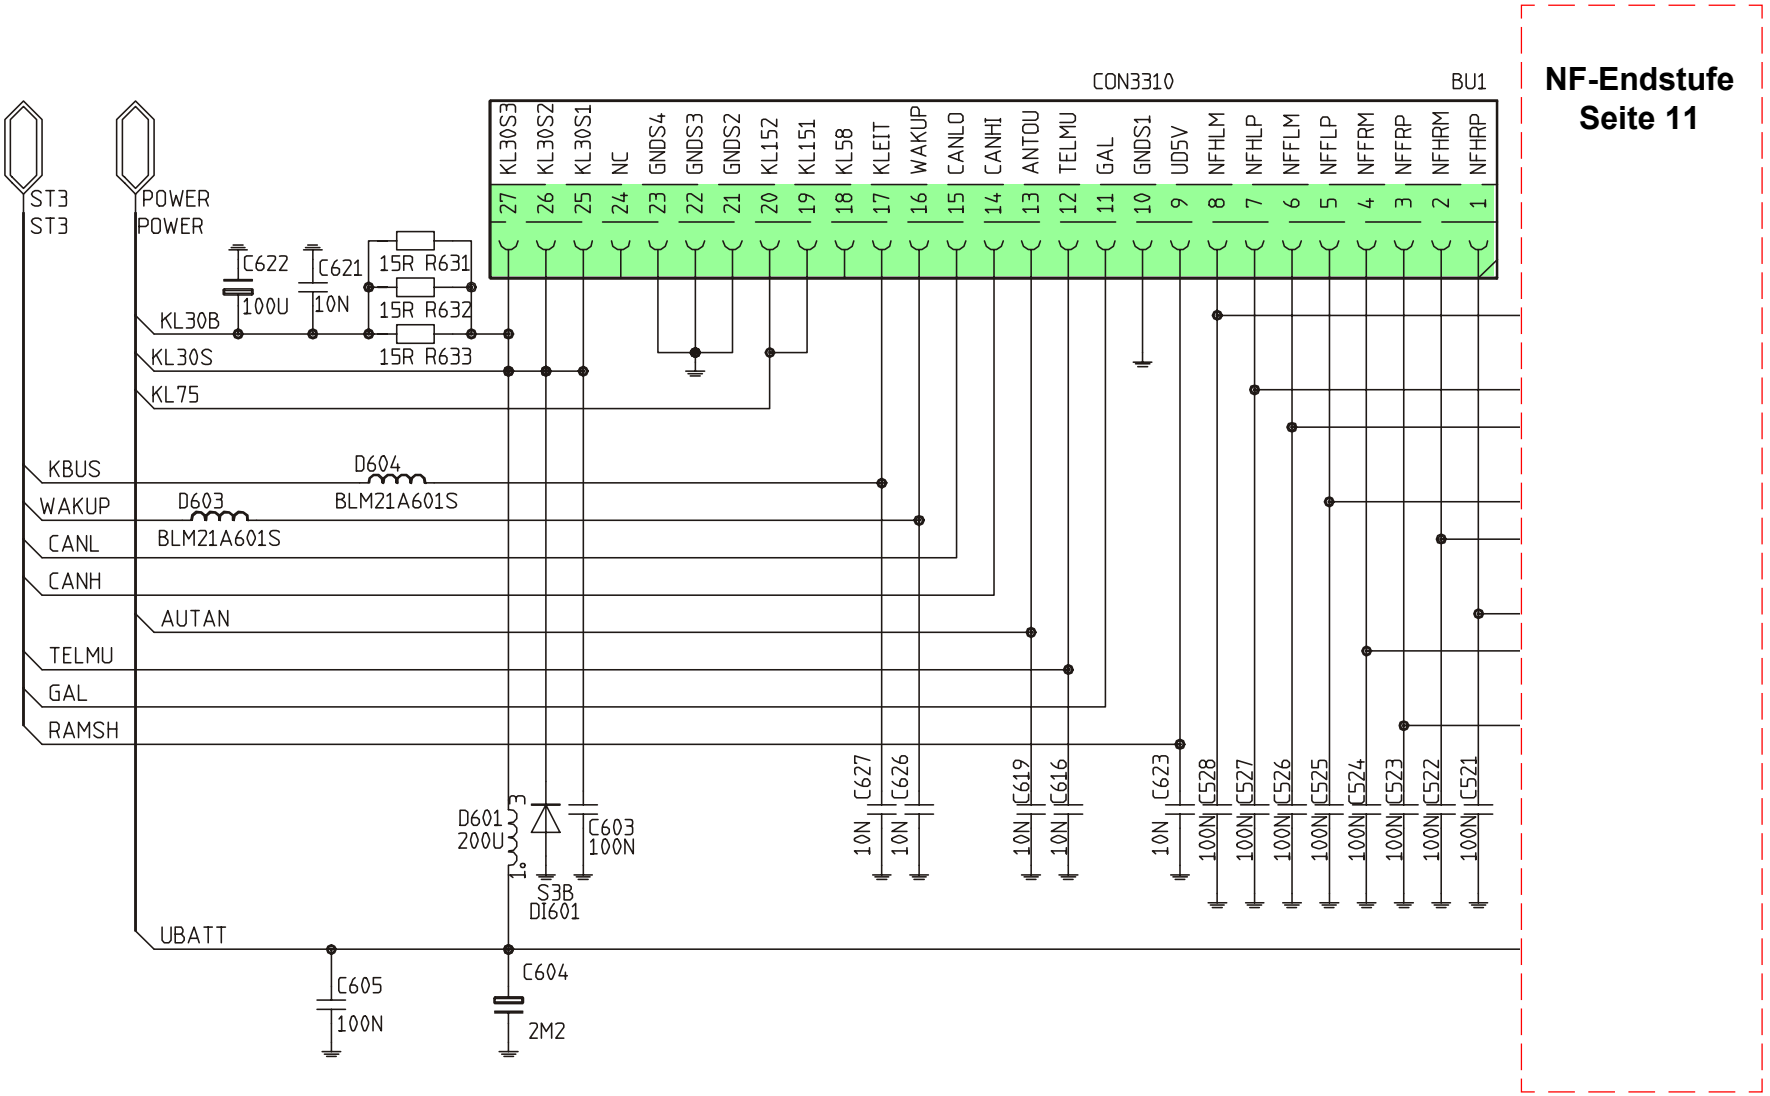
CON3310
BU1
KL30S3
KL30S2
KL30S1
NC
GNDS4
GNDS3
GNDS2
KL152
KL151
KL58
KLEIT
WAKUP
CANLO
CANHI
ANTOU
TELMU
GAL
GNDS1
UD5V
NFHLM
NFHLP
NFFLM
NFFLP
NFFRM
NFFRP
NFHRM
NFHRP
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ST3
ST3
POWER
POWER
C622
100U
C621
10N
15R R631
15R R632
15R R633
KL30B
KL30S
KL75
KBUS
WAKUP
CANL
CANH
AUTAN
TELMU
GAL
RAMSH
D604
BLM21A601S
D603
BLM21A601S
D601
200U
S3B
DI601
C603
100N
C627
C626
C619
C616
C623
C528
C527
C526
C525
C524
C523
C522
C521
10N
100N
UBATT
C605
100N
C604
2M2
NF-Endstufe
Seite 11

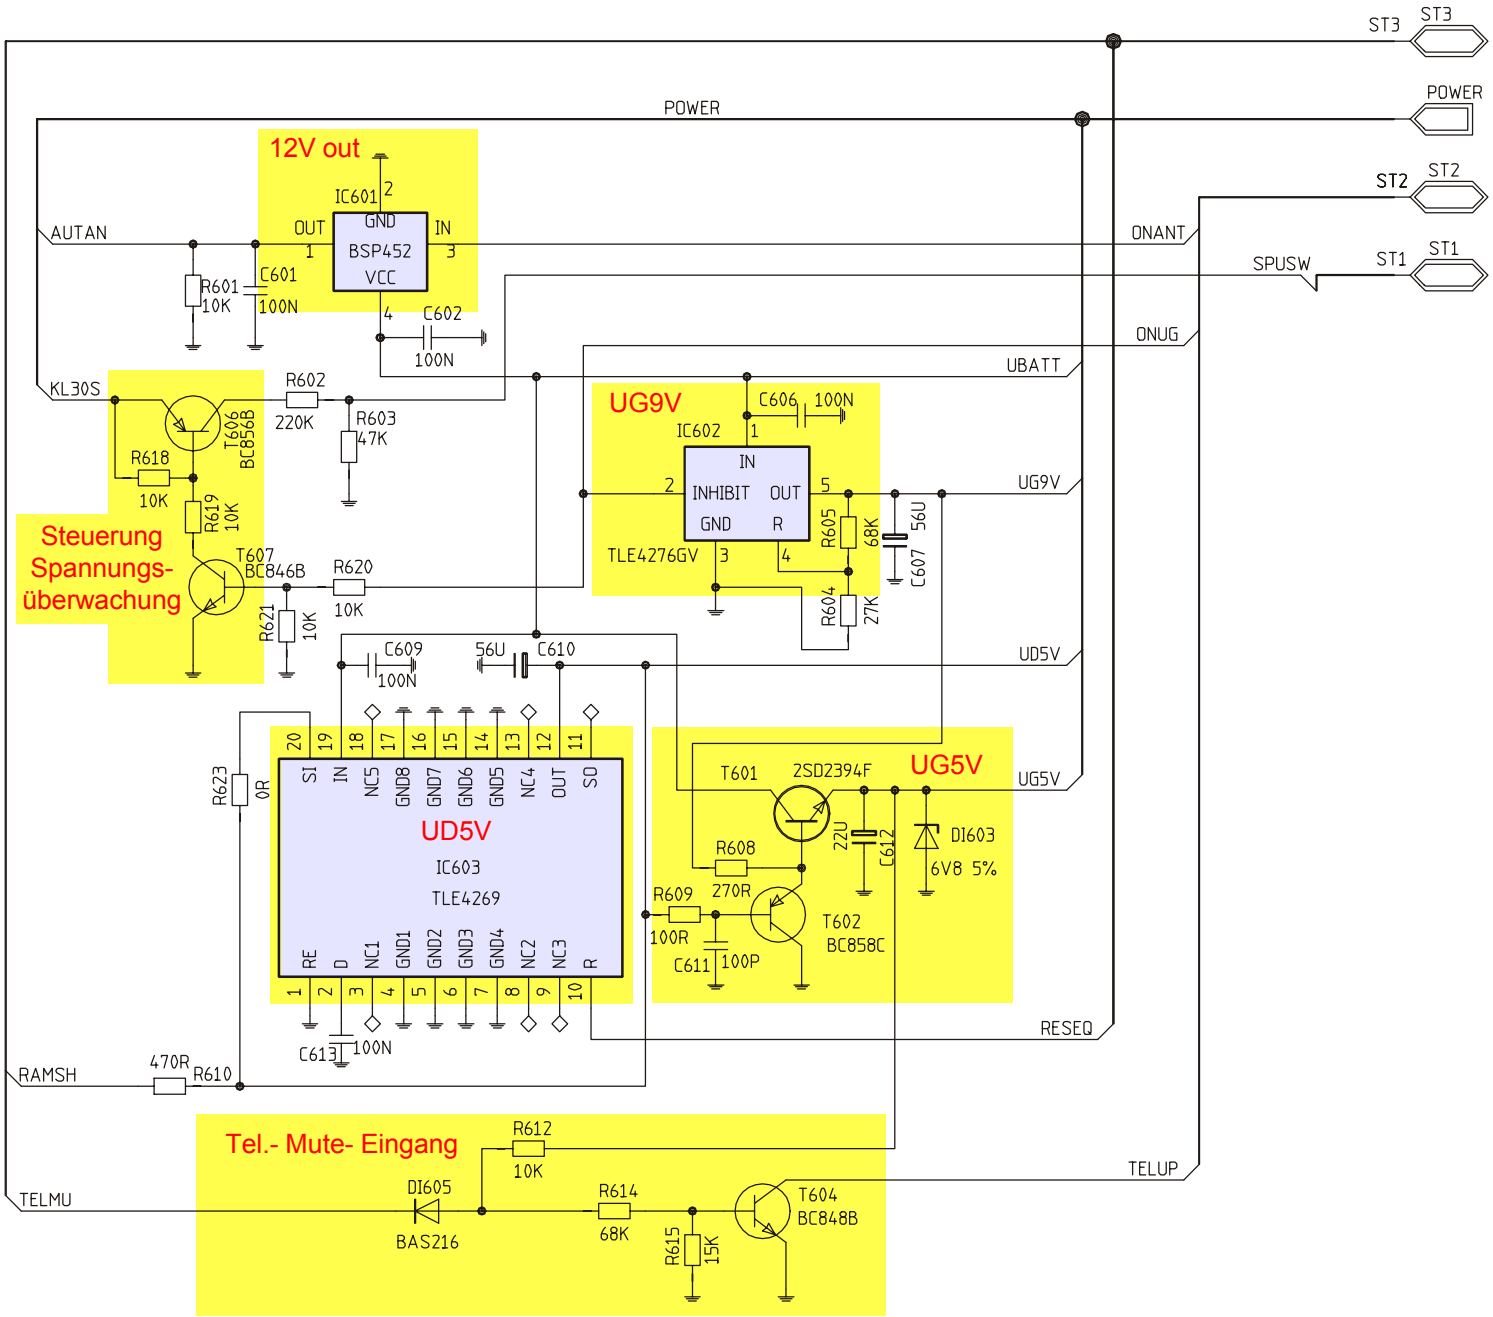
ST3
POWER
ST2
ST1
SPUSW
ONANT
ONUG
UBATT
UG9V
UD5V
UG5V
RESEQ
TELUP
AUTAN
KL30S
RAMSH
TELMU
12V out
IC601
BSP452
GND
OUT
IN
VCC
R601 10K
C601 100N
C602 100N
R602 220K
R603 47K
T606 BC856B
R618 10K
R619 10K
Steuerung Spannungs- überwachung
T607 BC846B
R620 10K
R621 10K
UG9V
IC602
TLE4276GV
IN
INHIBIT
OUT
GND
R
C606 100N
R605 68K
C607 56U
R604 27K
C609 100N
C610 56U
UD5V
IC603
TLE4269
SI
IN
NC5
GND8
GND7
GND6
GND5
NC4
OUT
SO
RE
D
NC1
GND1
GND2
GND3
GND4
NC2
NC3
R
R623 0R
C613 100N
UG5V
T601 2SD2394F
R608
R609 270R
100R
C611 100P
T602 BC858C
22U
C612
DI603 6V8 5%
470R R610
Tel.- Mute- Eingang
R612 10K
DI605 BAS216
R614 68K
R615 15K
T604 BC848B

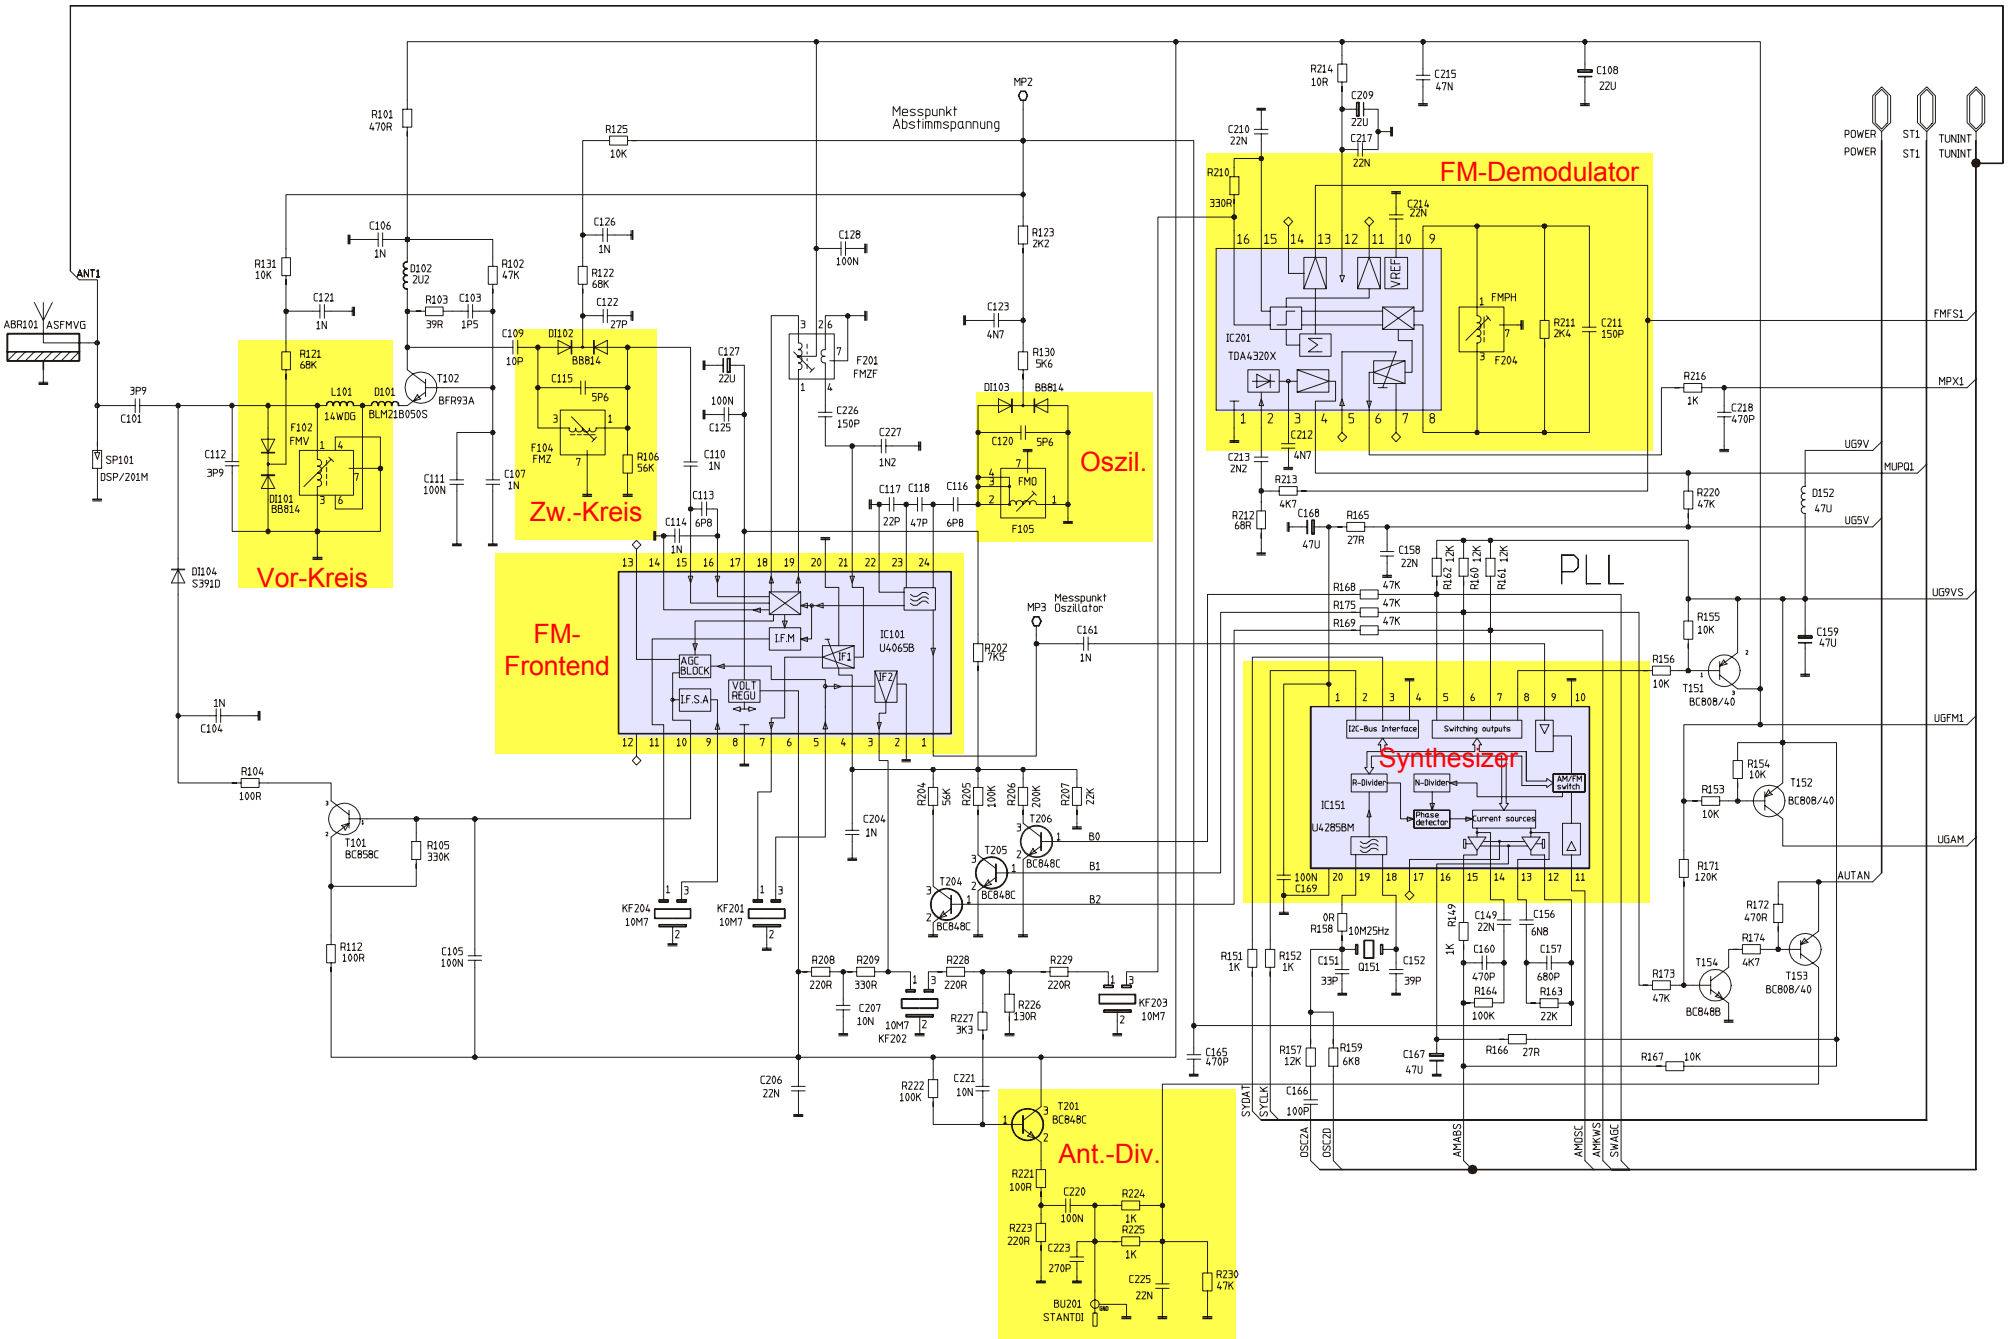
Vor-Kreis
Zw.-Kreis
Oszil.
FM-Frontend
FM-Demodulator
PLL
Synthesizer
Ant.-Div.
Messpunkt Abstimmspannung
Messpunkt Oszillator
ANT1
ABR101 ASFMVG
SP101 DSP/201M
IC101 U4065B
IC201 TDA4320X
IC151 U4285BM
T101 BC858C
T102 BFR93A
T151 BC808/40
T152 BC808/40
T153 BC808/40
T154 BC848B
T201 BC848C
T204 BC848C
T205 BC848C
T206 BC848C
F102 FMV
F104 FMZ
F105
F201 FMZF
F204
KF201 10M7
KF202 10M7
KF203 10M7
KF204 10M7
BU201 STANDI
POWER
ST1
TUNINT
FMFS1
MPX1
MUPO1
UG9V
UG5V
UG9VS
UGFM1
UGAM
AUTAN
SYDAT
SYCLK
OSC2A
OSC2D
AMABS
AMOSC
AMKWS
SWAGE

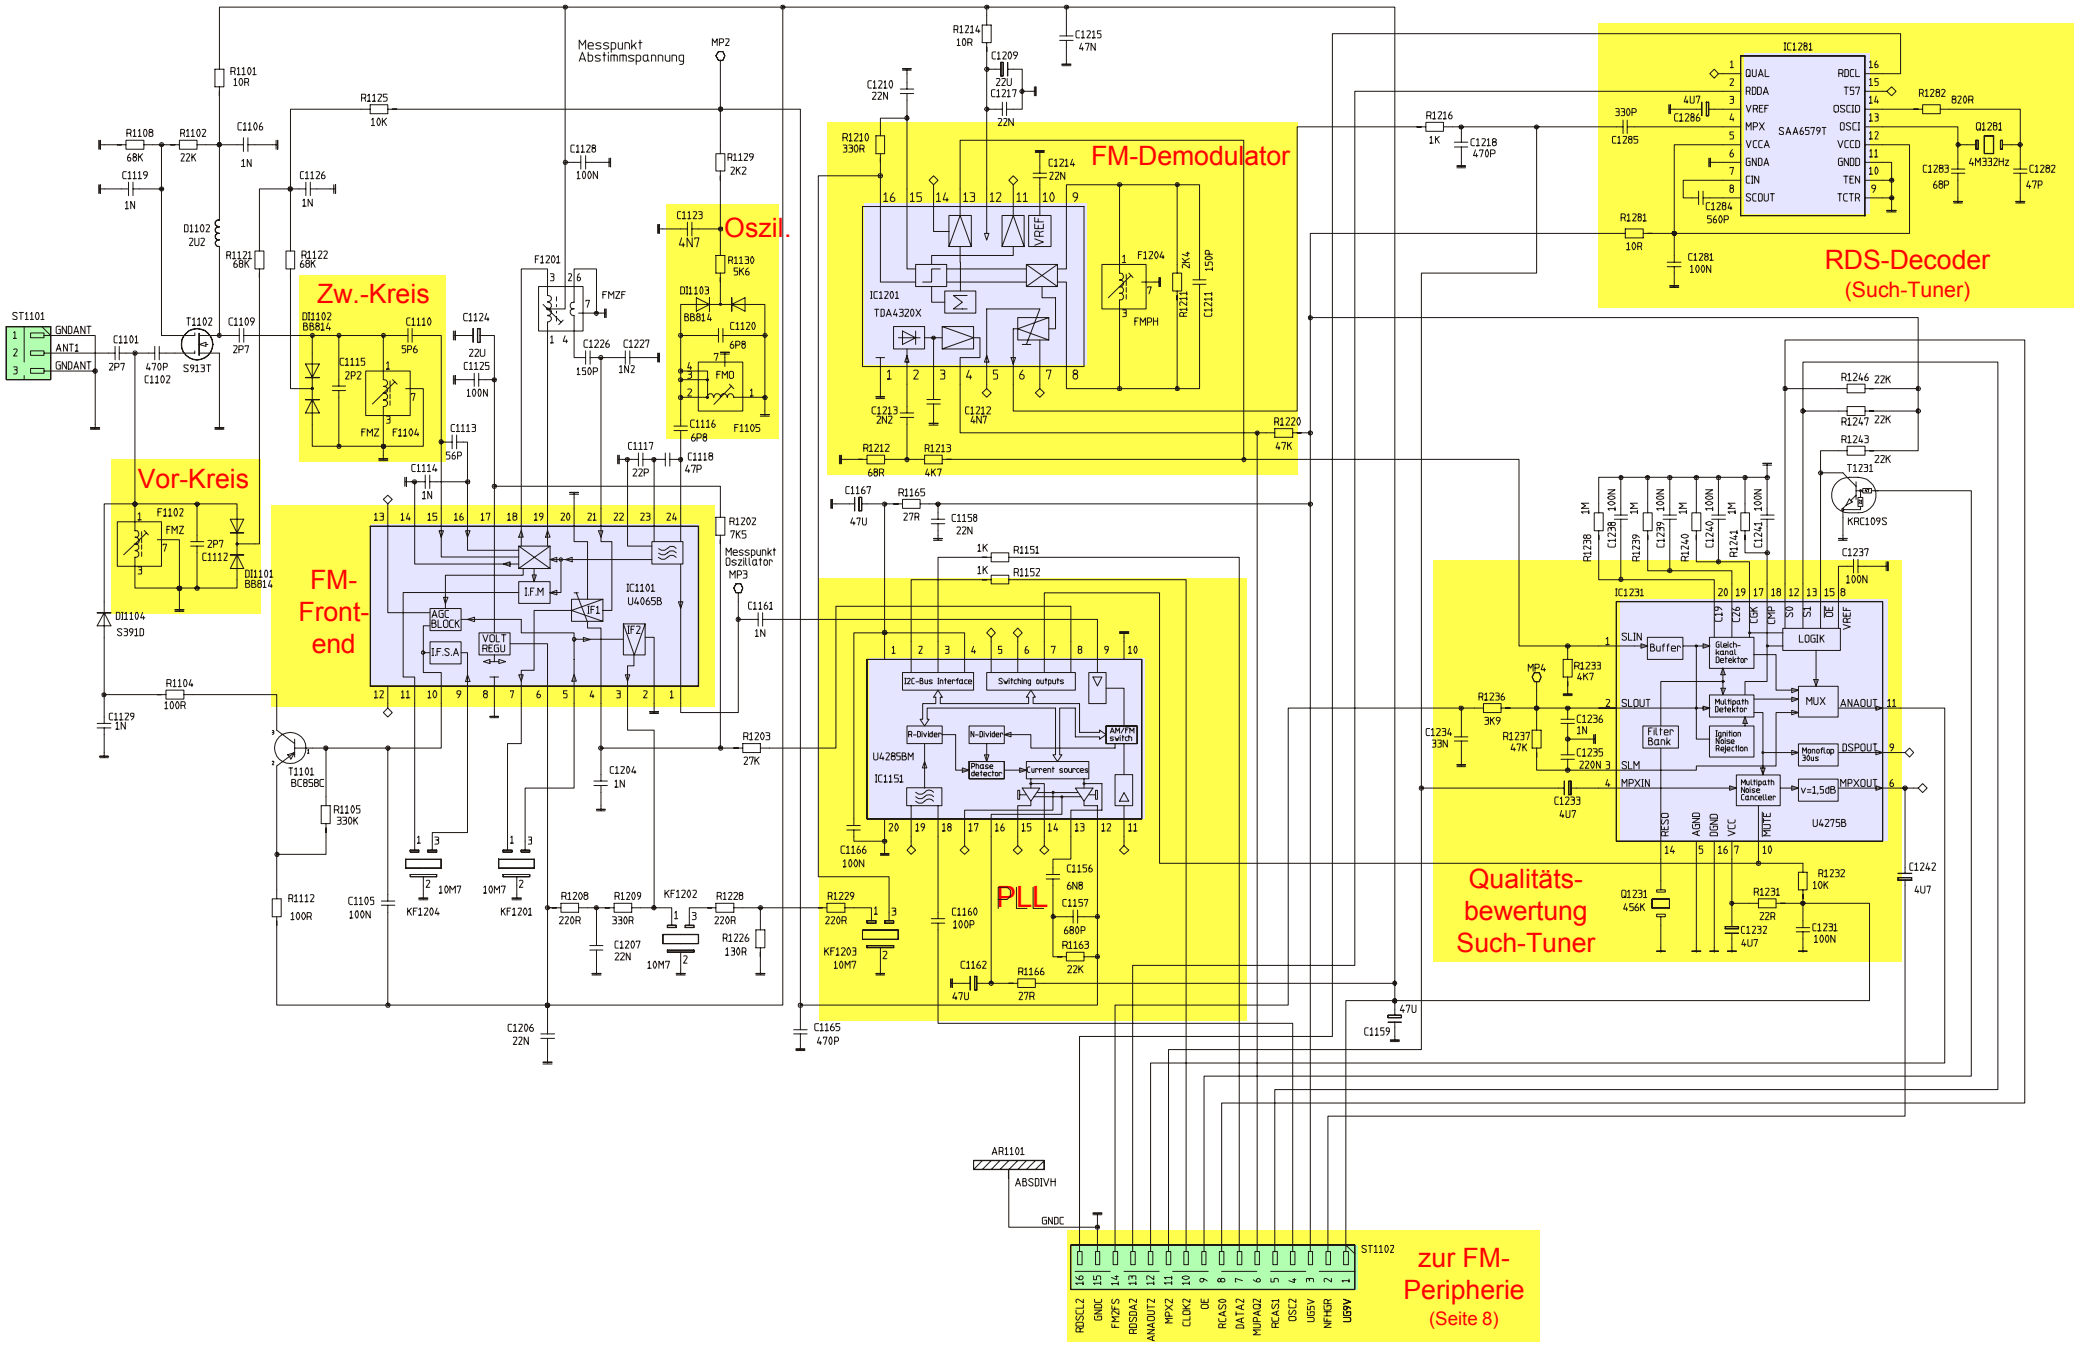
Messpunkt Abstimmspannung
MP2
Oszil.
Zw.-Kreis
Vor-Kreis
FM-Front-end
FM-Demodulator
IC1201 TDA4320X
IC1101 U4065B
PLL
I2C-Bus Interface
Switching outputs
U4285BM
IC1151
RDS-Decoder (Such-Tuner)
IC1281 SAA6579T
Qualitäts-bewertung Such-Tuner
IC1231 U4275B
ST1101
ST1102
AR1101
ABSDIVH
GNDC
zur FM-Peripherie (Seite 8)
RDSCL2
GNDC
FMZFS
RDSDA2
ANADUT2
MPX2
CLOCK2
OE
RCAS0
DATA2
MUPAQ2
RCAS1
OSC2
UOSV
NFHGR
UBBV

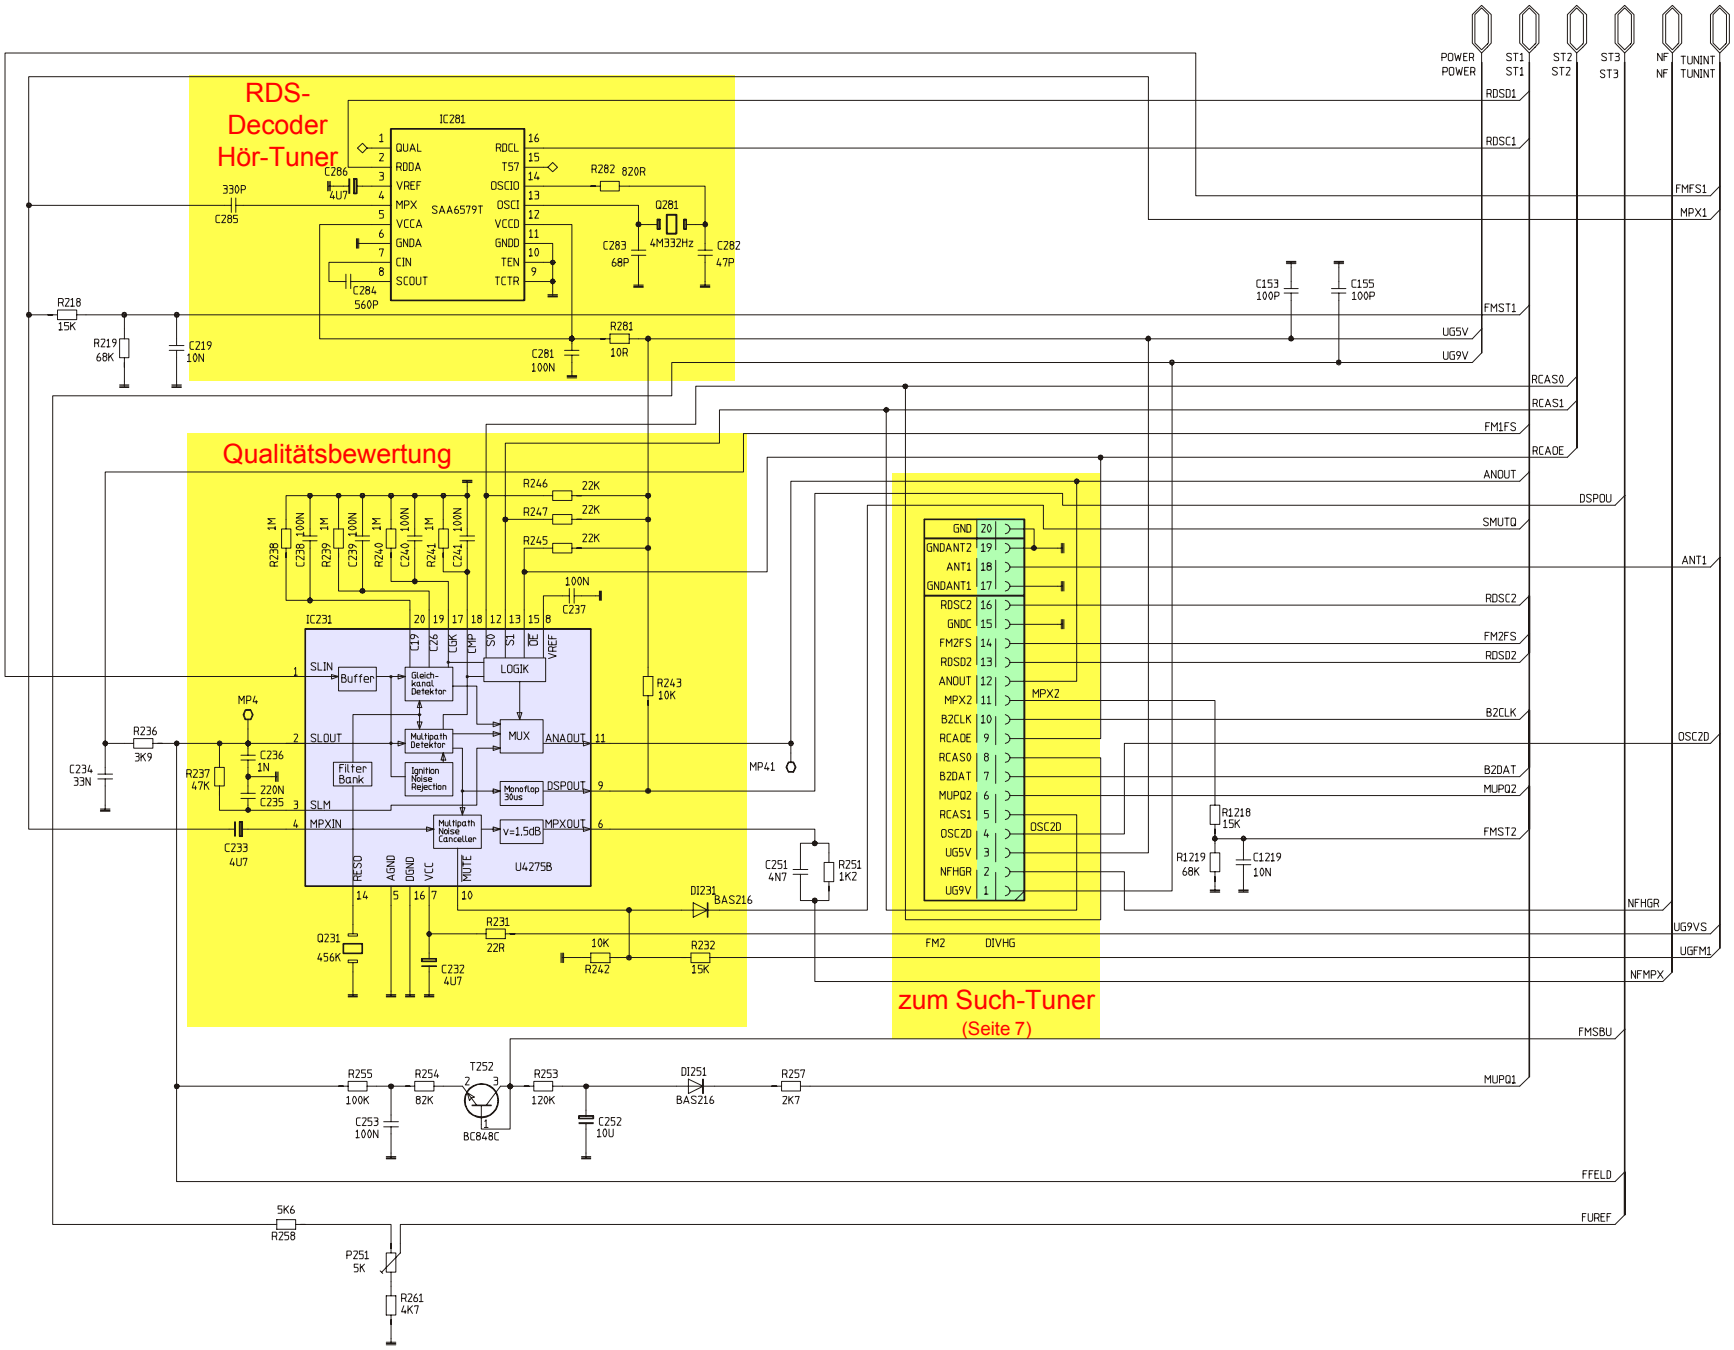
RDS-
Decoder
Hör-Tuner
IC281
SAA6579T
QUAL
RDDA
VREF
MPX
VCCA
GNDA
CIN
SCOUT
RDCL
TST
OSCIO
OSCI
VCCD
GNDD
TEN
TCTR
C286 4U7
330P C285
C284 560P
R282 820R
Q281 4M332Hz
C283 68P
C282 47P
R218 15K
R219 68K
C219 10N
C281 100N
R281 10R
C153 100P
C155 100P
Qualitätsbewertung
R246 22K
R247 22K
R245 22K
R238 1M
C238 100N
R239 1M
C239 100N
R240 1M
C240 100N
R241 1M
C241 100N
C237 100N
IC231
SLIN
SLOUT
SLM
MPXIN
Buffer
Gleich-kanal Detektor
LOGIK
Multipath Detektor
Filter Bank
Ignition Noise Rejection
MUX
Monoflop 30us
Multipath Noise Canceller
V=1.5dB
ANAOUT
DSPOUT
MPXOUT
RESO
AGND
DGND
VCC
MUTE
U4275B
R243 10K
MP4
MP41
R236 3K9
C234 33N
R237 47K
C236 1N
220N C235
C233 4U7
Q231 456K
C232 4U7
R231 22R
R232 15K
10K R242
DI231 BAS216
C251 4N7
R251 1K2
zum Such-Tuner
(Seite 7)
FM2
DIVHG
GND
GNDANT2
ANT1
GNDANT1
RDSC2
GNDC
FM2FS
RDSD2
ANOUT
MPX2
B2CLK
RCAOE
RCAS0
RCAS1
OSC2D
UG5V
NFHGR
UG9V
R1218 15K
R1219 68K
C1219 10N
R255 100K
C253 100N
R254 82K
T252
BC848C
R253 120K
C252 10U
DI251 BAS216
R257 2K7
5K6 R258
P251 5K
R261 4K7
POWER
ST1
ST2
ST3
NF
TUNINT
RDSD1
RDSC1
FMFS1
MPX1
FMST1
UG5V
UG9V
RCAS0
RCAS1
FM1FS
RCAOE
ANOUT
DSPOU
SMUTQ
ANT1
RDSC2
FM2FS
RDSD2
B2CLK
OSC2D
B2DAT
MUPQ2
FMST2
NFHGR
UG9VS
UGFM1
NFMPX
FMSBU
MUPQ1
FFELD
FUREF

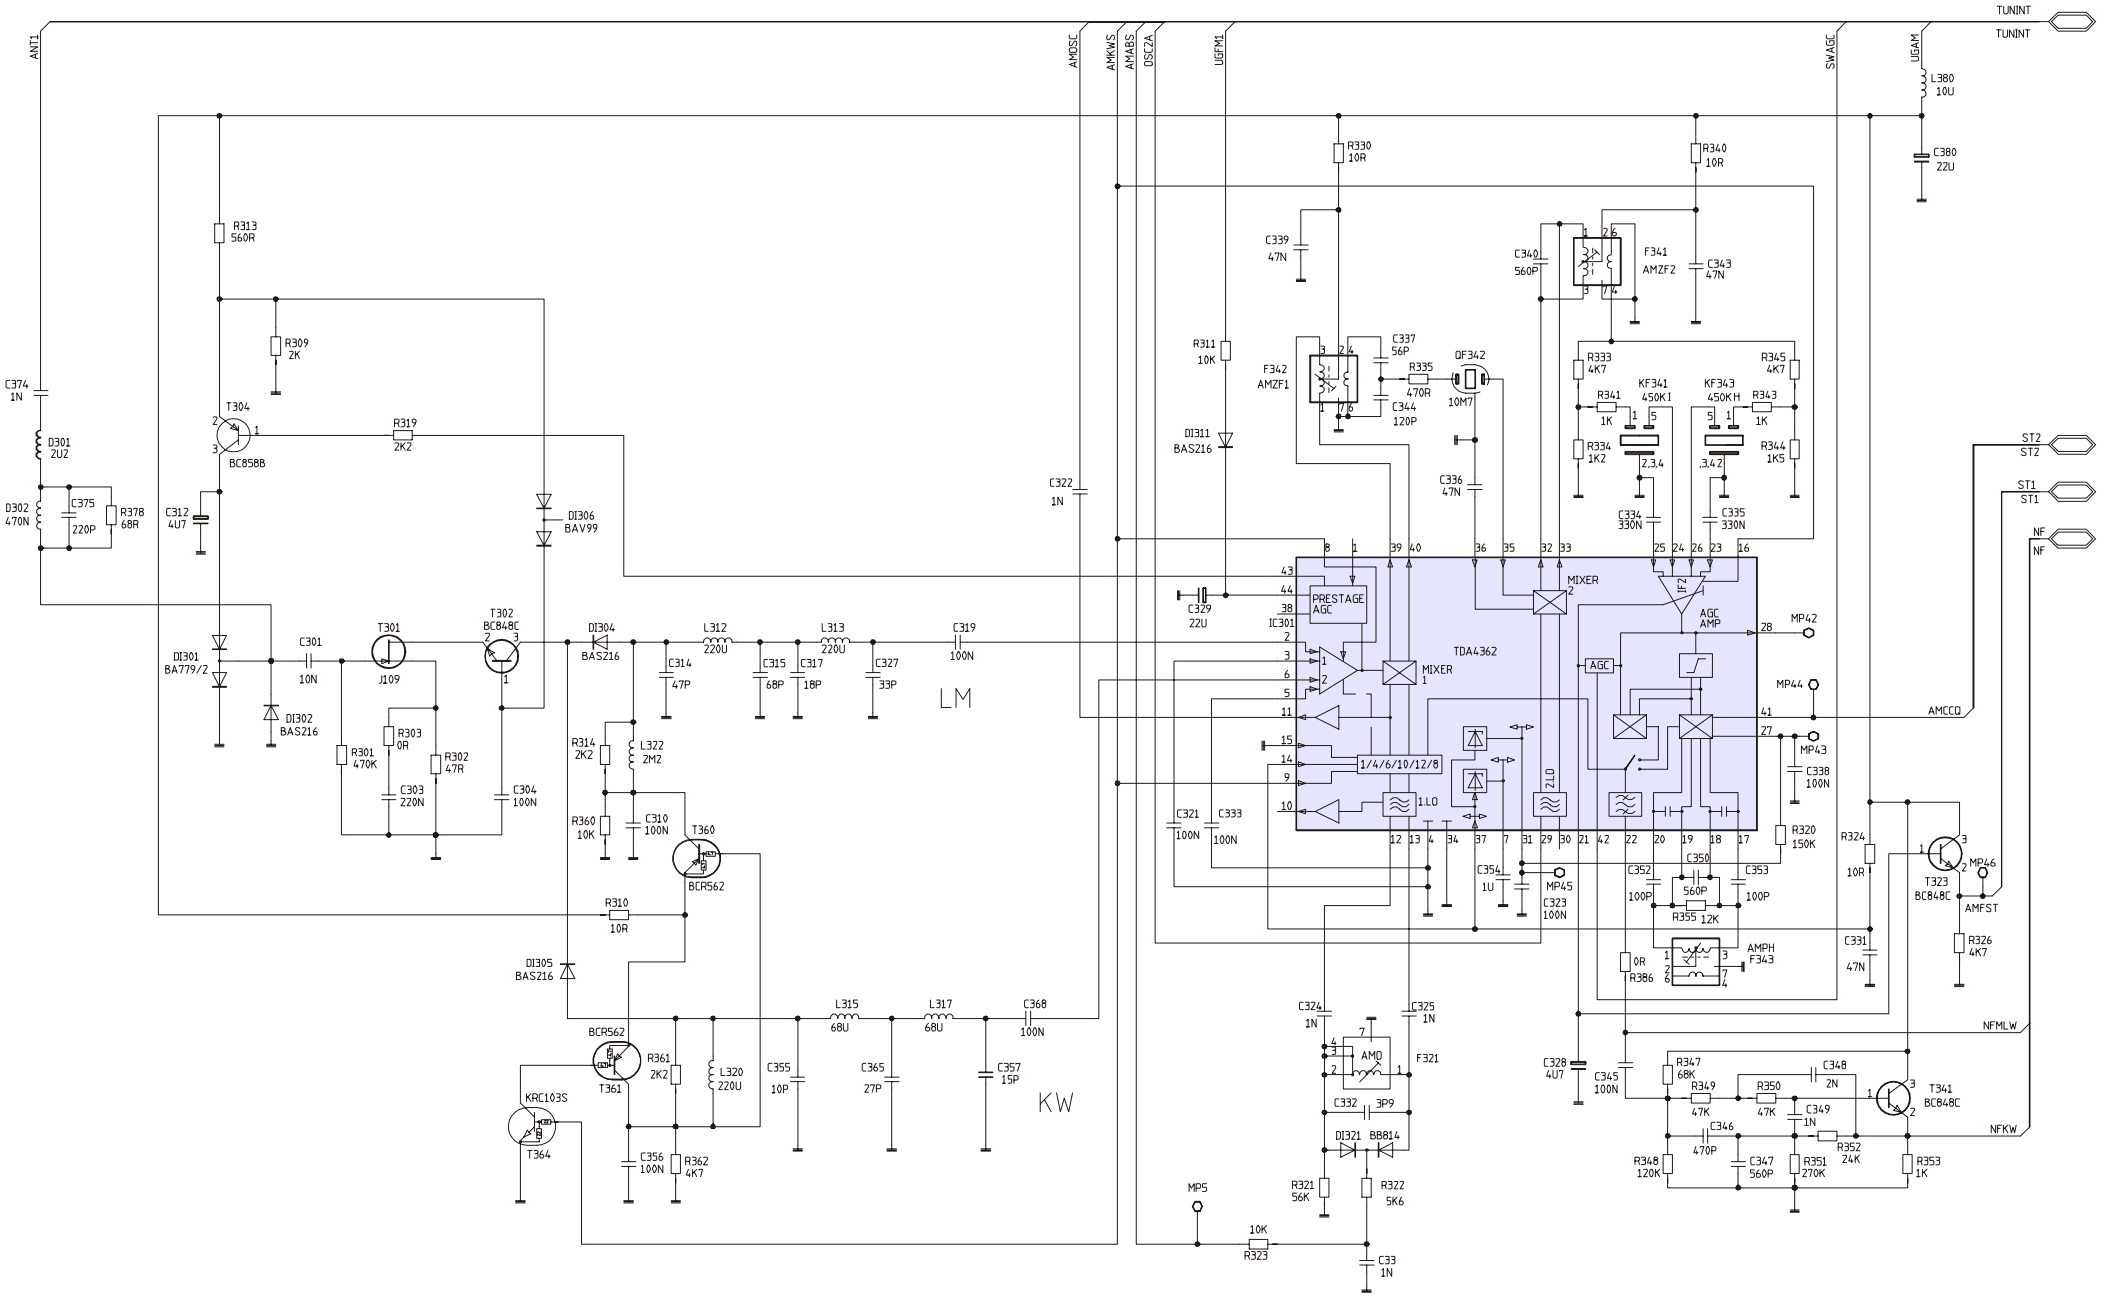
ANT1
AMOSC
AMKWS
AMABS
OSCZA
UGFM1
SWAGC
UGAM
TUNINT
TUNINT
L380 10U
C380 22U
R330 10R
R340 10R
C339 47N
C340 560P
F341 AMZF2
C343 47N
R313 560R
R309 2K
R311 10K
F342 AMZF1
C337 56P
R335 470R
C344 120P
QF342 10M7
R333 4K7
R345 4K7
KF341 450K1
KF343 450KH
R341 1K
R343 1K
R334 1K2
R344 1K5
C334 330N
C335 330N
C336 47N
DI311 BAS216
C374 1N
D301 2U2
T304 BC858B
R319 2K2
D302 470N
C375 220P
R378 68R
C312 4U7
DI306 BAV99
C322 1N
C329 22U
IC301
TDA4362
PRESTAGE AGC
MIXER
AGC AMP
AGC
1/4/6/10/12/8
1.LO
2.LO
IF2
MP42
MP44
MP43
C338 100N
AMCCO
DI301 BA779/2
C301 10N
T301 J109
T302 BC848C
DI304 BAS216
L312 220U
L313 220U
C319 100N
C314 47P
C315 68P
C317 18P
C327 33P
LM
DI302 BAS216
R301 470K
R303 0R
R302 47R
C303 220N
C304 100N
R314 2K2
L322 2M2
R360 10K
C310 100N
T360 BCR562
C321 100N
C333 100N
C354 1U
MP45
C323 100N
C352 100P
C350 560P
C353 100P
R355 12K
R320 150K
R324 10R
T323 BC848C
MP46
AMFST
R326 4K7
C331 47N
AMPH F343
0R R386
R310 10R
DI305 BAS216
L315 68U
L317 68U
C368 100N
BCR562 T361
R361 2K2
L320 220U
C355 10P
C365 27P
C357 15P
KW
KRC103S T364
C356 100N
R362 4K7
C324 1N
C325 1N
AMO F321
C332 3P9
DI321 BB814
R321 56K
R322 5K6
MP5
10K R323
C33 1N
C328 4U7
C345 100N
R347 68K
R349 47K
R350 47K
C348 2N
C349 1N
T341 BC848C
C346 470P
C347 560P
R348 120K
R351 270K
R352 24K
R353 1K
NFMLW
NFKW
ST2
ST1
NF

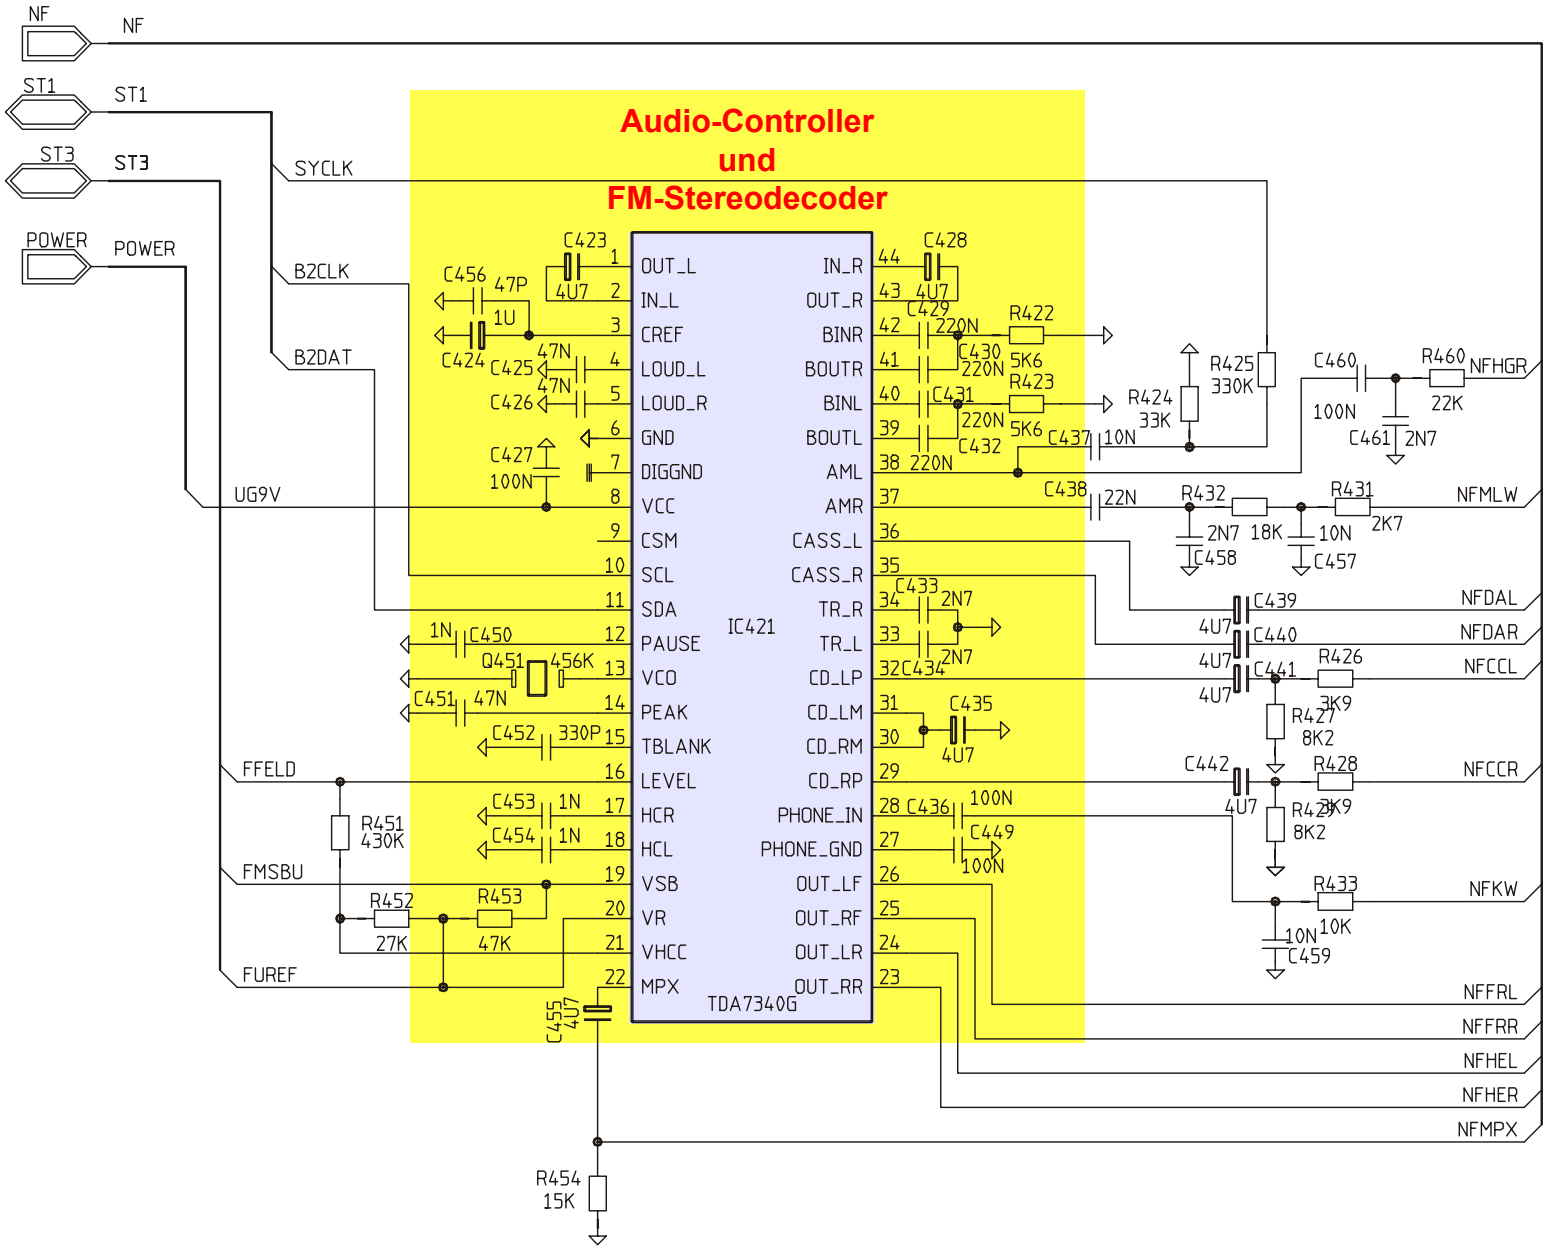
Audio-Controller
und
FM-Stereodecoder
IC421
TDA7340G
NF
ST1
ST3
POWER
SYCLK
B2CLK
B2DAT
UG9V
FFELD
FMSBU
FUREF
OUT_L
IN_L
CREF
LOUD_L
LOUD_R
GND
DIGGND
VCC
CSM
SCL
SDA
PAUSE
VCO
PEAK
TBLANK
LEVEL
HCR
HCL
VSB
VR
VHCC
MPX
IN_R
OUT_R
BINR
BOUTR
BINL
BOUTL
AML
AMR
CASS_L
CASS_R
TR_R
TR_L
CD_LP
CD_LM
CD_RM
CD_RP
PHONE_IN
PHONE_GND
OUT_LF
OUT_RF
OUT_LR
OUT_RR
NFHGR
NFMLW
NFDAL
NFDAR
NFCCL
NFCCR
NFKW
NFFRL
NFFRR
NFHEL
NFHER
NFMPX

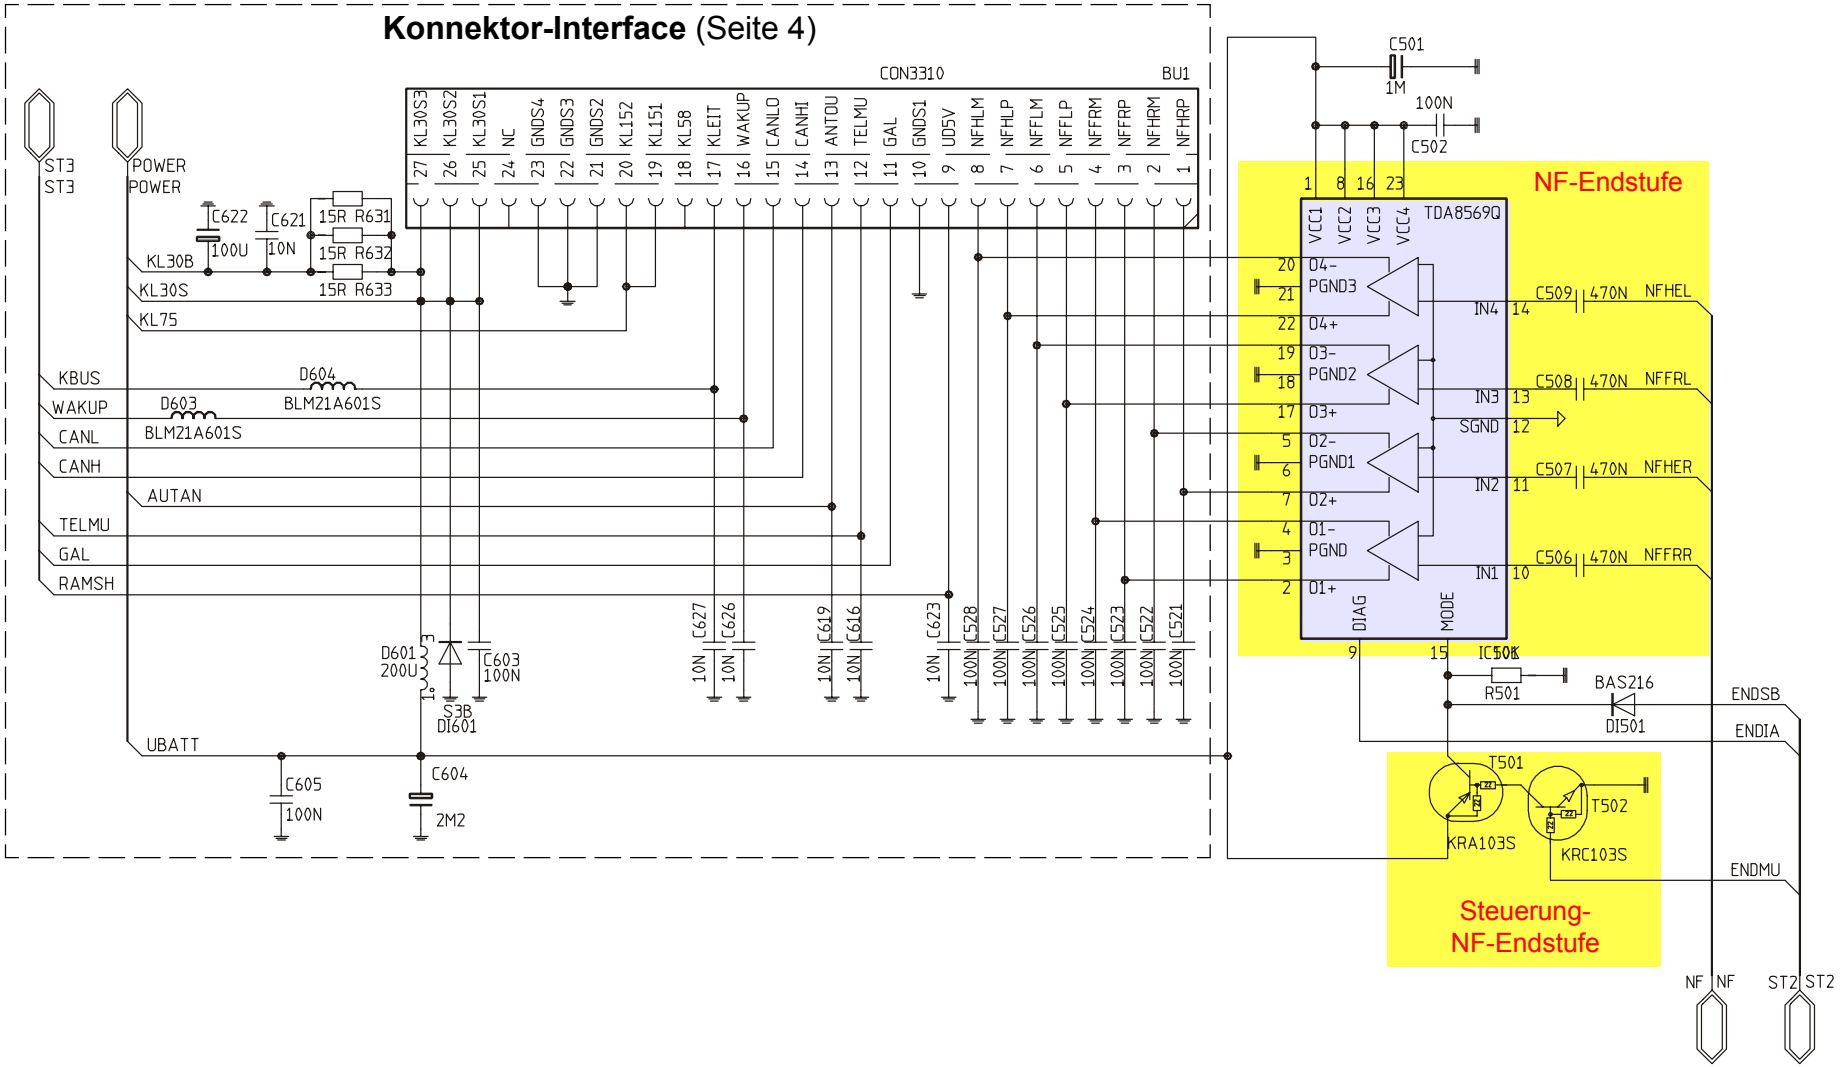
Konnektor-Interface (Seite 4)
CON3310
BU1
KL30S3
KL30S2
KL30S1
NC
GNDS4
GNDS3
GNDS2
KL15Z
KL15I
KL58
KLEIT
WAKUP
CANLO
CANHI
ANTOU
TELMU
GAL
GNDS1
UDSV
NFHLM
NFHLP
NFFLM
NFFLP
NFFRM
NFFRP
NFHRM
NFHRP
ST3
ST3
POWER
POWER
C622
100U
C621
10N
15R R631
15R R632
15R R633
KL30B
KL30S
KL75
KBUS
WAKUP
CANL
CANH
AUTAN
TELMU
GAL
RAMSH
D604
BLM21A601S
D603
BLM21A601S
D601
200U
S3B
DI601
C603
100N
C627
C626
C619
C616
C623
C528
C527
C526
C525
C524
C523
C522
C521
10N
100N
UBATT
C605
100N
C604
2M2
C501
1M
100N
C502
NF-Endstufe
TDA8569Q
VCC1
VCC2
VCC3
VCC4
O4-
PGND3
O4+
O3-
PGND2
O3+
O2-
PGND1
O2+
O1-
PGND
O1+
DIAG
MODE
SGND
IN4
IN3
IN2
IN1
C509
470N
NFHEL
C508
470N
NFFRL
C507
470N
NFHER
C506
470N
NFFRR
IC501
R501
50K
BAS216
DI501
ENDSB
ENDIA
ENDMU
T501
T502
KRA103S
KRC103S
Steuerung-
NF-Endstufe
NF
NF
ST2
ST2

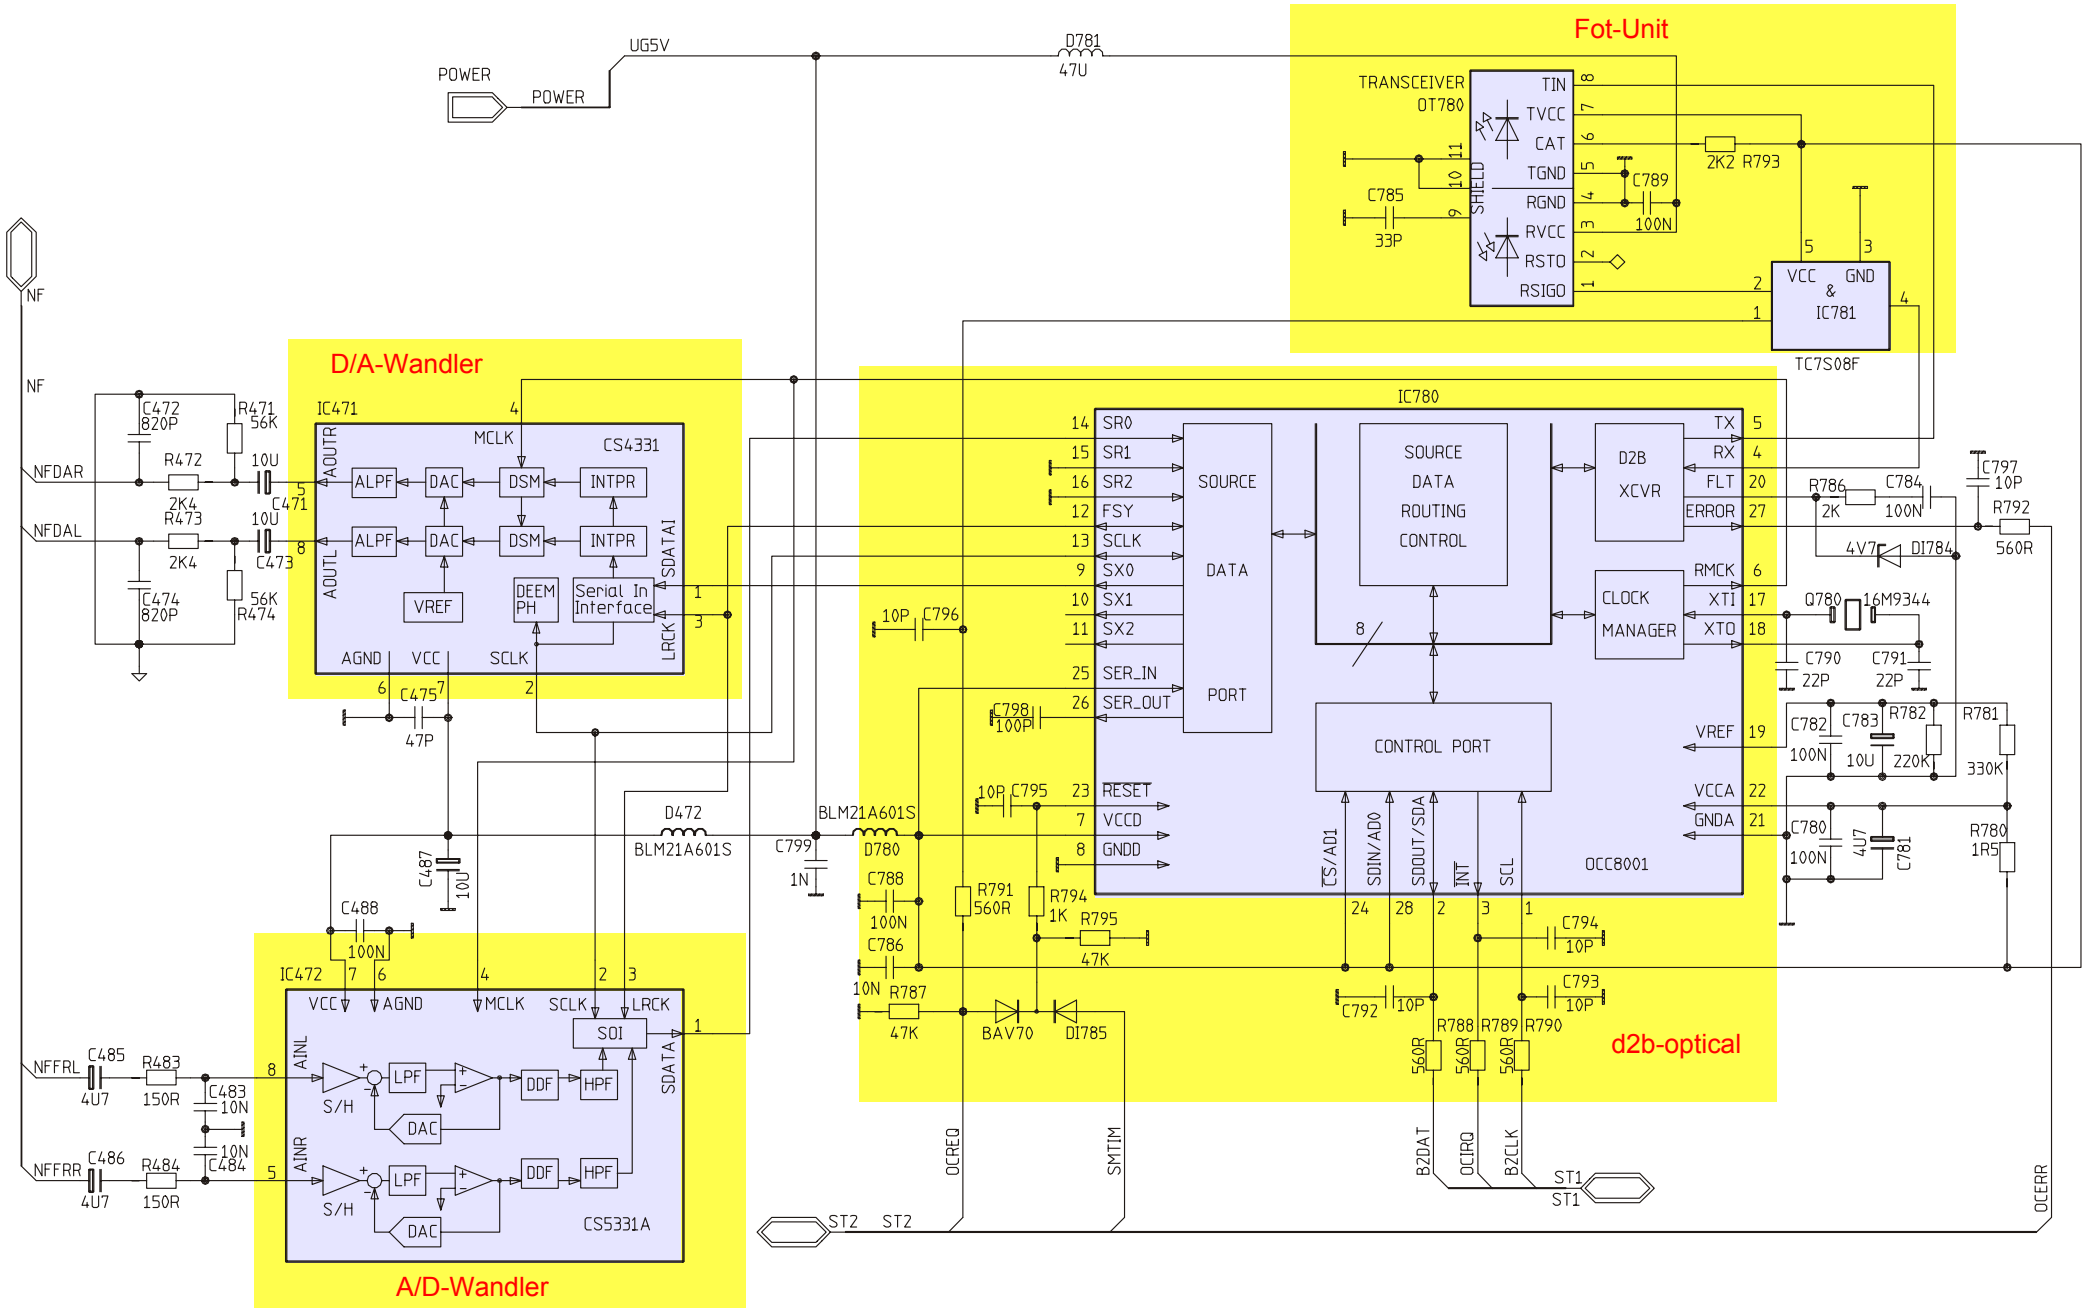
Fot-Unit
TRANSCEIVER OT780
TIN
TVCC
CAT
TGND
RGND
RVCC
RSTO
RSIGO
SHIELD
C785 33P
C789 100N
2K2 R793
VCC & GND IC781
TC7S08F
D781 47U
POWER
UG5V
NF
D/A-Wandler
IC471
CS4331
AOUTR
AOUTL
MCLK
SCLK
LRCK
SDATAI
ALPF
DAC
DSM
INTPR
VREF
DEEM PH
Serial In Interface
AGND
VCC
C472 820P
R471 56K
R472 2K4
R473 2K4
C474 820P
R474 56K
C471 10U
C473 10U
NFDAR
NFDAL
C475 47P
IC780
SR0
SR1
SR2
FSY
SCLK
SX0
SX1
SX2
SER_IN
SER_OUT
SOURCE DATA PORT
SOURCE DATA ROUTING CONTROL
CONTROL PORT
D2B XCVR
CLOCK MANAGER
TX
RX
FLT
ERROR
RMCK
XTI
XTO
VREF
VCCA
GNDA
RESET
VCCD
GNDD
CS/AD1
SDIN/AD0
SDOUT/SDA
INT
SCL
OCC8001
C796 10P
C798 100PI
C795 10P
C788 100N
C786 10N
R791 560R
R794 1K
R795 47K
R787 47K
BAV70
DI785
D780 BLM21A601S
D472 BLM21A601S
C799 1N
C487 10U
C488 100N
C792 10P
C793 10P
C794 10P
R788 560R
R789 560R
R790 560R
d2b-optical
C797 10P
R792 560R
R786 2K
C784 100N
4V7
DI784
Q780 16M9344
C790 22P
C791 22P
C782 100N
C783 10U
R782 220K
R781 330K
C780 100N
4U7
C781
R780 1R5
IC472
VCC
AGND
MCLK
SCLK
LRCK
SDI
SDATA
AINL
AINR
LPF
DDF
HPF
S/H
DAC
CS5331A
NFFRL
NFFRR
C485 4U7
C486 4U7
R483 150R
R484 150R
C483 10N
C484 10N
A/D-Wandler
OCREQ
SMTIM
B2DAT
OCIRQ
B2CLK
ST1
ST2
OCERR

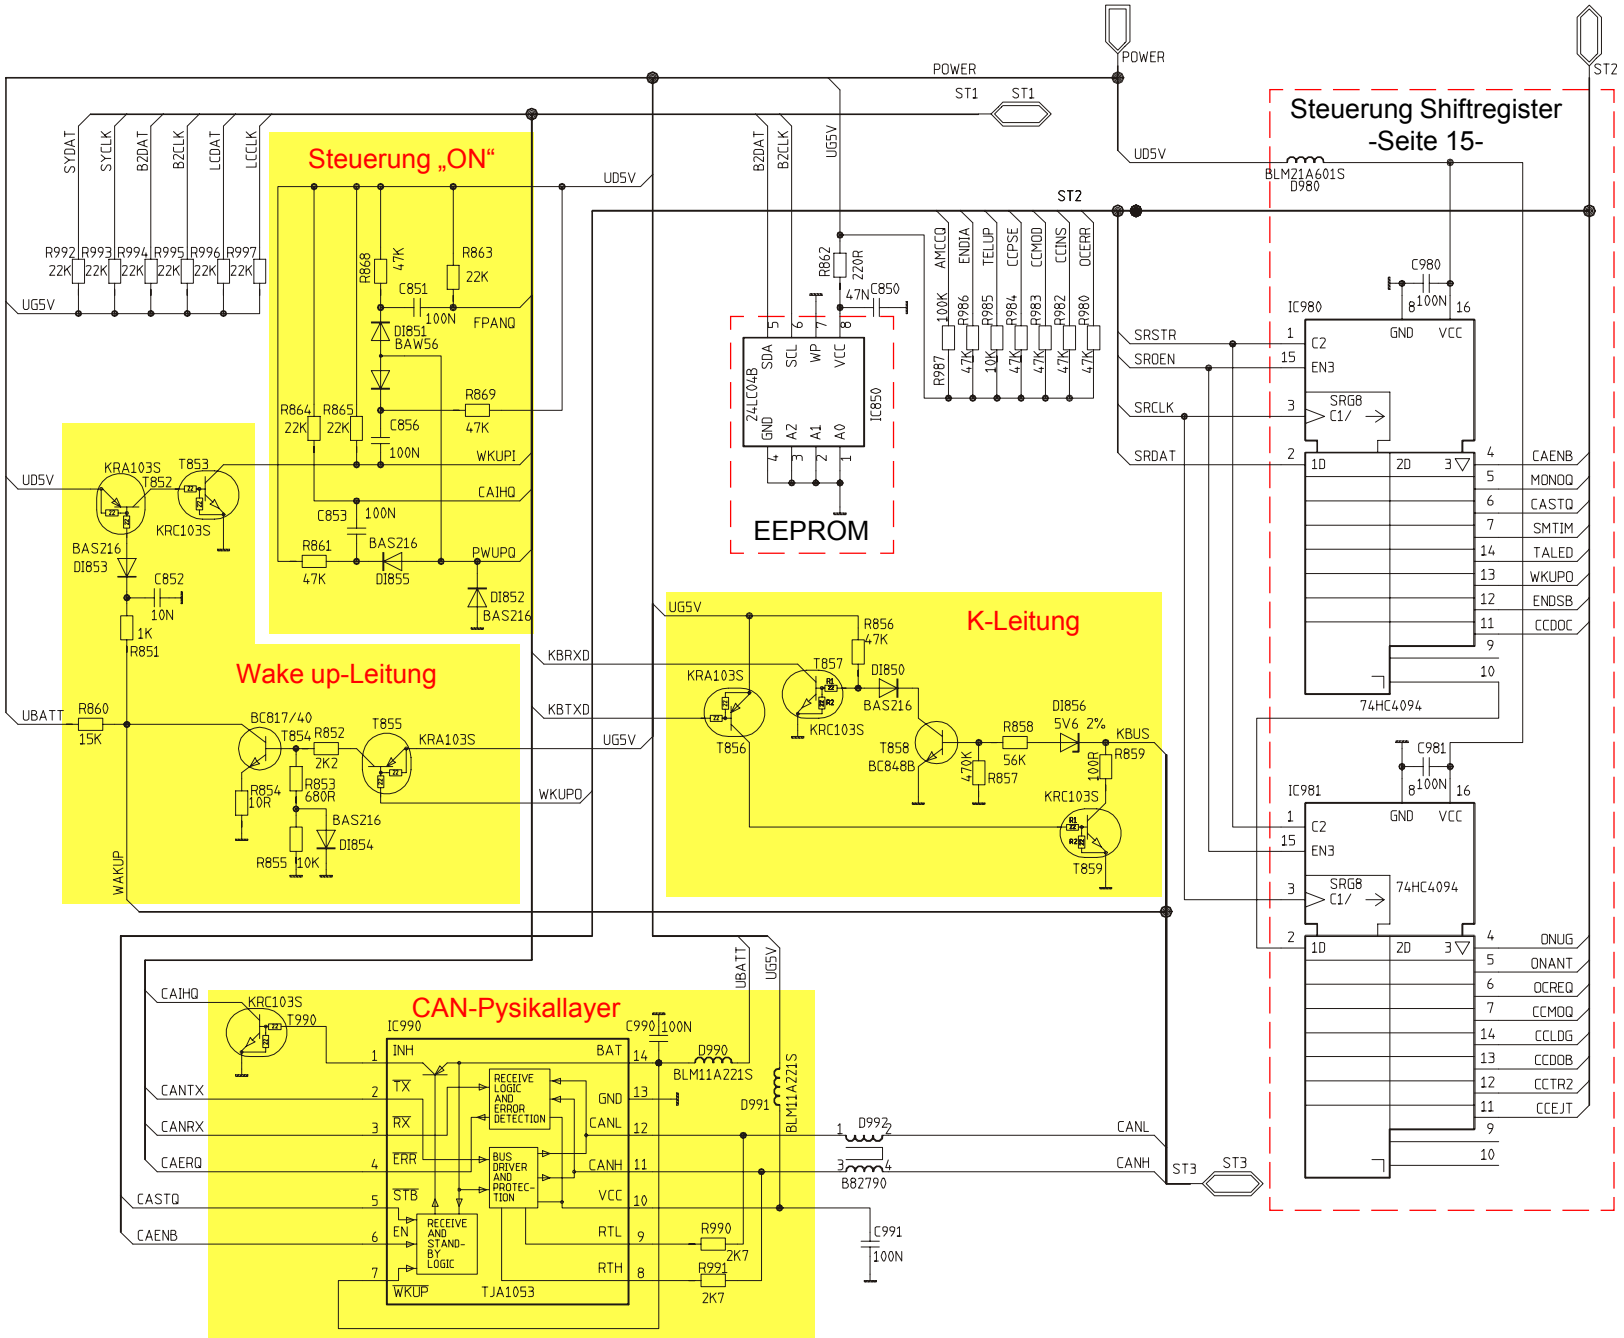
Steuerung „ON“
Steuerung Shiftregister
-Seite 15-
EEPROM
Wake up-Leitung
K-Leitung
CAN-Pysikallayer
POWER
ST1
ST2
ST3
UD5V
UG5V
UBATT
WAKUP
SYDAT
SYCLK
B2DAT
B2CLK
LCDAT
LCCLK
WKUPI
CAIHQ
PWUPQ
KBRXD
KBTXD
WKUPQ
KBUS
SRSTR
SROEN
SRCLK
SRDAT
CAENB
MONOQ
CASTQ
SMTIM
TALED
WKUPO
ENDSB
CCDOC
ONUG
ONANT
OCREQ
CCMOQ
CCLOG
CCDOB
CCTR2
CCEJT
CANTX
CANRX
CAERQ
CASTQ
CAENB
CANL
CANH
IC980
IC981
74HC4094
IC990
TJA1053
24LC04B
BLM21A601S
BLM11A221S
B82790

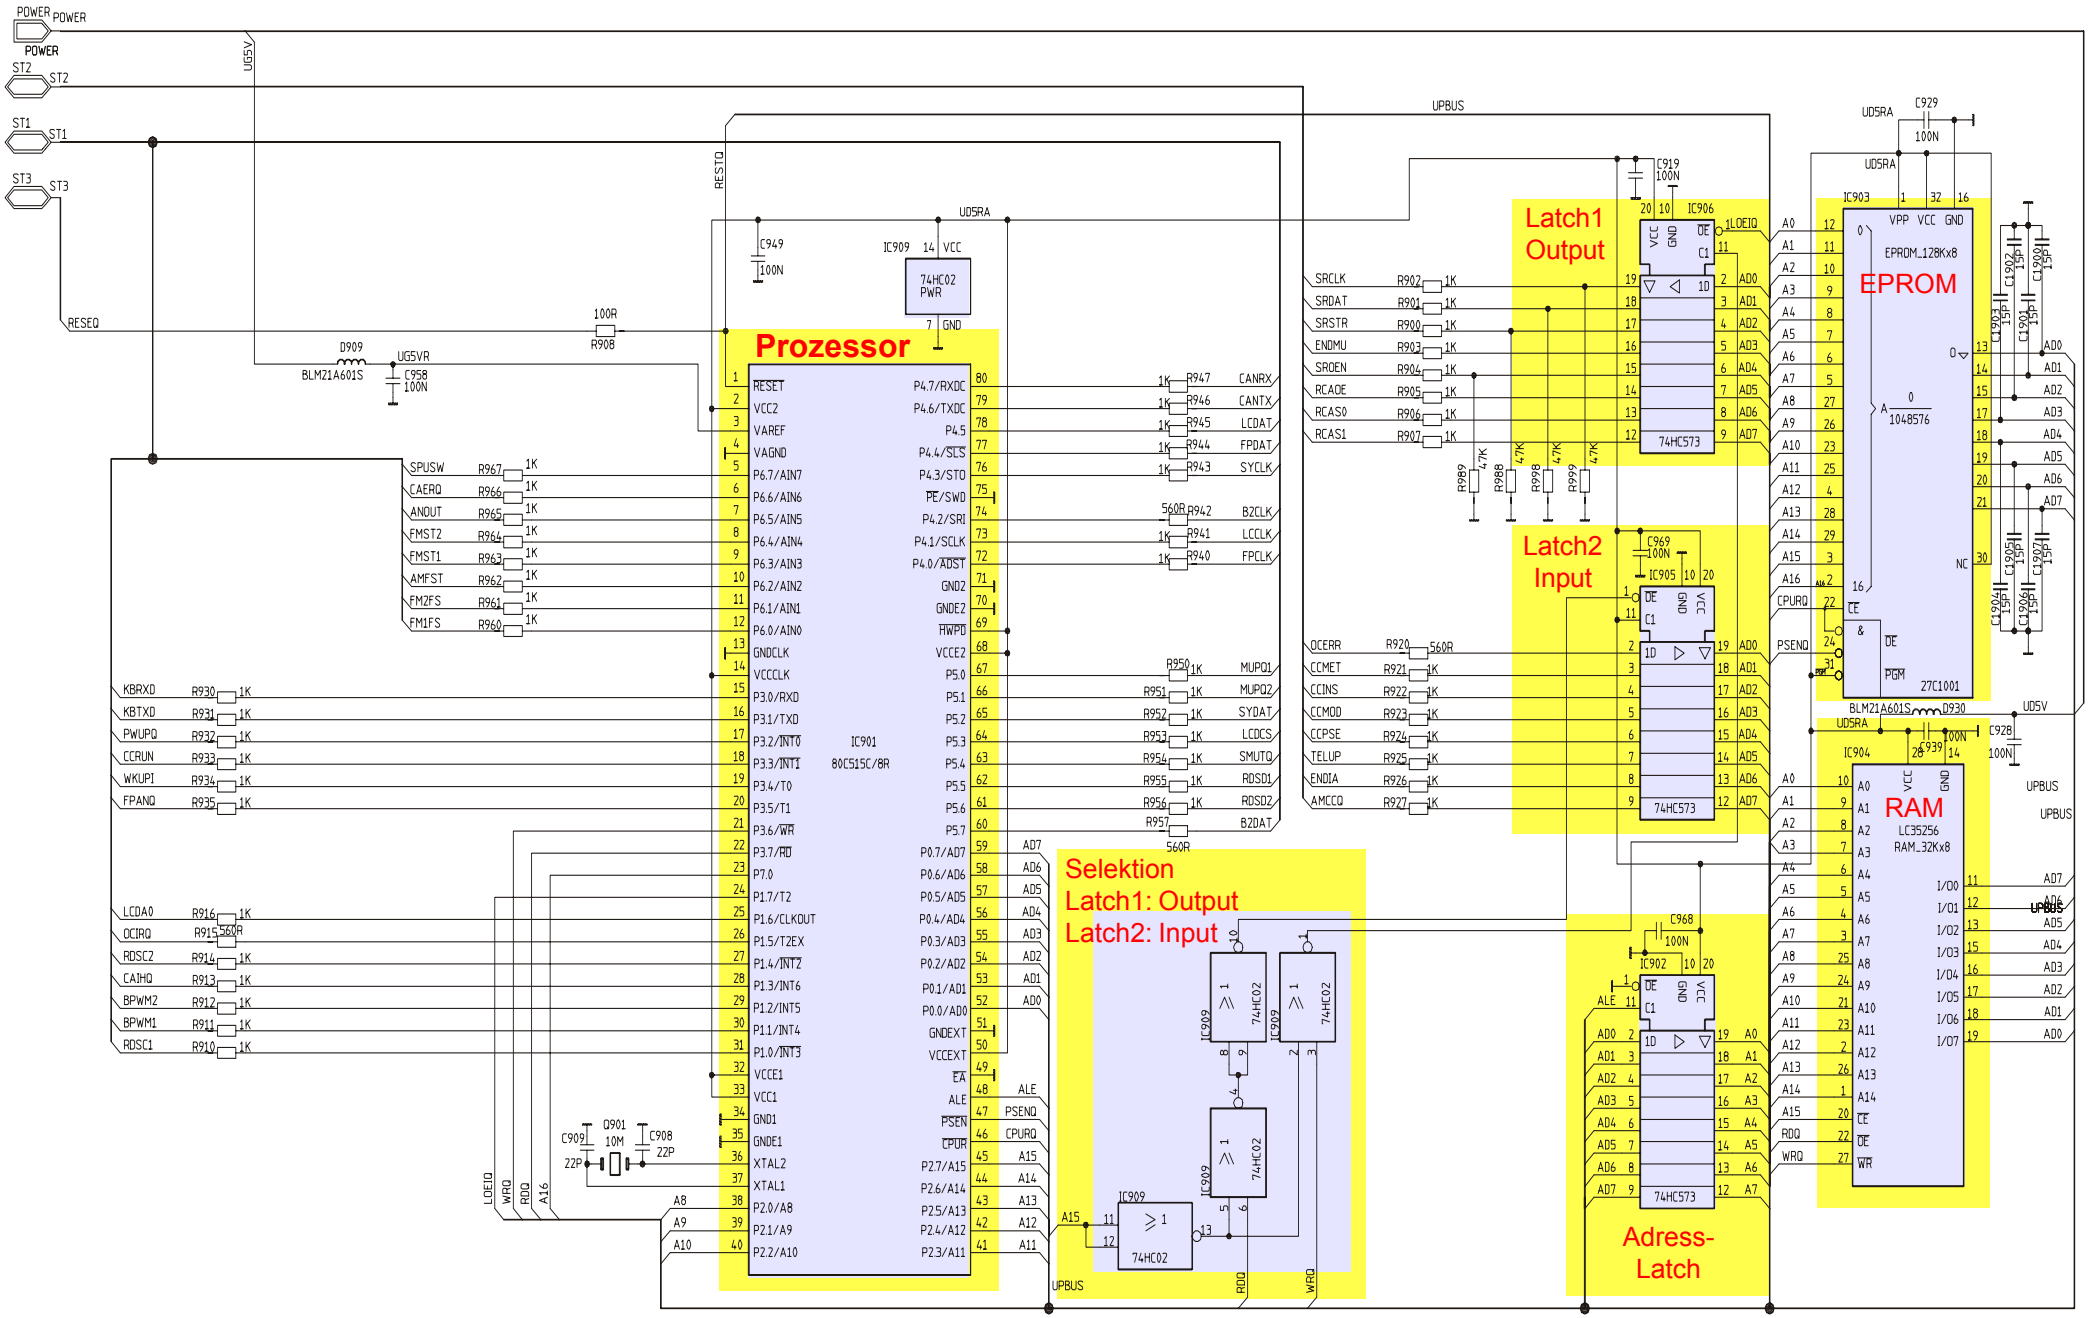
Prozessor
IC901
80C515C/8R
Latch1
Output
Latch2
Input
EPROM
RAM
Adress-
Latch
Selektion
Latch1: Output
Latch2: Input
74HC573
74HC02
EPROM_128Kx8
LC35256
RAM_32Kx8
27C1001
RESTQ
UPBUS
UD5RA
UG5V
UG5VR
POWER
RESEQ

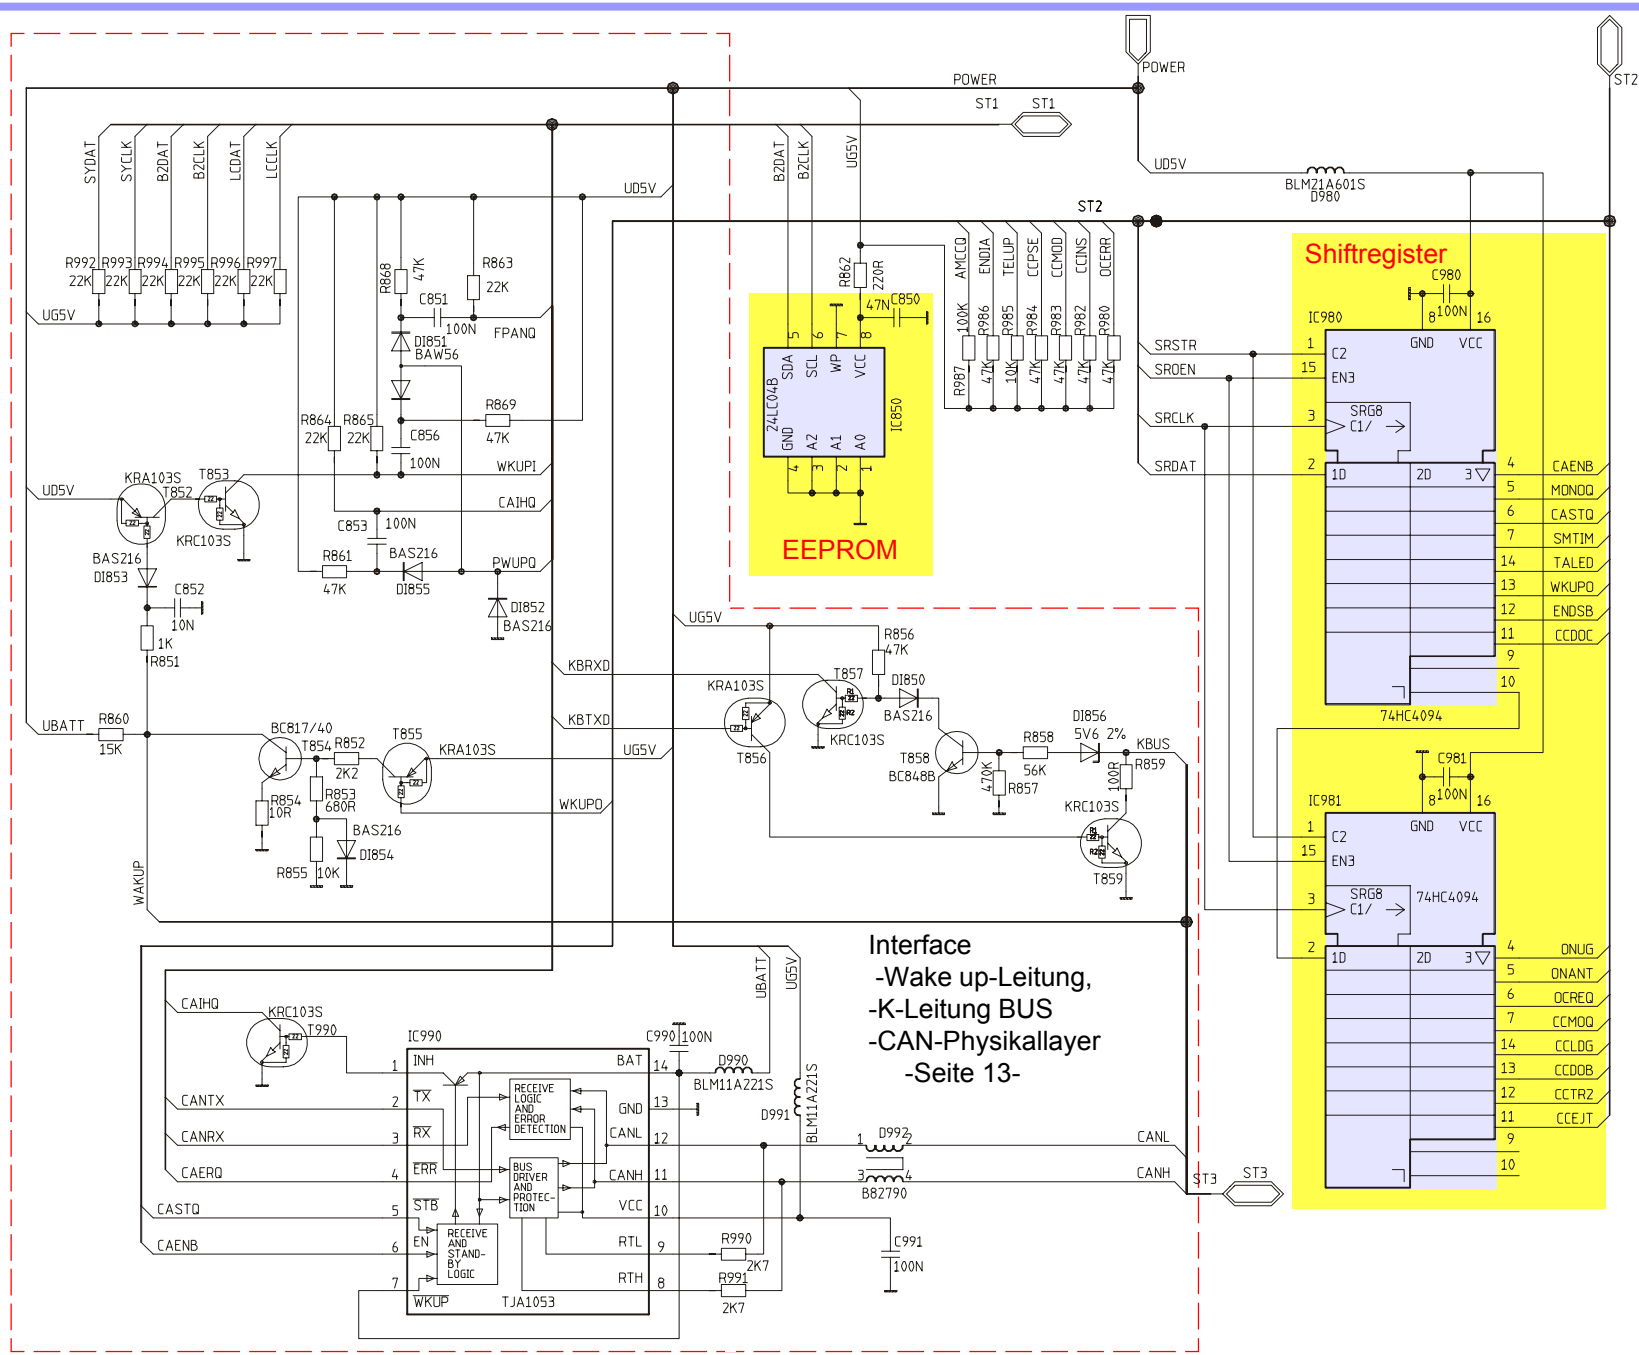
POWER
ST1
ST2
UD5V
UG5V
BLMZ1A601S
D980
Shiftregister
EEPROM
IC980
IC981
74HC4094
IC850
24LC04B
IC990
TJA1053
SRSTR
SROEN
SRCLK
SRDAT
CAENB
MONOQ
CASTQ
SMTIM
TALED
WKUPO
ENDSB
CCDOC
ONUG
ONANT
OCREQ
CCMOQ
CCLDG
CCDOB
CCTR2
CCEJT
KBRXD
KBTXD
WKUPI
CAIHQ
PWUPQ
FPANQ
WAKUP
UBATT
KBUS
CANL
CANH
CANTX
CANRX
CAERQ
CASTQ
CAENB
Interface
-Wake up-Leitung,
-K-Leitung BUS
-CAN-Physikallayer
-Seite 13-

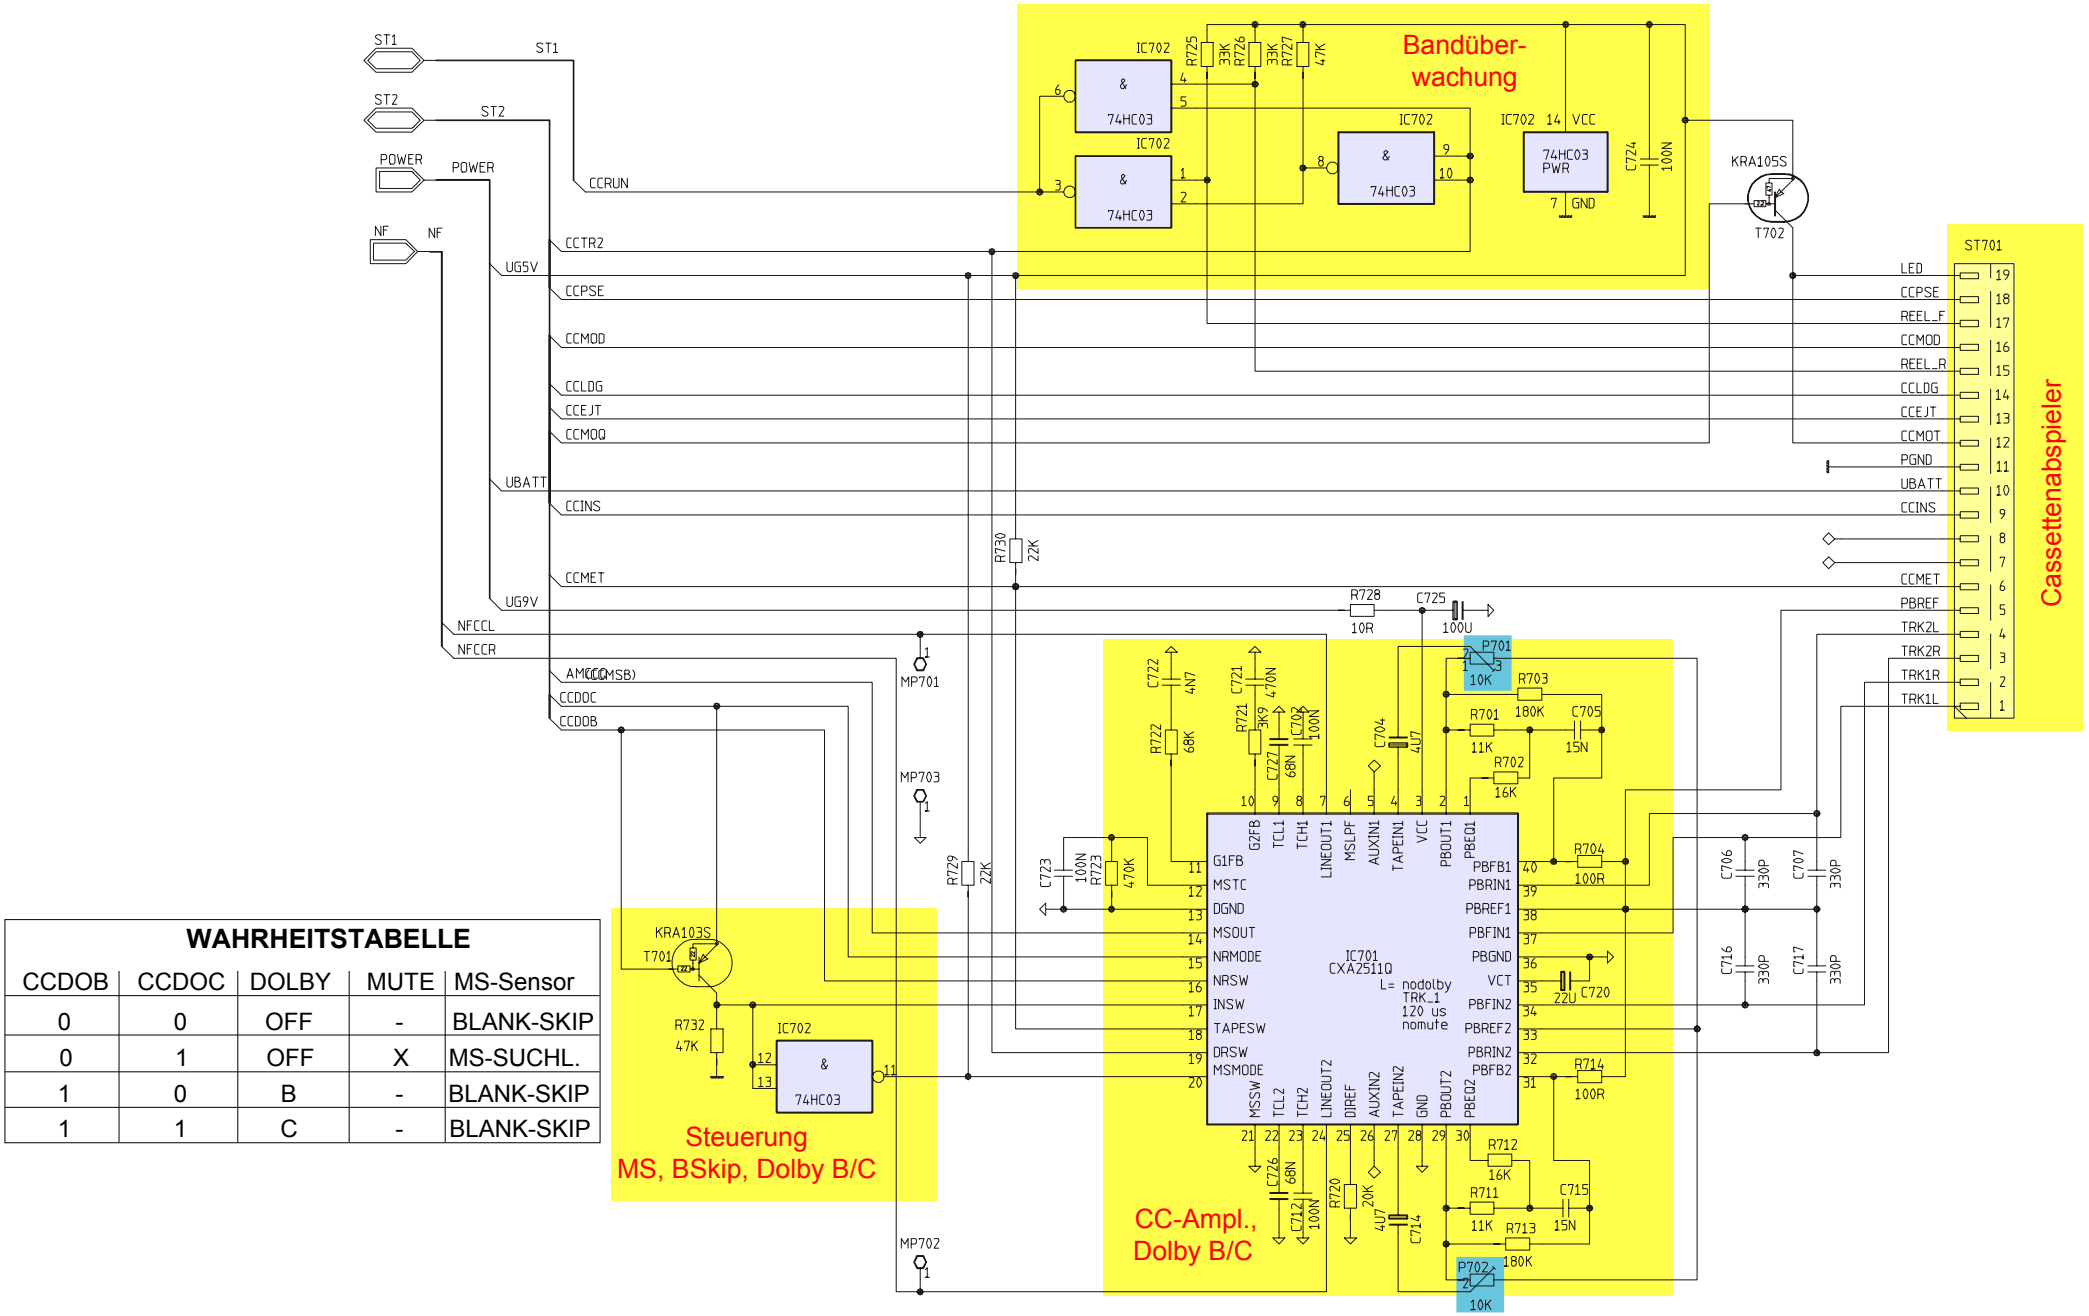

WAHRHEITSTABELLE

CCDOB	CCDOC	DOLBY	MUTE	MS-Sensor
0	0	OFF	-	BLANK-SKIP
0	1	OFF	X	MS-SUCHL.
1	0	B	-	BLANK-SKIP
1	1	C	-	BLANK-SKIP

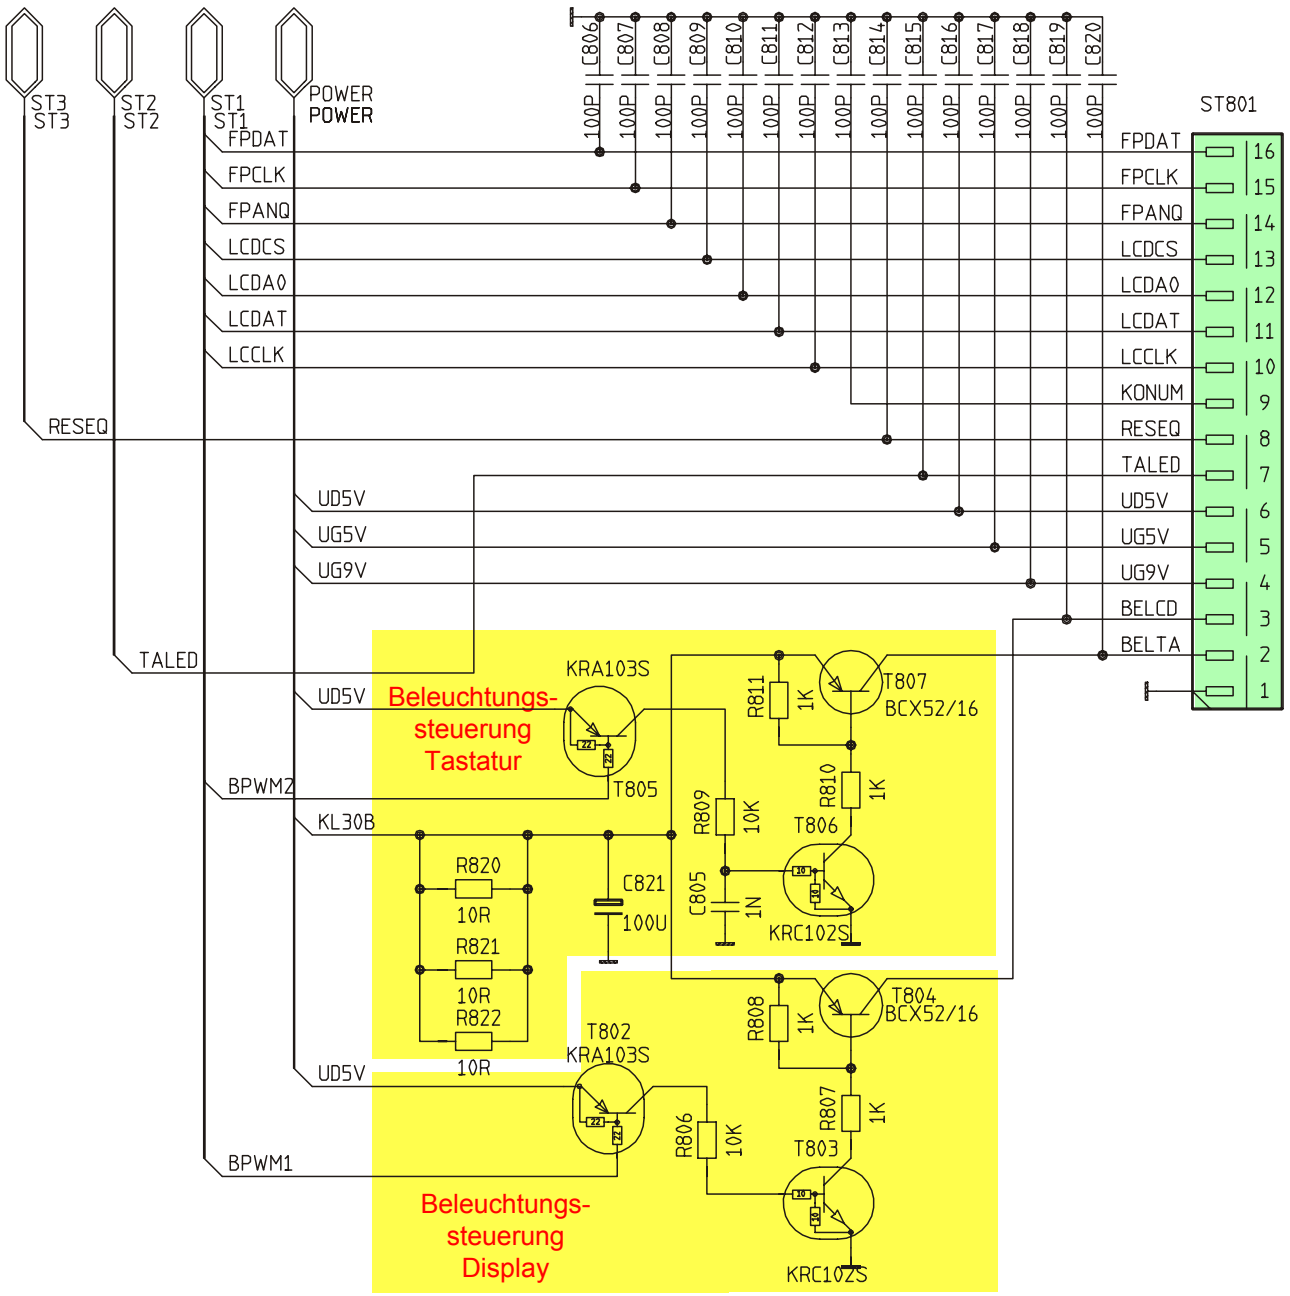
ST3
ST2
ST1
POWER
C806
C807
C808
C809
C810
C811
C812
C813
C814
C815
C816
C817
C818
C819
C820
100P
ST801
FPDAT
FPCLK
FPANQ
LCDCS
LCDA0
LCDAT
LCCLK
KONUM
RESEQ
TALED
UD5V
UG5V
UG9V
BELCD
BELTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
KRA103S
T805
T807
BCX52/16
R811
1K
R810
R809
10K
T806
C805
1N
KRC102S
BPWM2
KL30B
R820
10R
R821
R822
C821
100U
Beleuchtungs-
steuerung
Tastatur
T804
R808
T802
R806
R807
T803
BPWM1
Beleuchtungs-
steuerung
Display

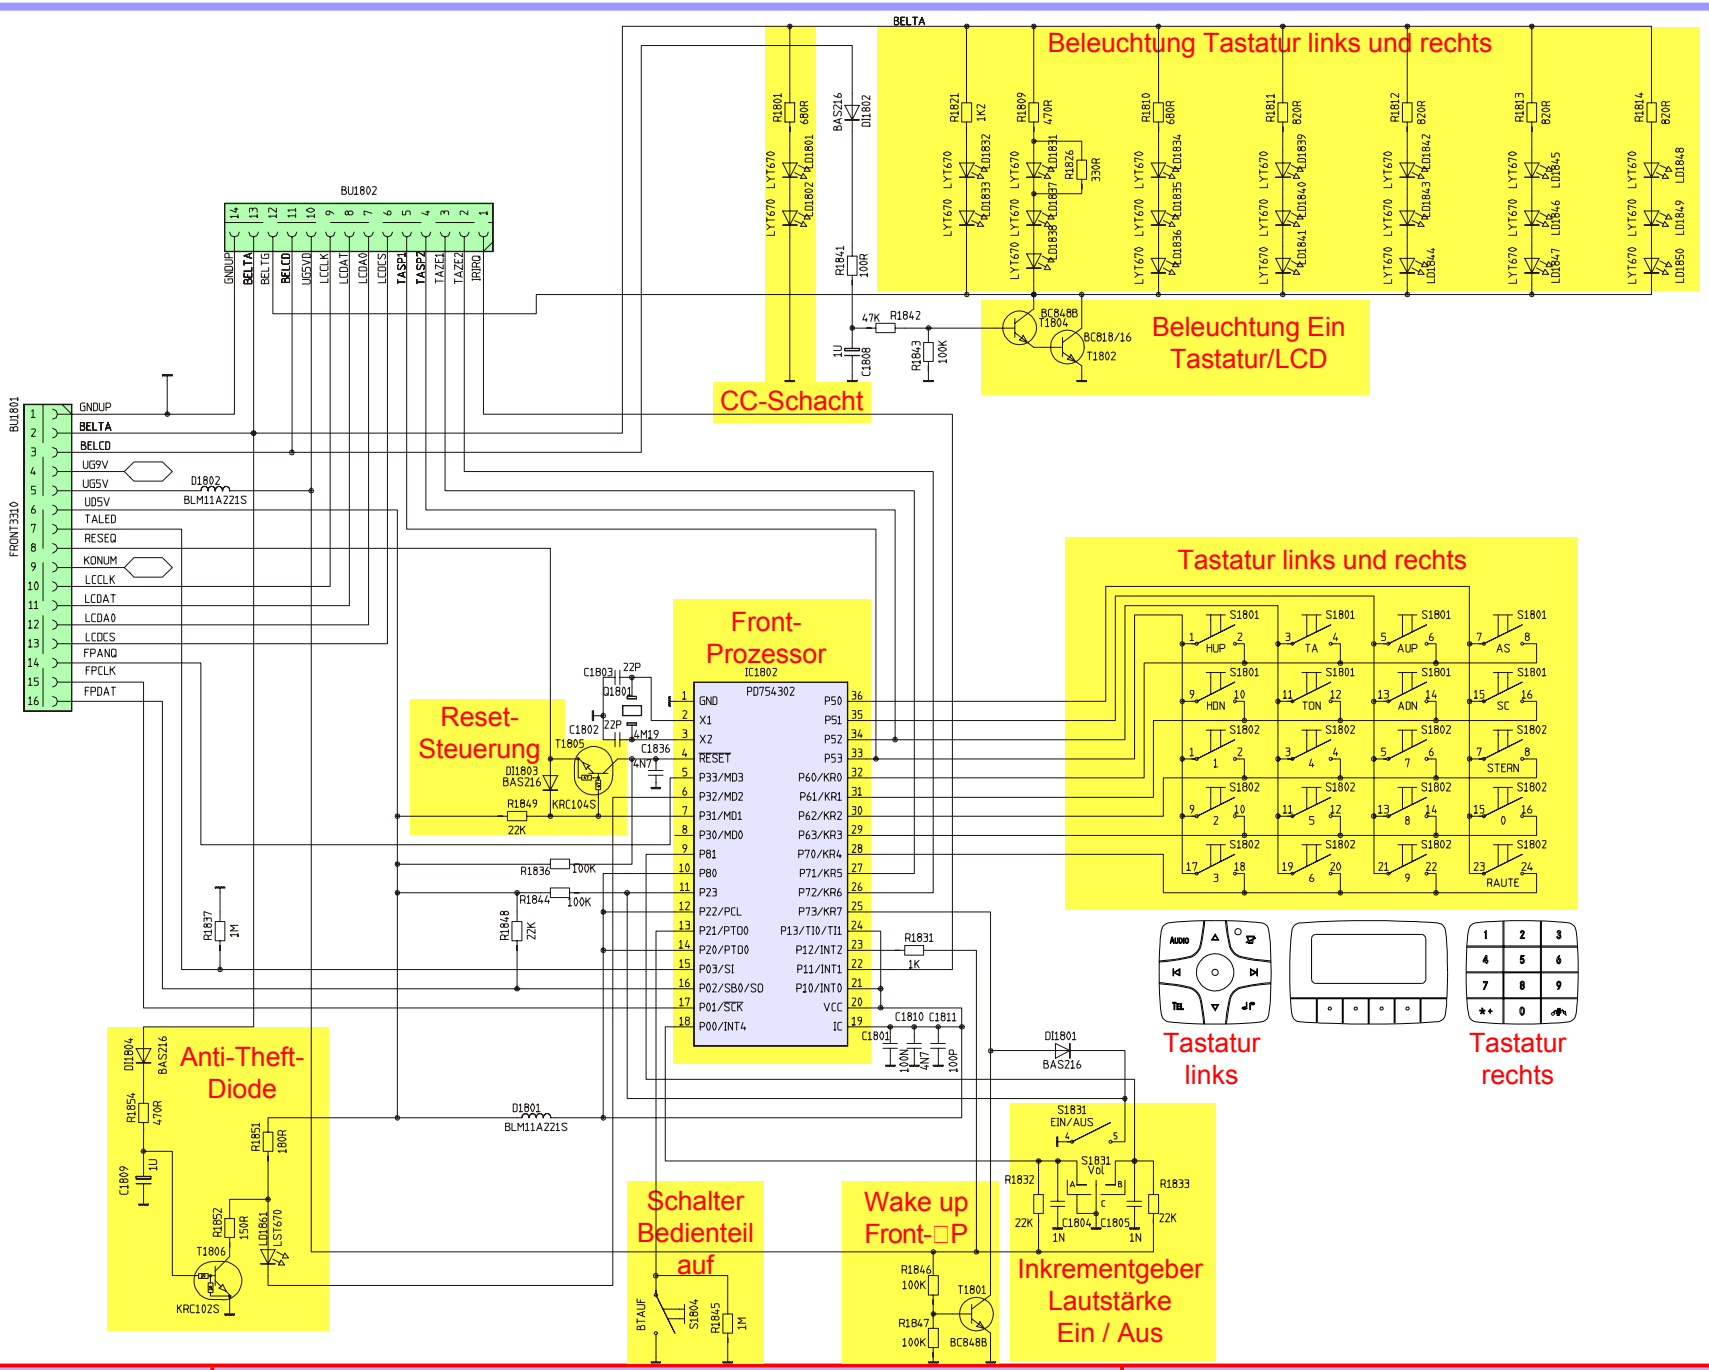
Beleuchtung Tastatur links und rechts
Beleuchtung Ein Tastatur/LCD
CC-Schacht
Front-Prozessor
IC1802
PD754302
Reset-Steuerung
Tastatur links und rechts
Tastatur links
Tastatur rechts
Anti-Theft-Diode
Schalter Bedienteil auf
Wake up Front-□P
Inkrementgeber Lautstärke Ein / Aus
BU1802
BU1801
FRONT3310
BELTA
BELCD
GNDUP
UG9V
UG5V
UD5V
TALED
RESEQ
KONUM
LCCLK
LCDAT
LCDA0
LCDCS
FPANQ
FPCLK
FPDAT
D1802
BLM11A221S
D1801
BAS216
T1804
BC848B
BC818/16
T1802
T1805
KRC104S
T1806
KRC102S
T1801
BC848B
S1801
S1802
S1831
EIN/AUS
S1831
Vol

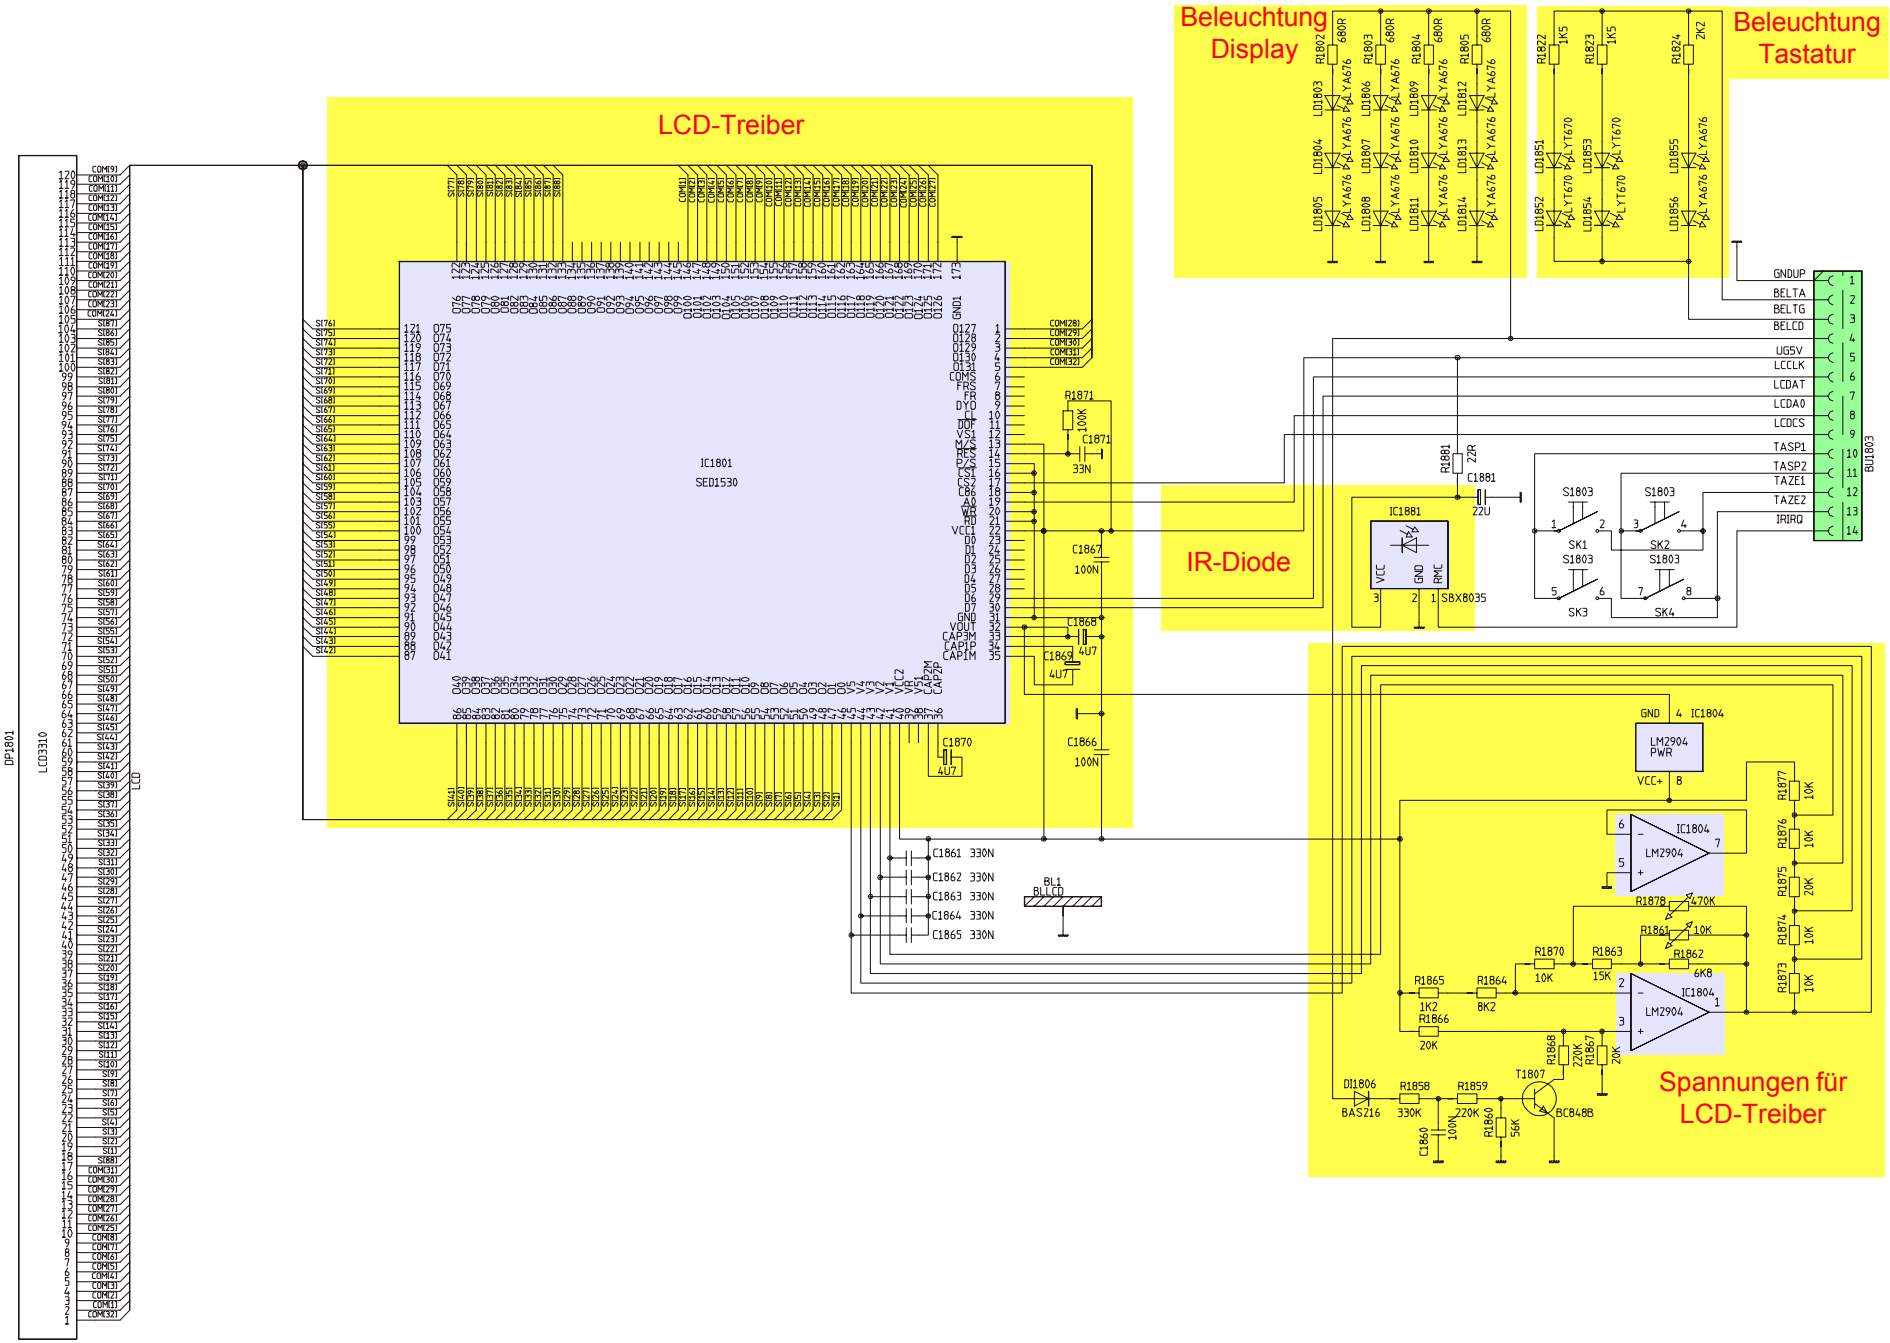
Beleuchtung Display
Beleuchtung Tastatur
LCD-Treiber
IR-Diode
Spannungen für LCD-Treiber
IC1801
SED1530
IC1881
SBX8035
IC1804
LM2904
BUS1803
GNDUP
BELTA
BELTG
BELCD
UG5V
LCCLK
LCDAT
LCDA0
LCDCS
TASP1
TASP2
TAZE1
TAZE2
IRIRQ
SK1
SK2
SK3
SK4
BL1
BLLCD
T1807
BC848B
BAS216

Main Board 4010 - 04MJ

Main Board; BS - 04MJ - 2
Main Board; BS - 04MJ - Ausschnitt A 3
Main Board; BS - 04MJ - Ausschnitt B 4
Main Board; BS - 04MJ - Ausschnitt C 5
Main Board; BS - 04MJ - Ausschnitt D 6

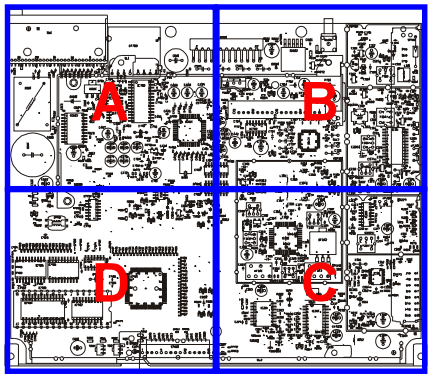

Main Board 4010 - 25HK

Main Board; BS - 25HK - 7
Main Board; BS - 25HK - Ausschnitt A 8
Main Board; BS - 25HK - Ausschnitt B 9
Main Board; BS - 25HK - Ausschnitt C 10
Main Board; BS - 25HK - Ausschnitt D 11

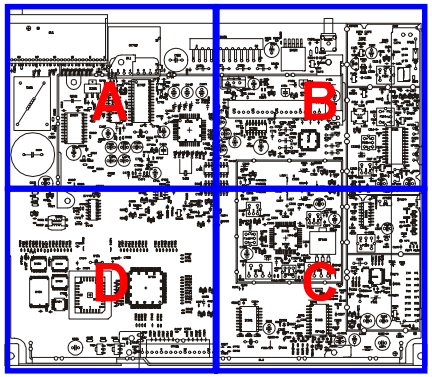

Konnektor 4040

Konnektorplatte; BS - 08HJ - 12



Tuner 2 4080

Tuner 2 (Suchtuner); BS - 08FK - 13

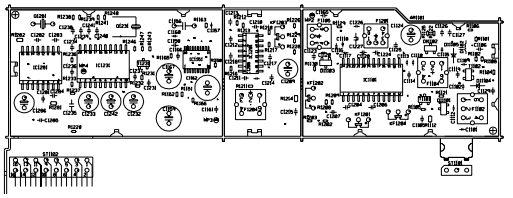

Front 9080

Display; BS/LS - 17GK - 14



Front 9090

Front-µP, Tastatur links/rechts; BS/LS - 01DK - 15

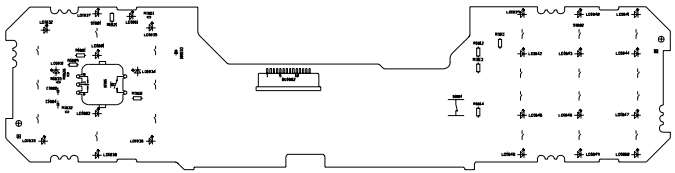

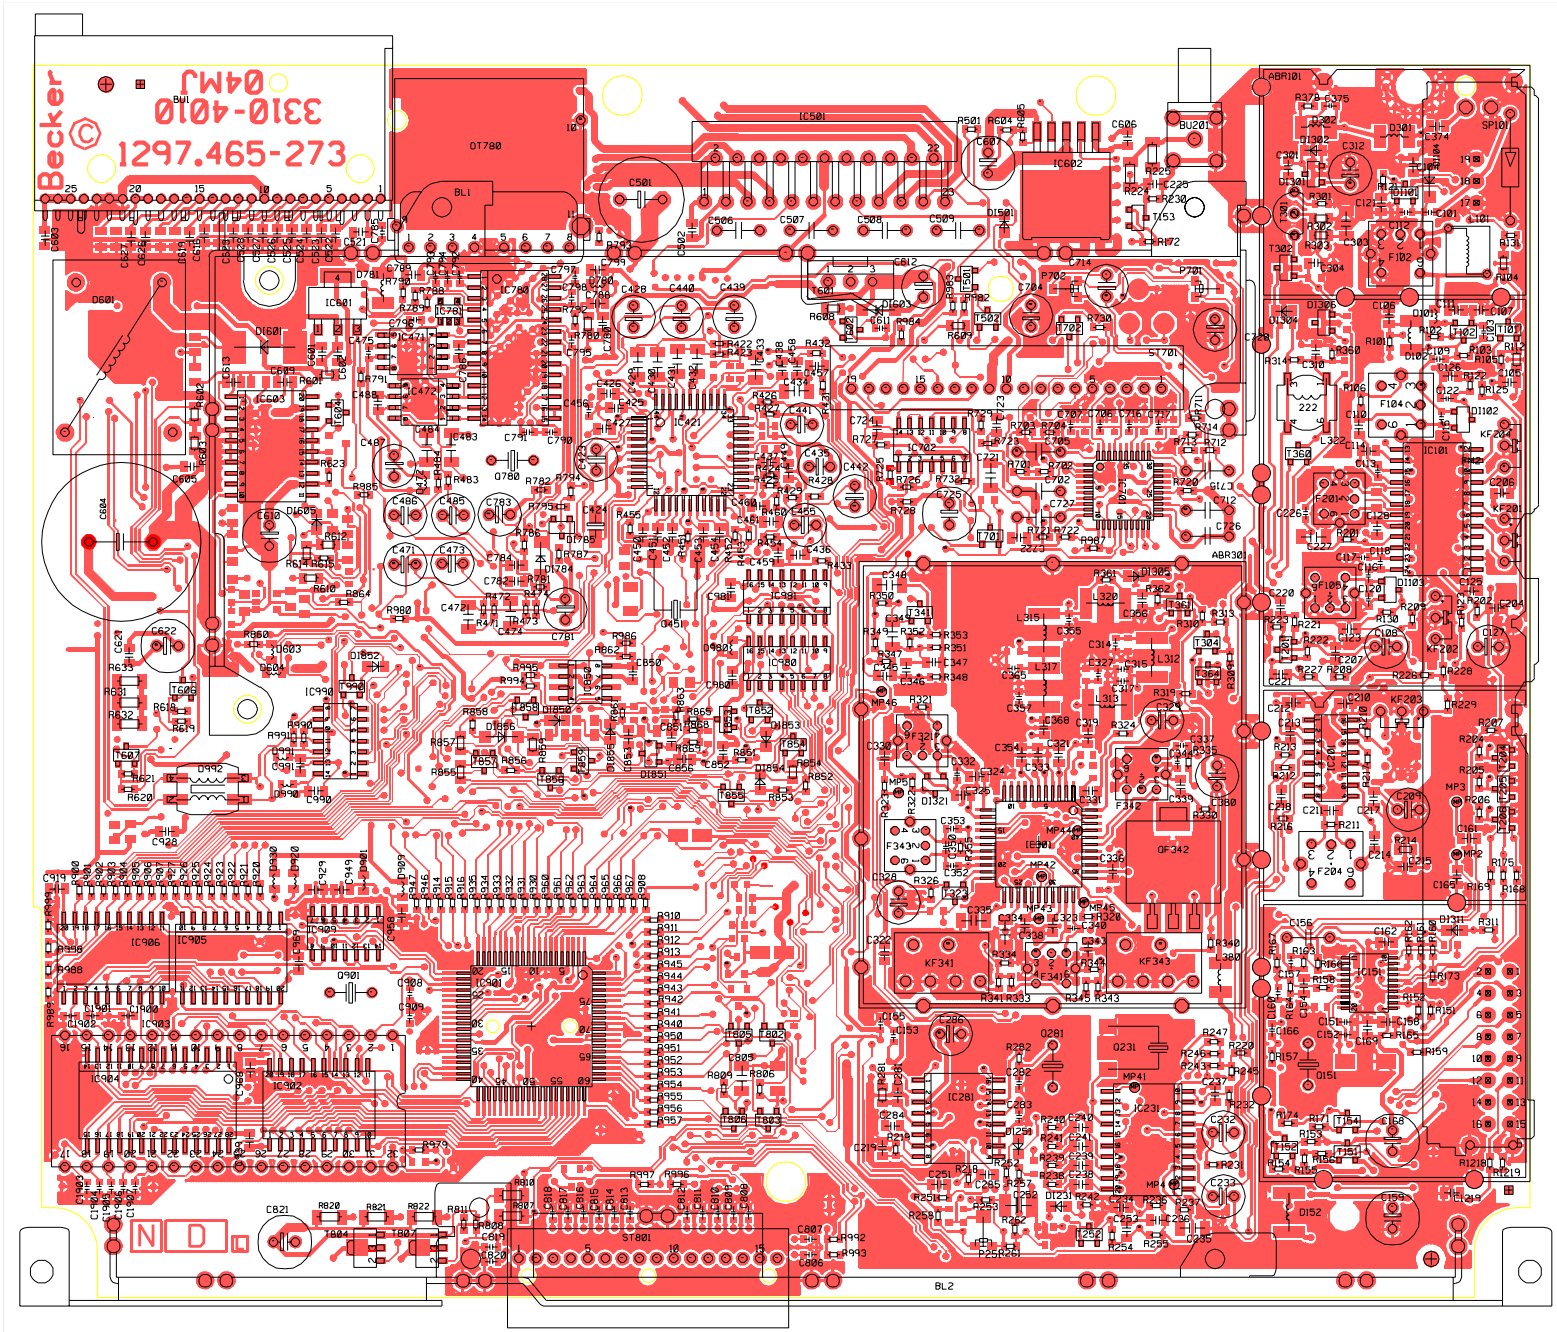
Becker
© 1297.465-273
3310-4010
04MJ


A
B
C
D

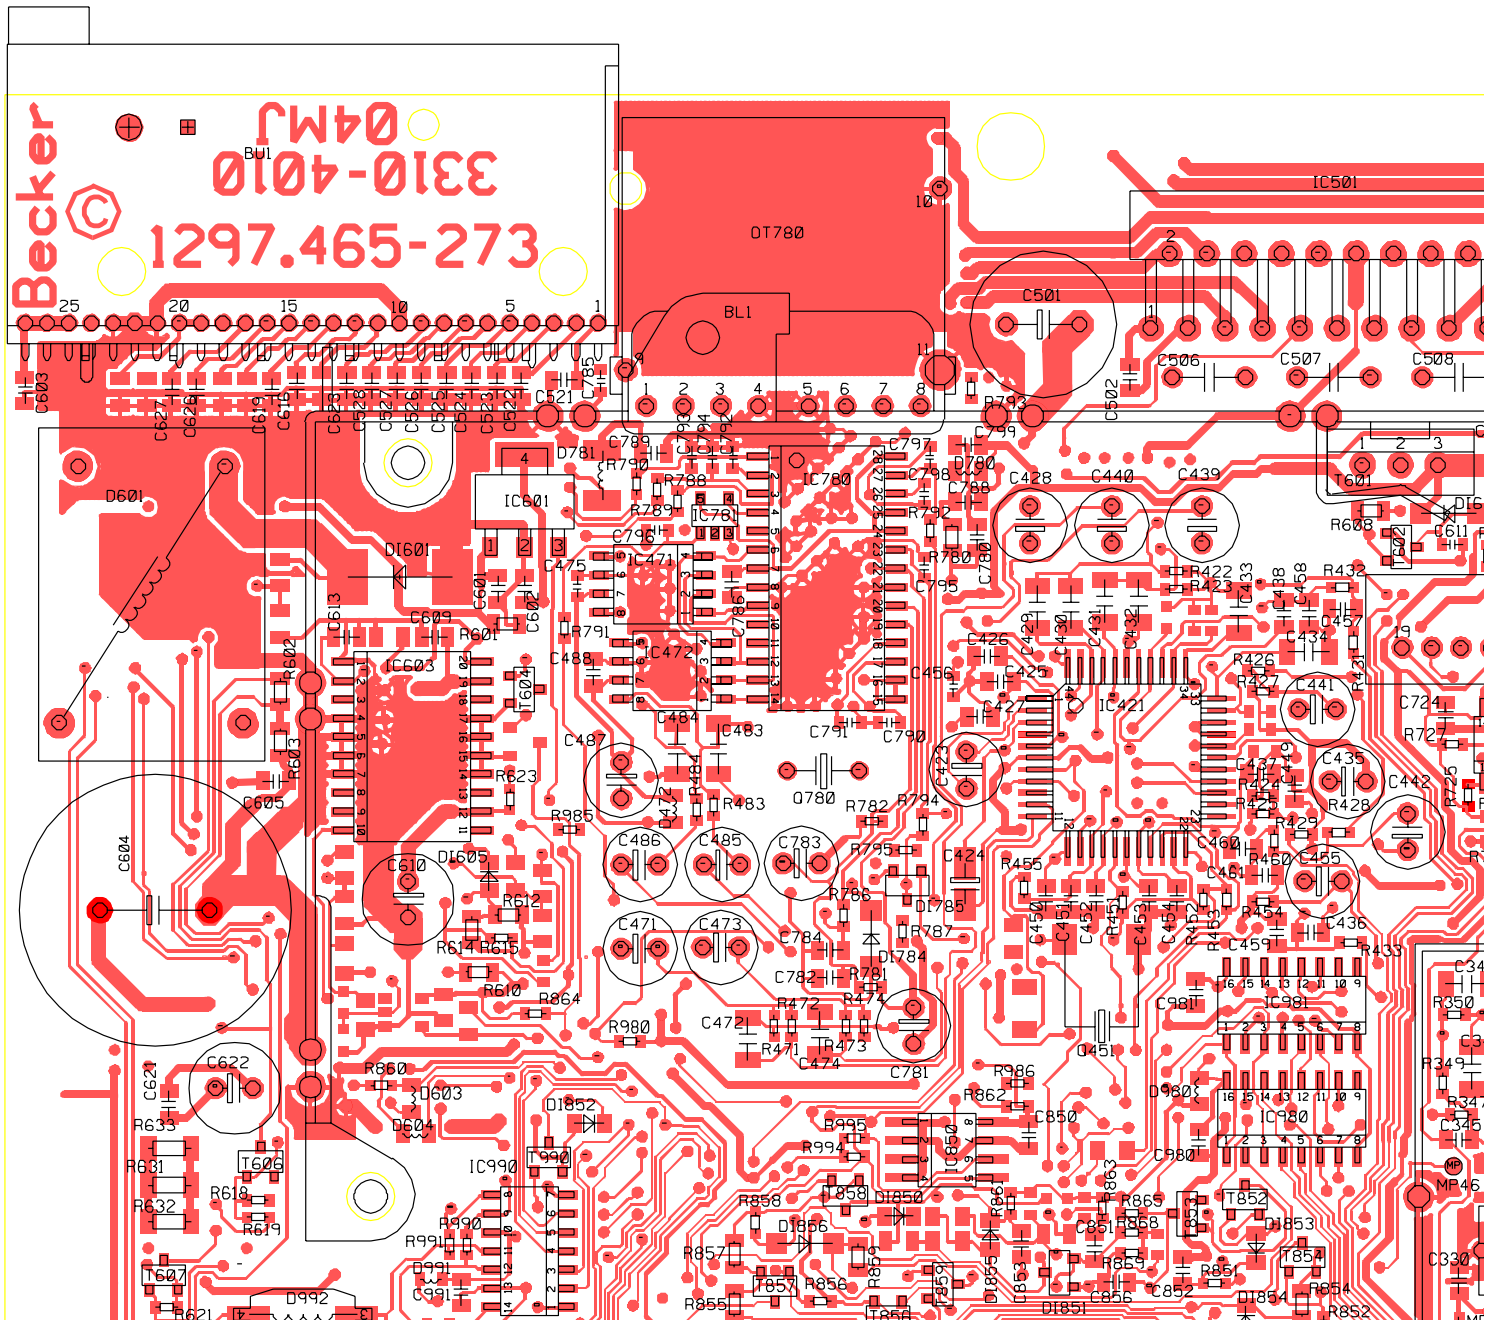
Becker
04MJ
3310-4010
1297.465-273
BUI
BL1
OT780
IC501
IC601
IC780
IC781
IC471
IC472
IC603
IC421
IC981
IC980
IC990
T601
T602
T603
T604
T605
T606
T607
T852
T854
T990
D601
DI601
DI603
DI605
DI785
DI784
DI852
DI850
DI856
DI853
DI851
D980
D992
Q780
Q451
MP46


A
B
C
D

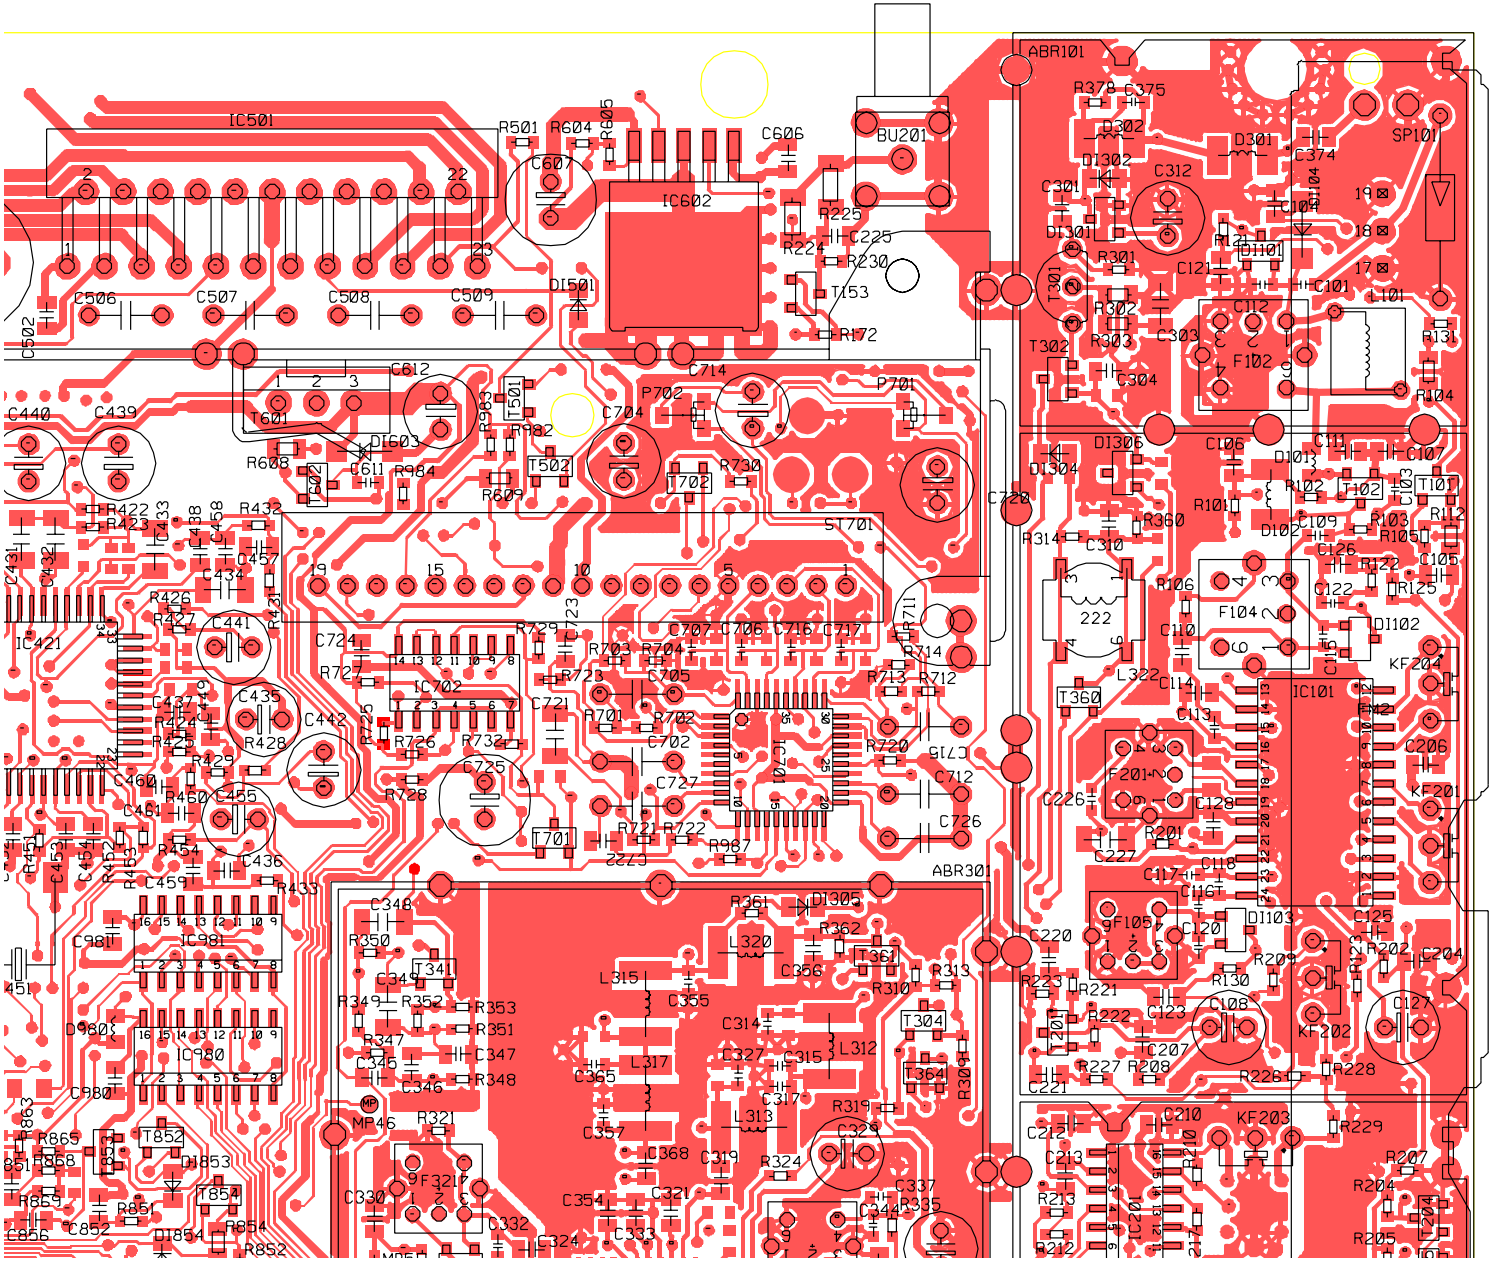
IC501
IC602
BU201
ABR101
SP101
IC101
IC421
IC702
IC981
IC980
ABR301
MP46


A
B
C
D

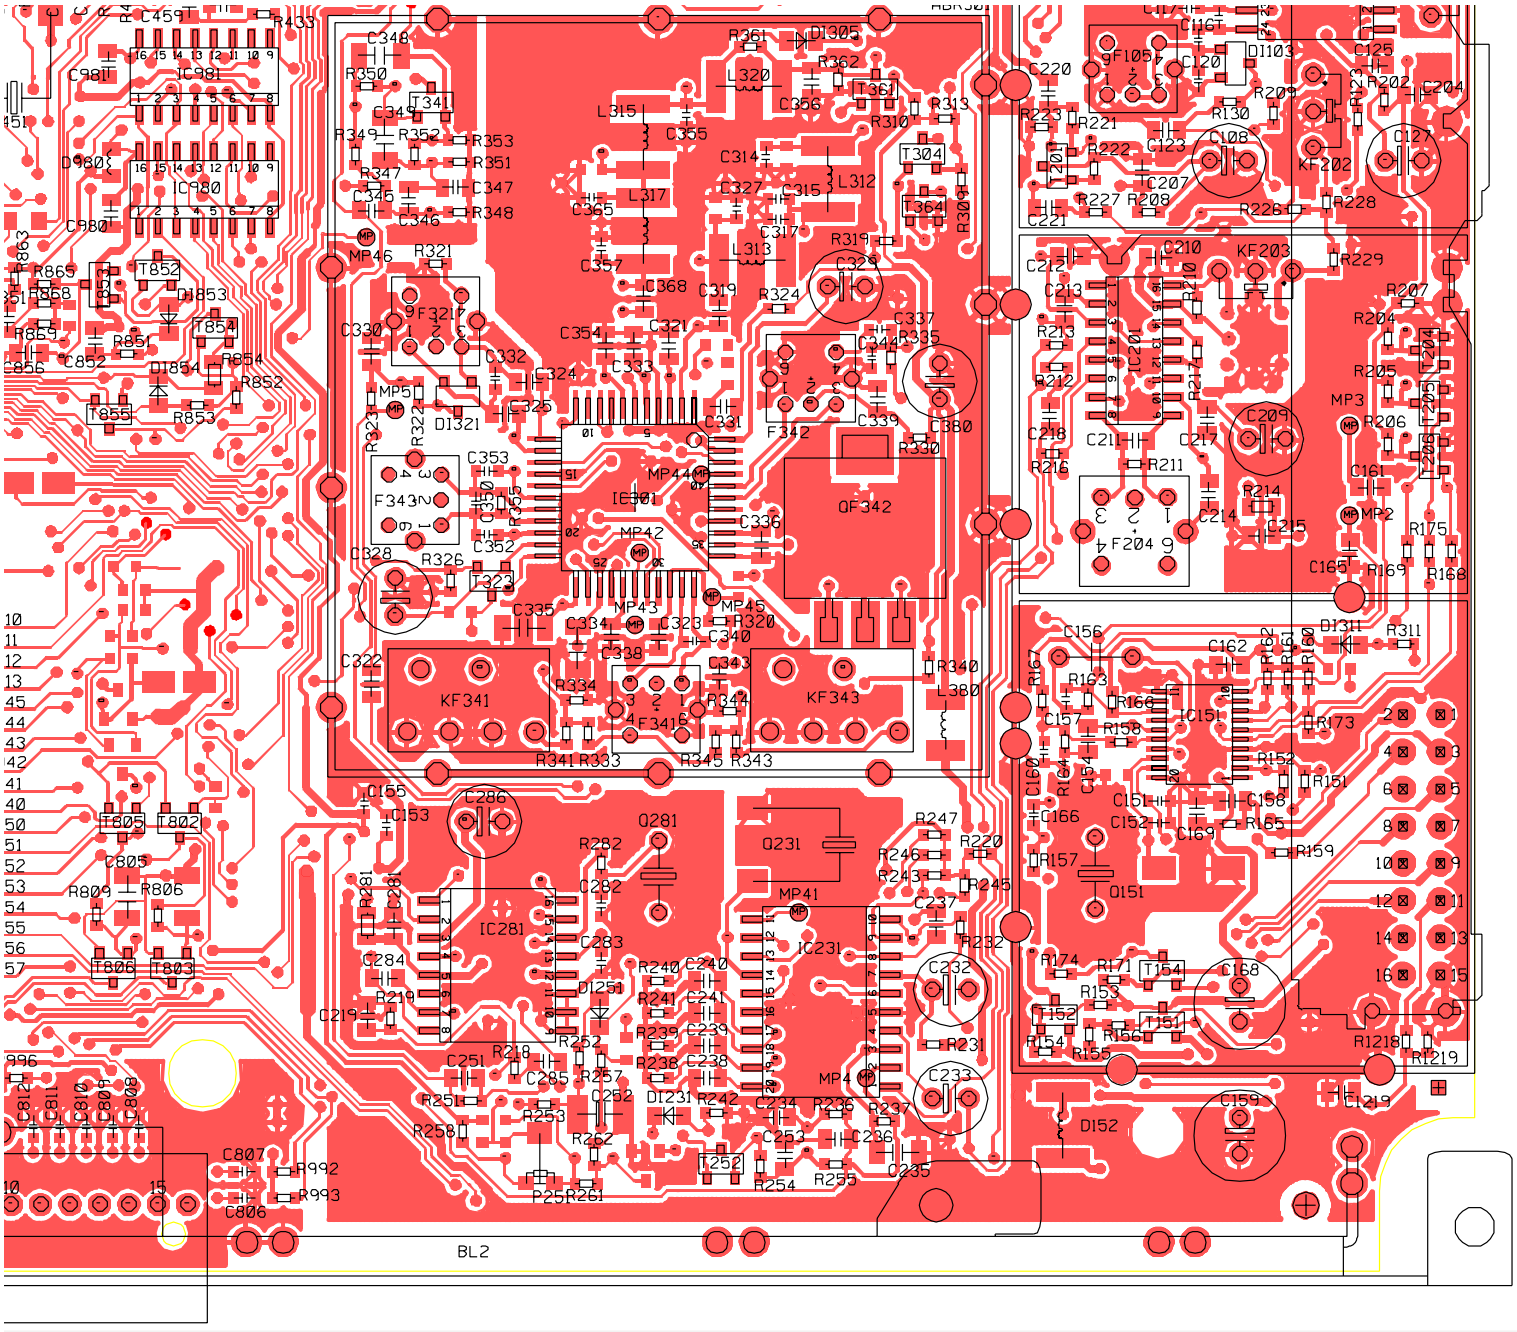
IC981
IC980
IC281
IC231
IC301
KF341
KF343
KF342
KF202
KF203
QF342
MP46
MP44
MP42
MP43
MP45
MP41
MP1
MP2
MP3
MP4
MP5
BL2


A
B
C
D

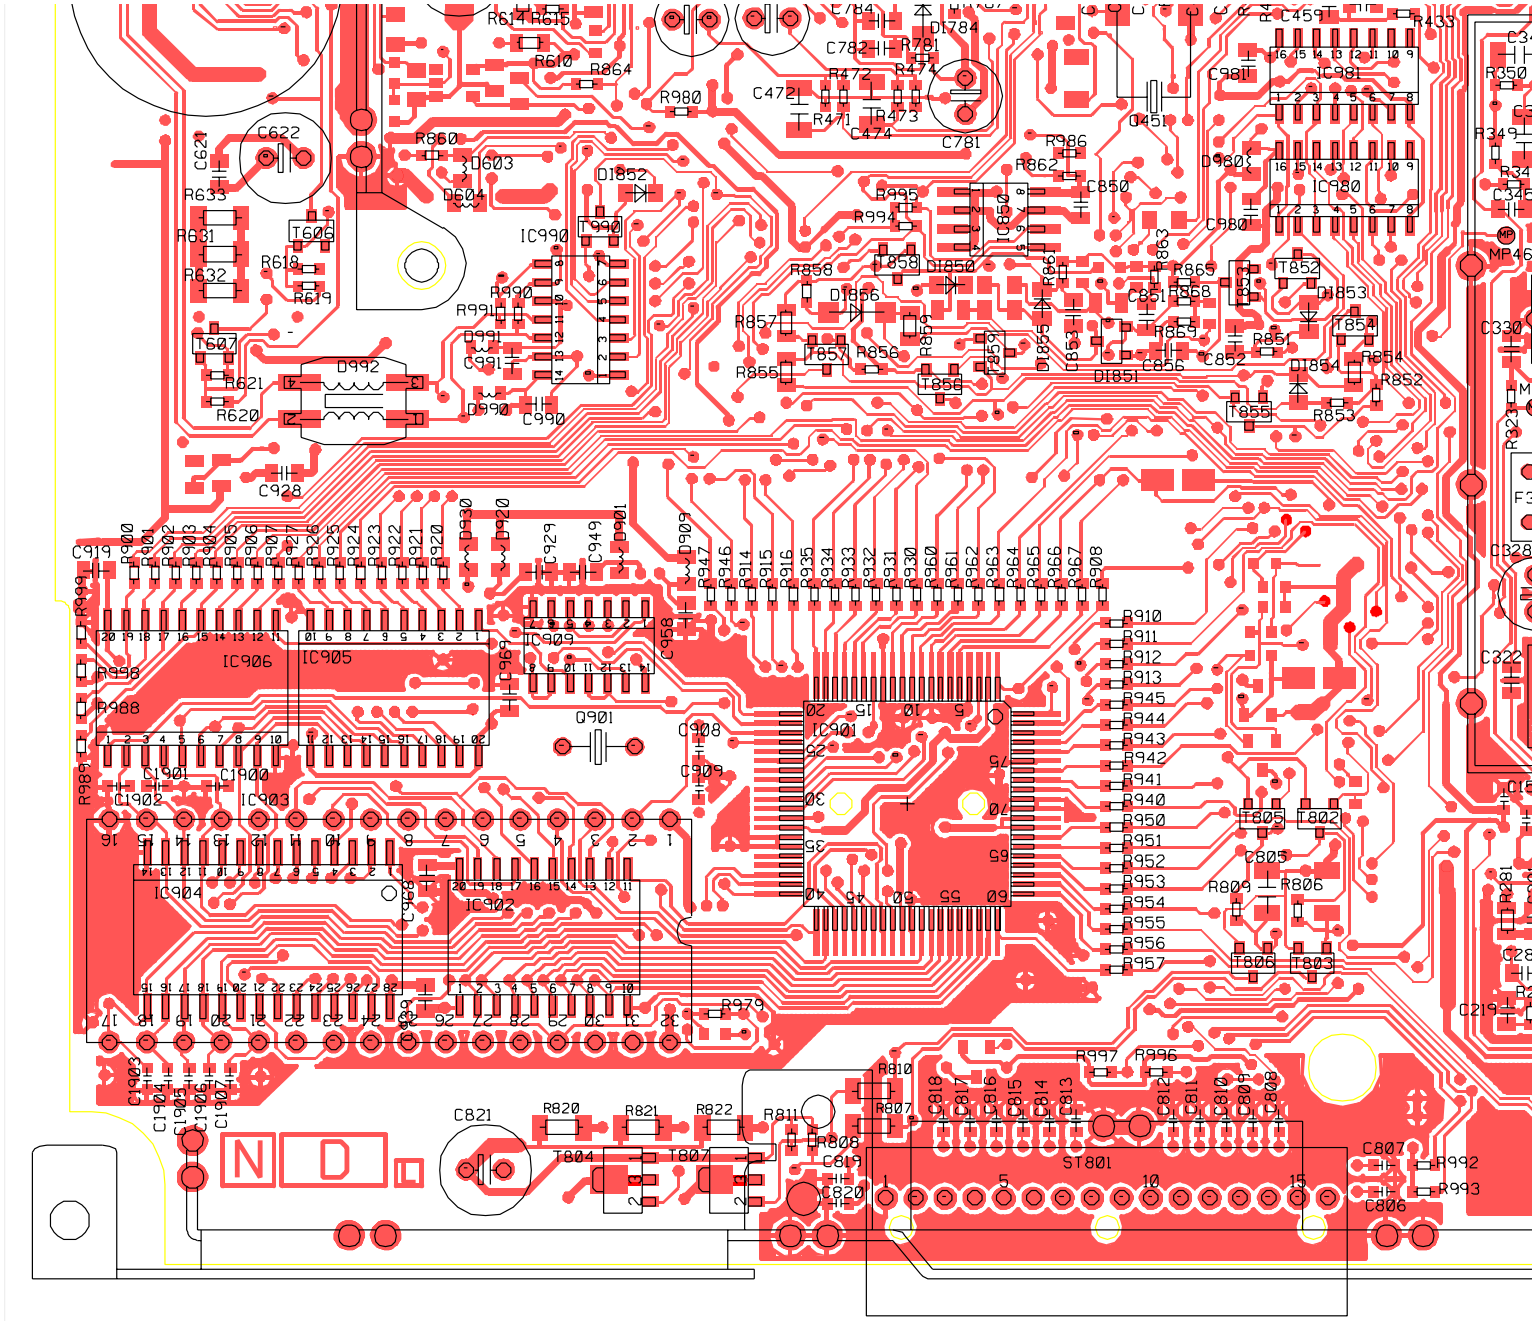
IC906
IC905
IC909
IC901
IC904
IC902
IC903
IC990
IC980
IC981
ST801
T804
T807
T805
T802
T806
T803
N D

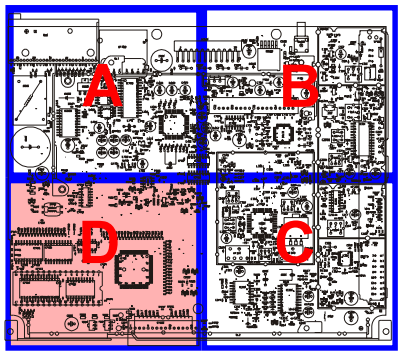
A
B
C
D

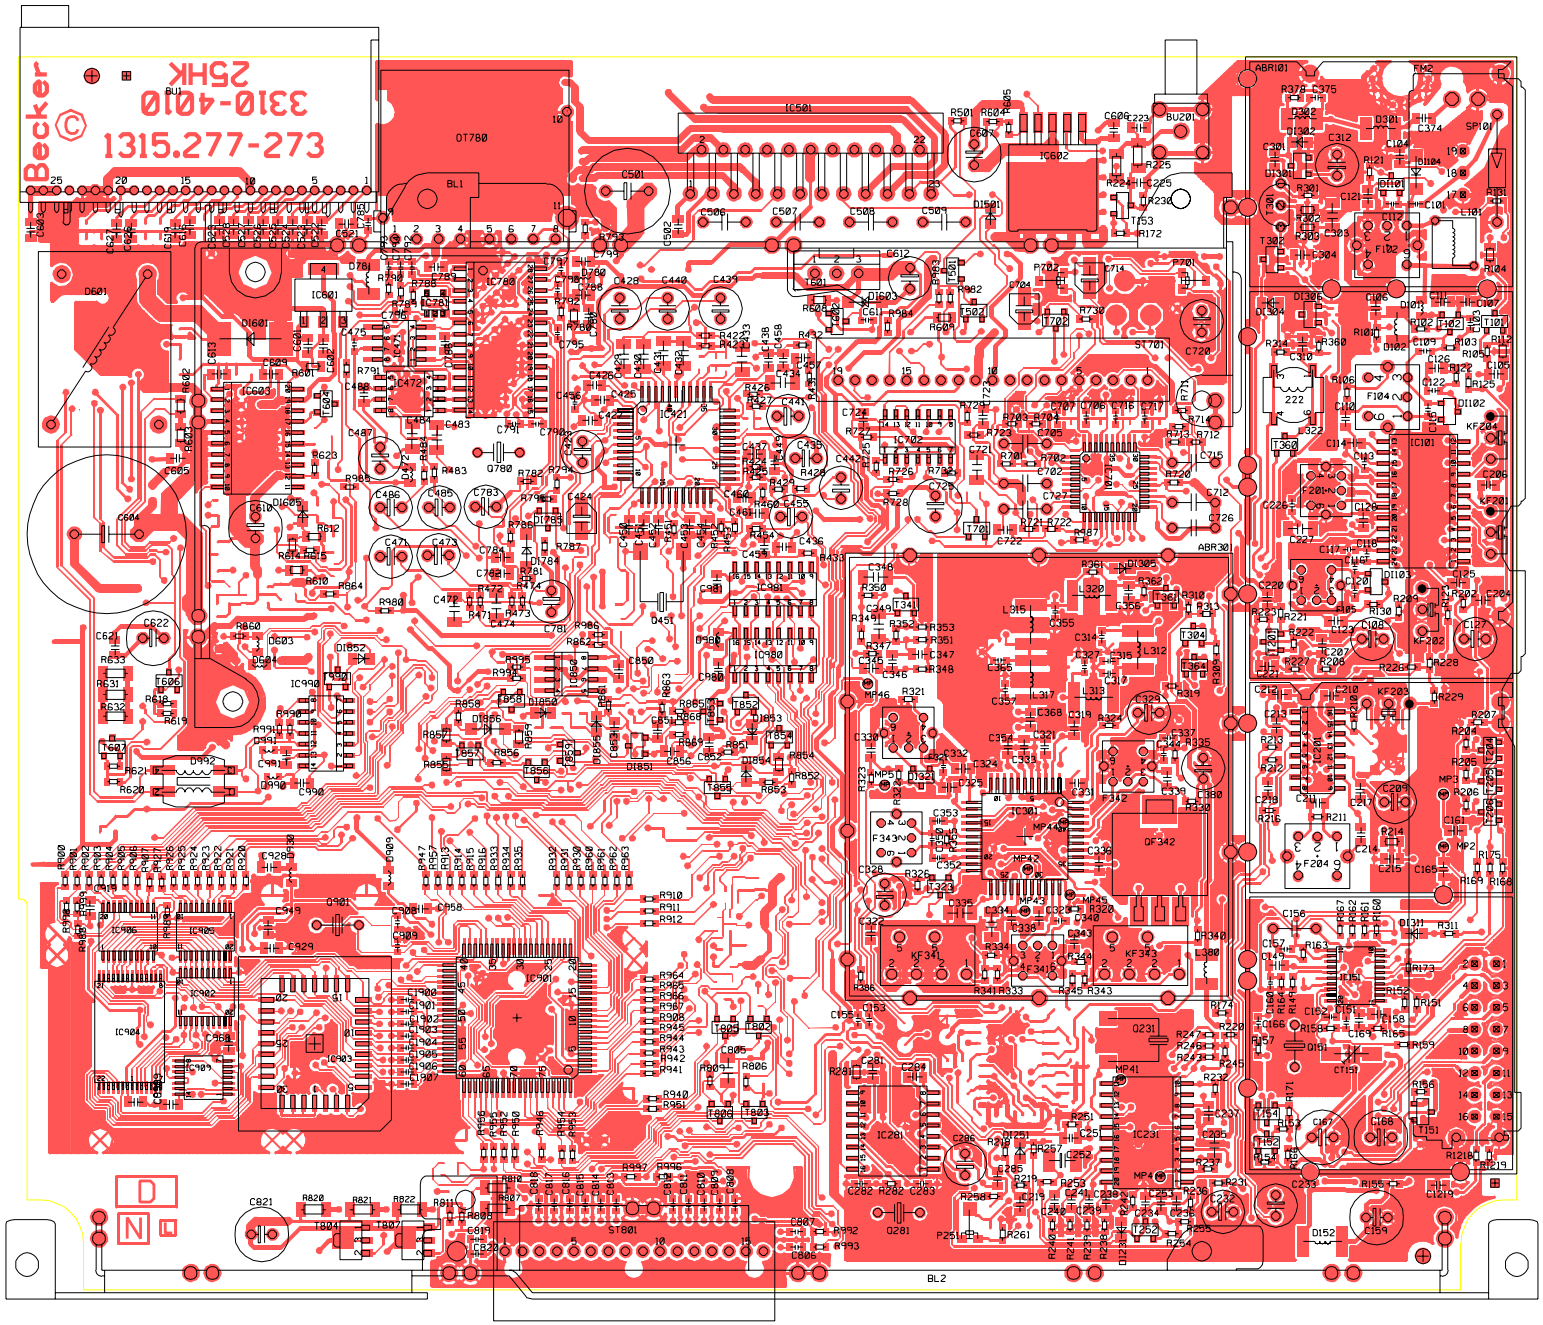
Becker
3310-4010
25HK
1315.277-273

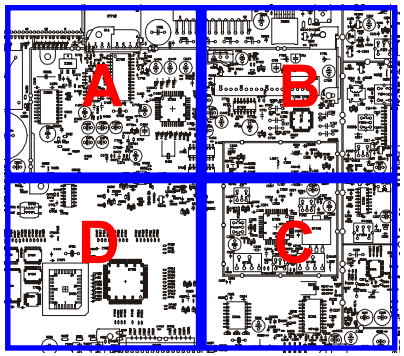
A
B
C
D

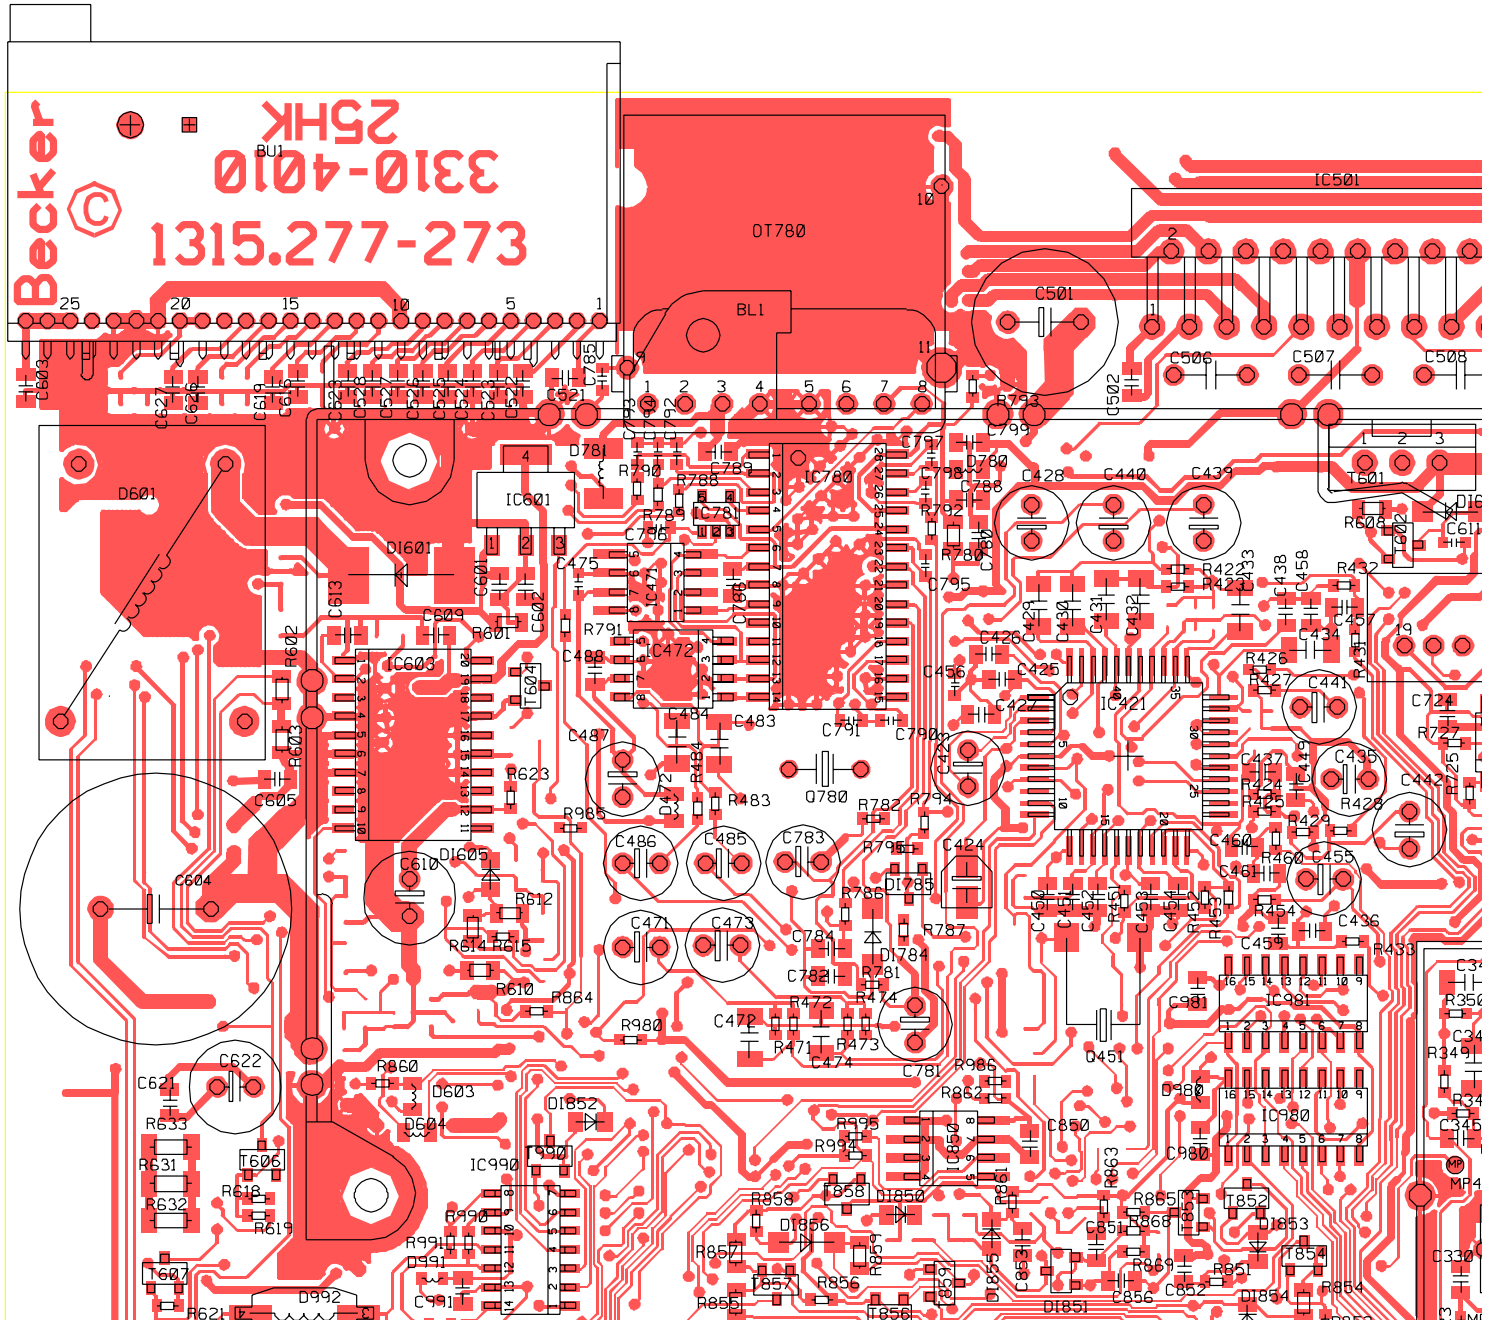
Becker
3310-4010
25HK
1315.277-273
BU1
BL1
OT780
IC501
IC601
IC603
IC780
IC781
IC421
IC980
IC981
IC990
T501
T601
T602
T603
T604
T605
T606
T607
T780
T852
T854
T856
T857
T858
D601
DI601
D781
D780
D603
D604
D992
DI605
DI784
DI785
DI852
DI853
DI854
DI855
DI856
D451
D980
D981
Q780


A
B
C
D

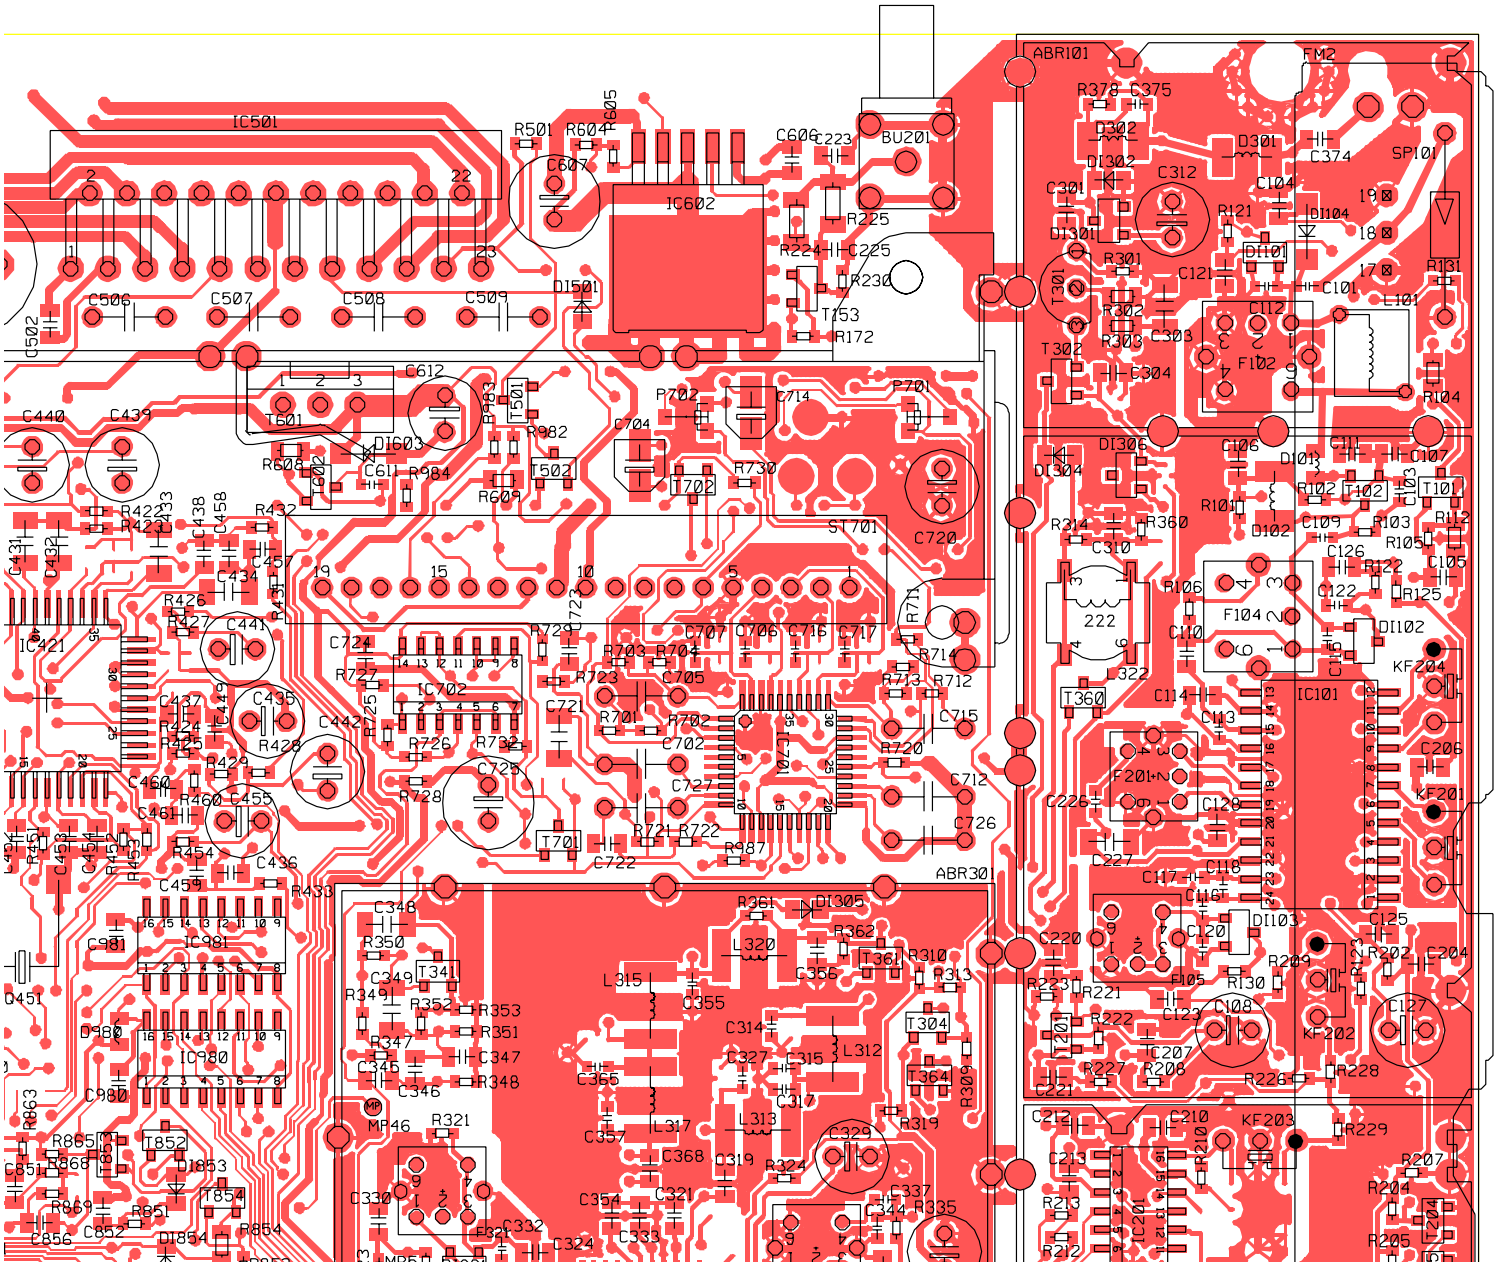
IC501
IC602
BU201
ABR101
FM2
SP101
IC101
IC421
IC702
IC981
IC980
ABR301
ST701
MP46


A
B
C
D

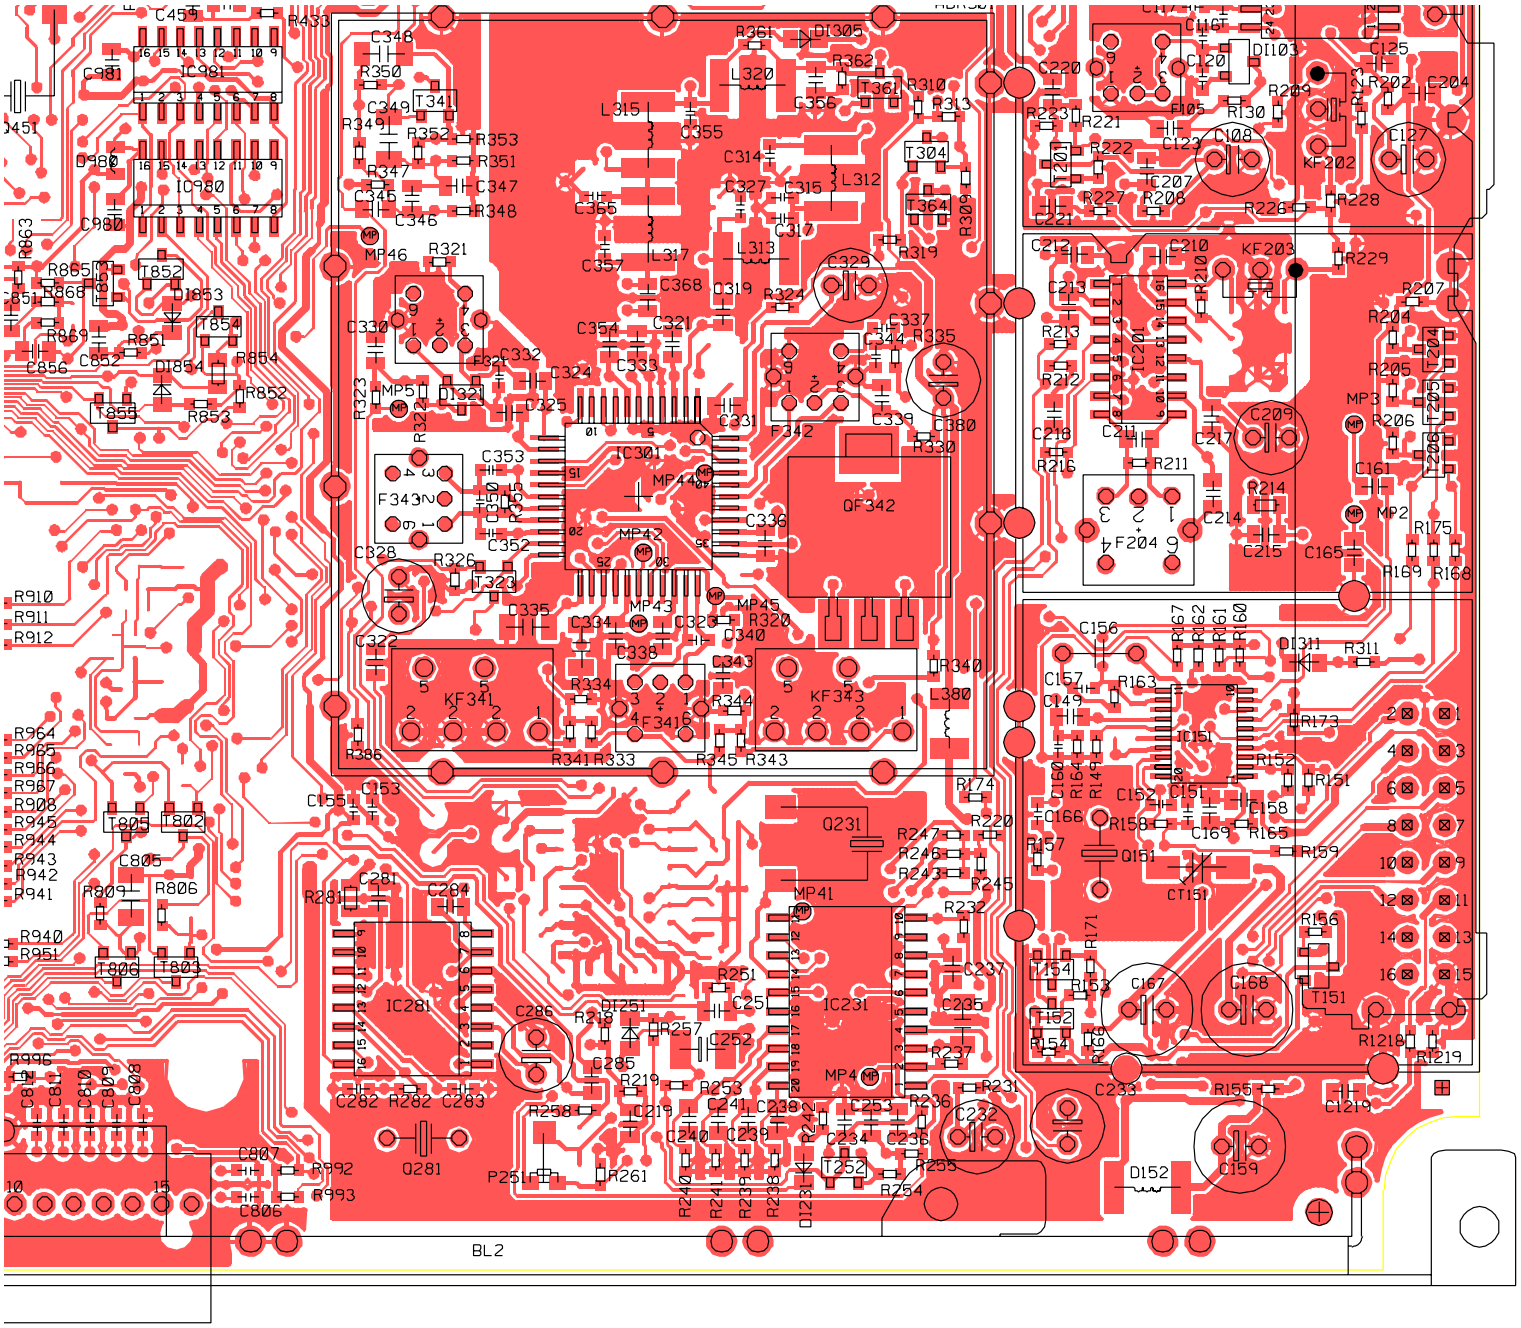
BL2


A
B
C
D

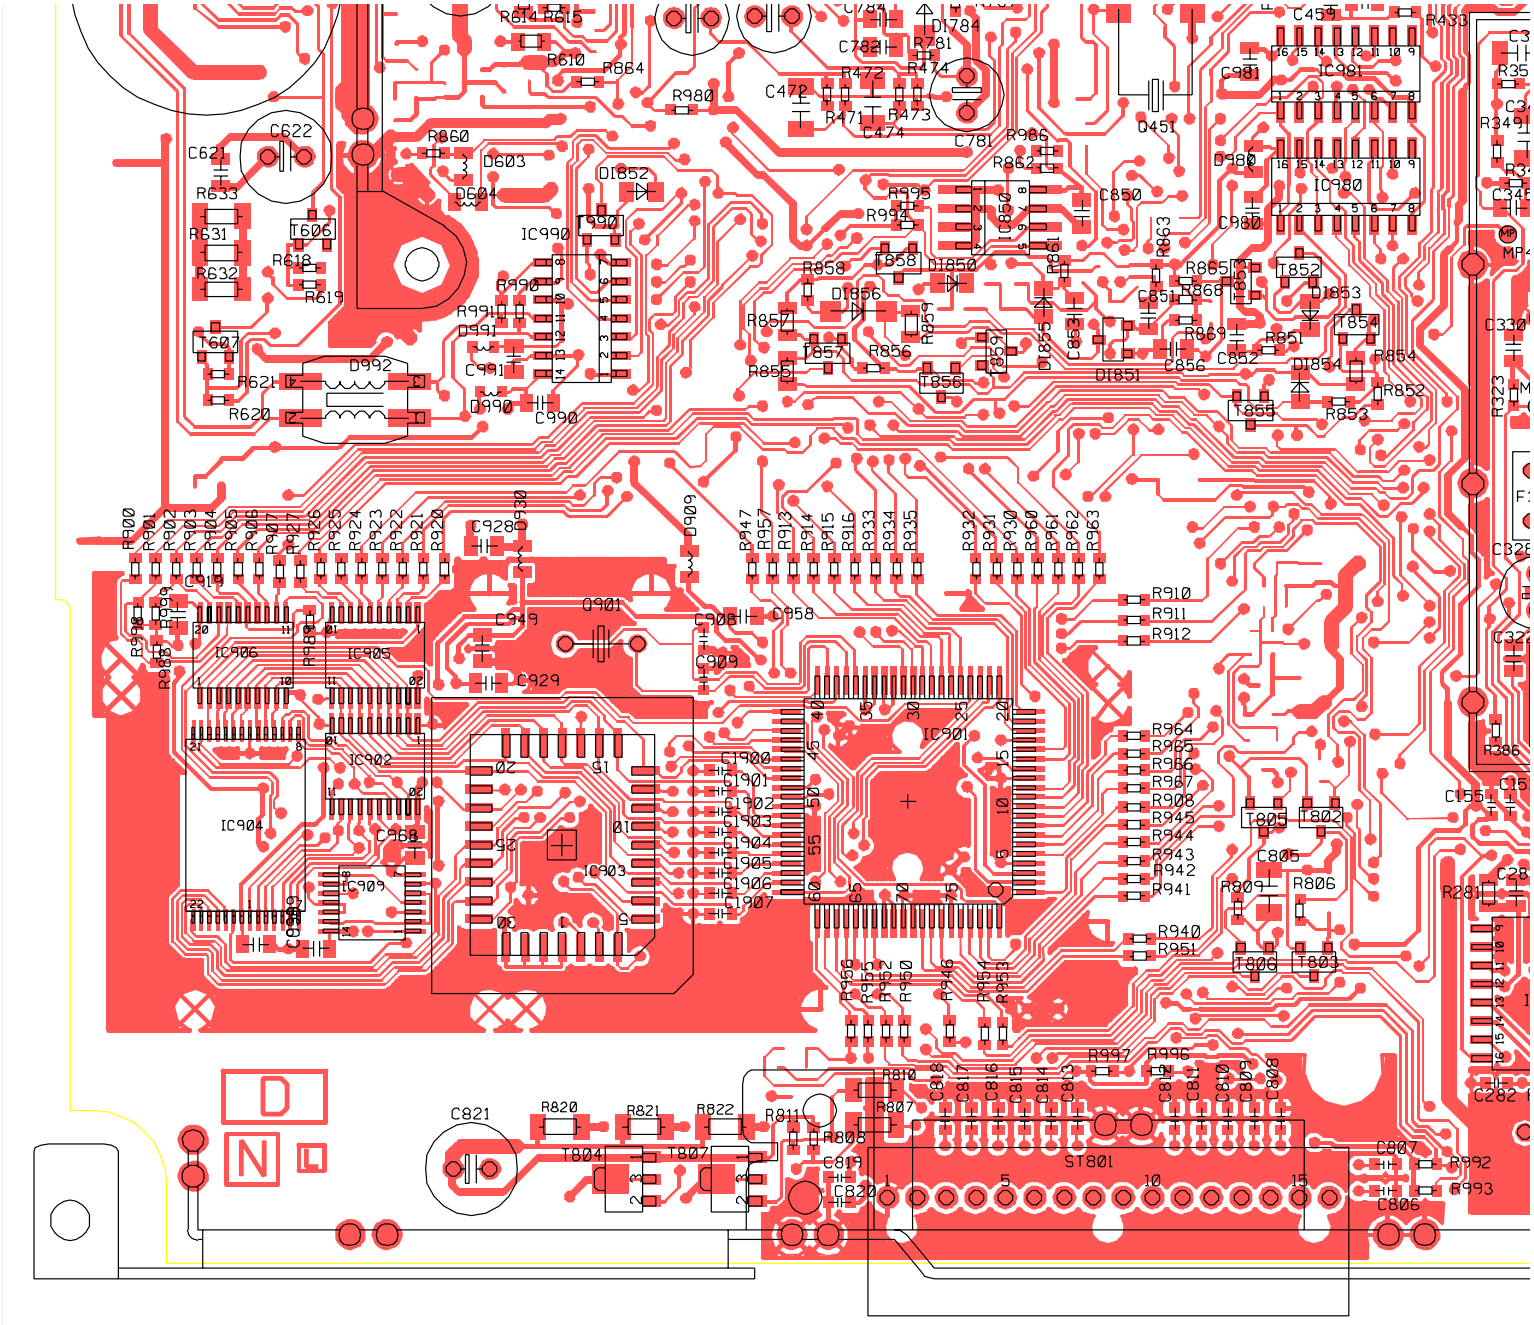
D
N

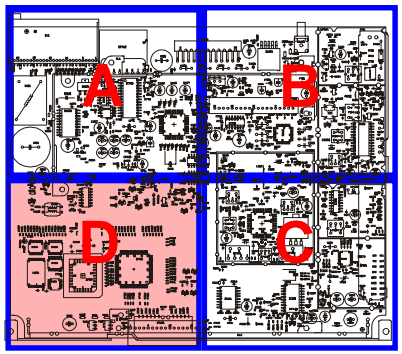
A
B
C
D

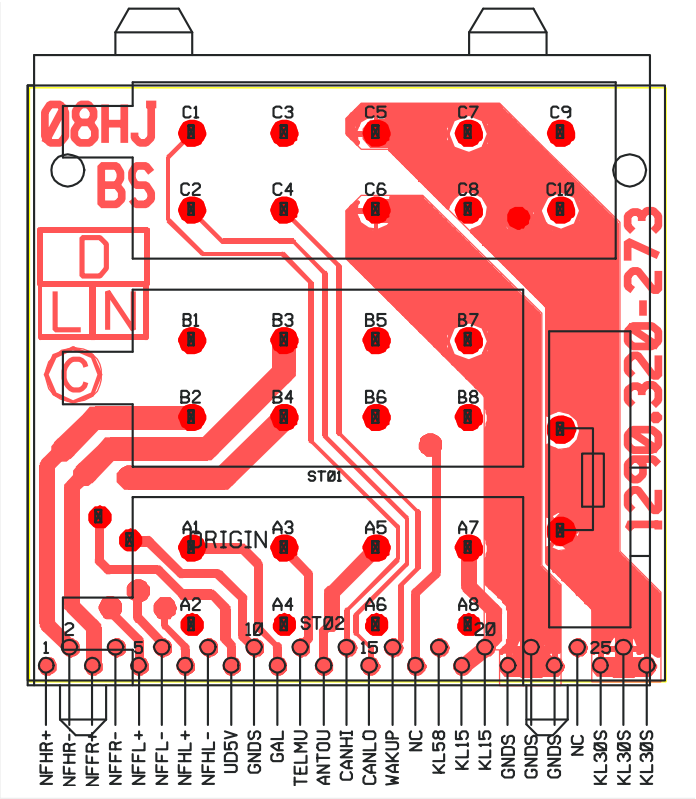
08HJ
BS
D
LIN
C
1290.320-273
C1
C3
C5
C7
C9
C2
C4
C6
C8
C10
B1
B3
B5
B7
B2
B4
B6
B8
ST01
A1
ORIGIN
A3
A5
A7
A2
A4
ST02
A6
A8
1
2
5
10
15
20
25
NFHR+
NFHR-
NFFR+
NFFR-
NFFL+
NFFL-
NFHL+
NFHL-
UD5V
GNDS
GAL
TELMU
ANTOU
CANHI
CANLO
WAKUP
NC
KL58
KL15
KL15
GNDS
GNDS
GNDS
NC
KL30S
KL30S
KL30S

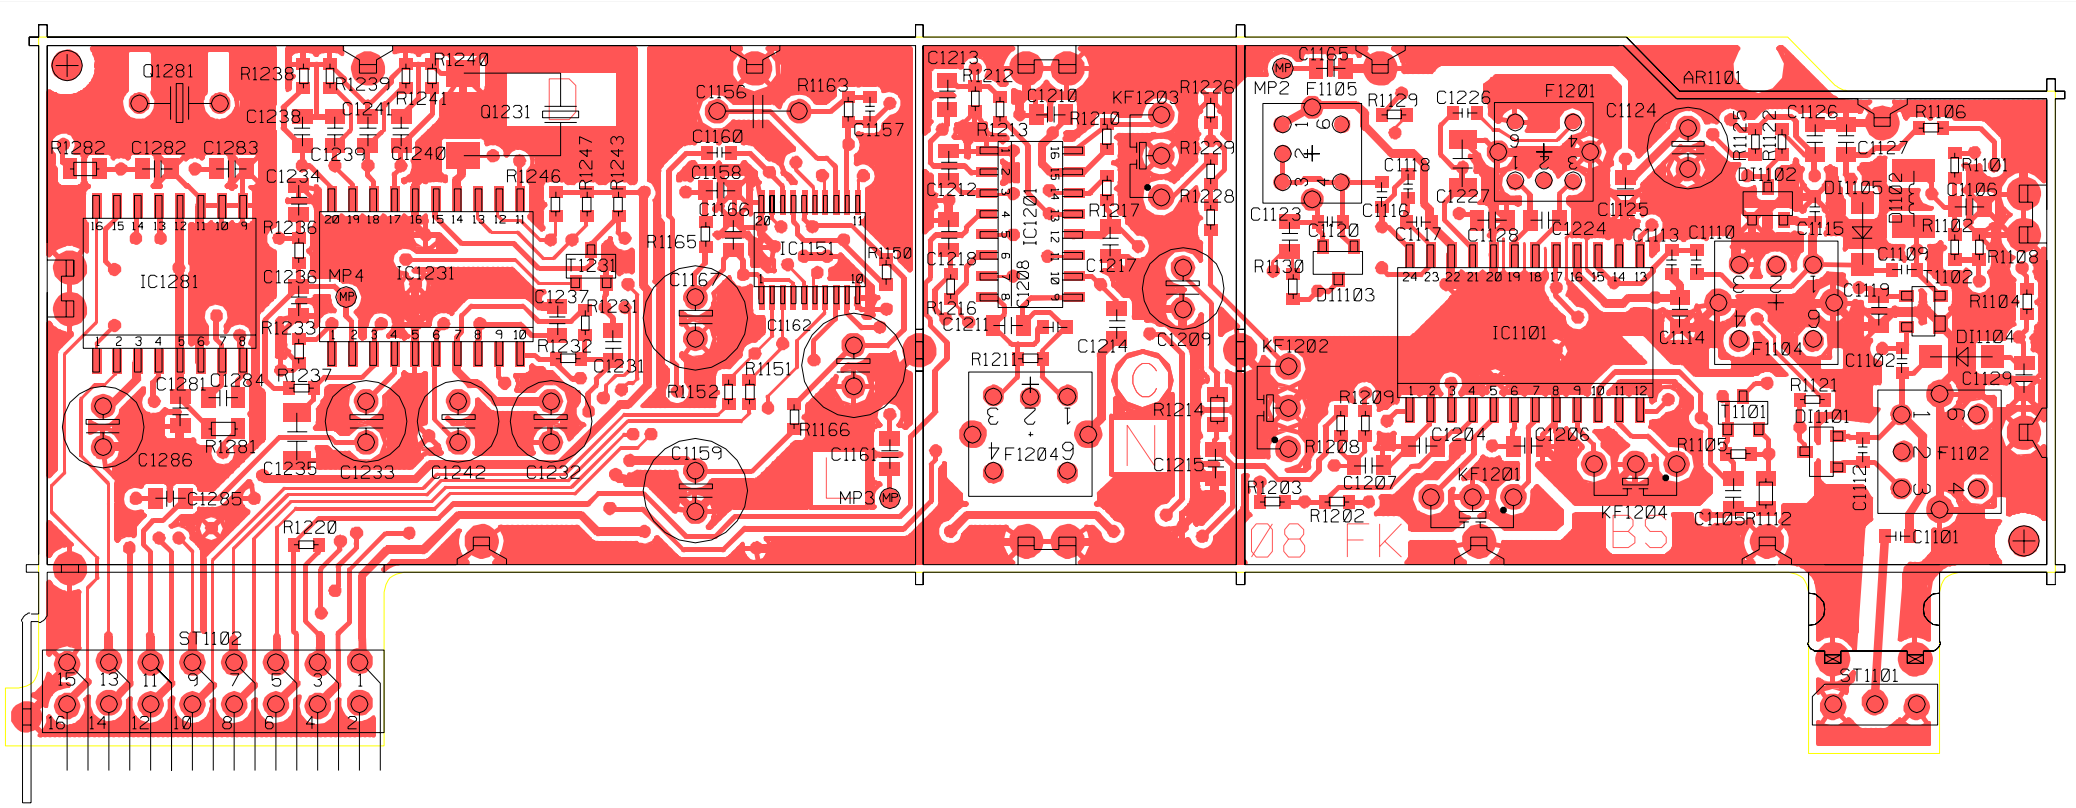

Bestückungsseite

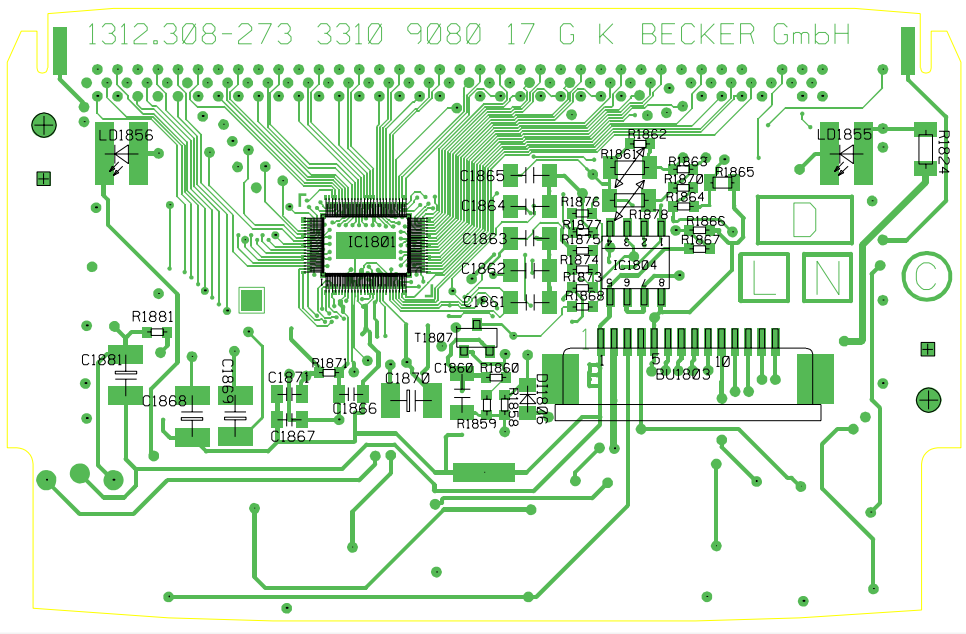

Lötseite

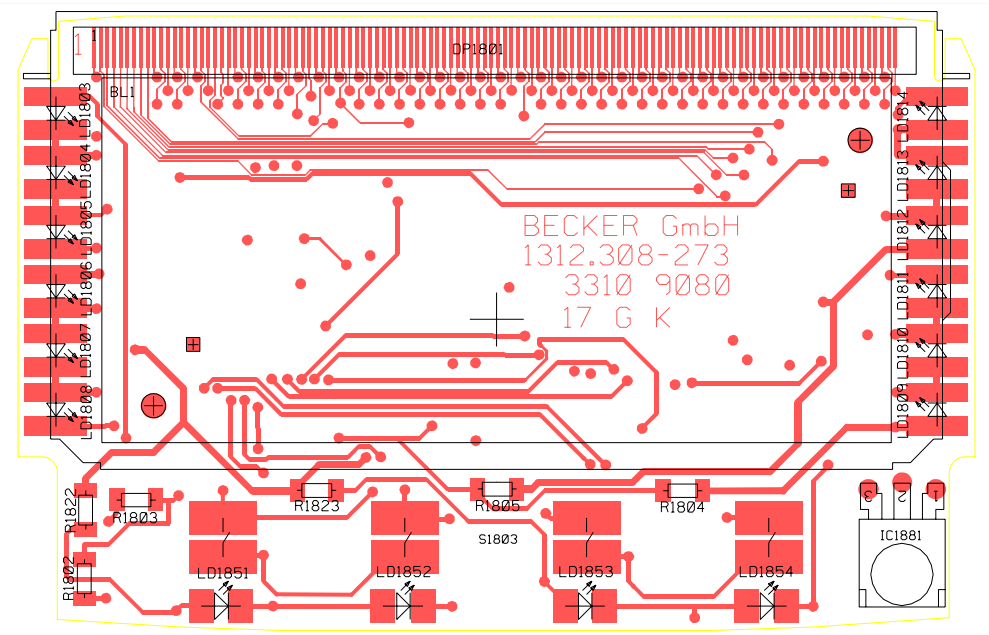

Bestückungsseite

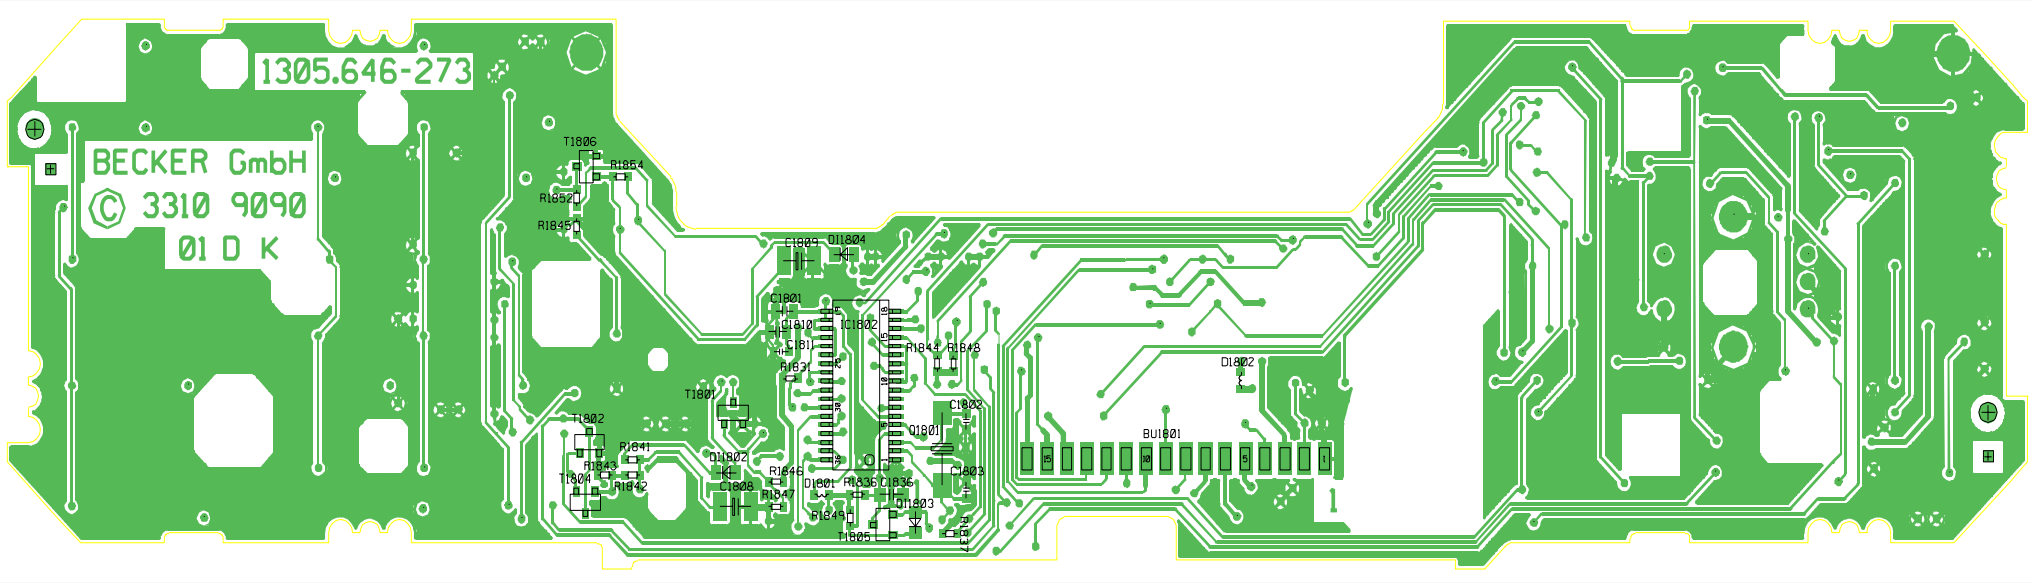

Lötseite

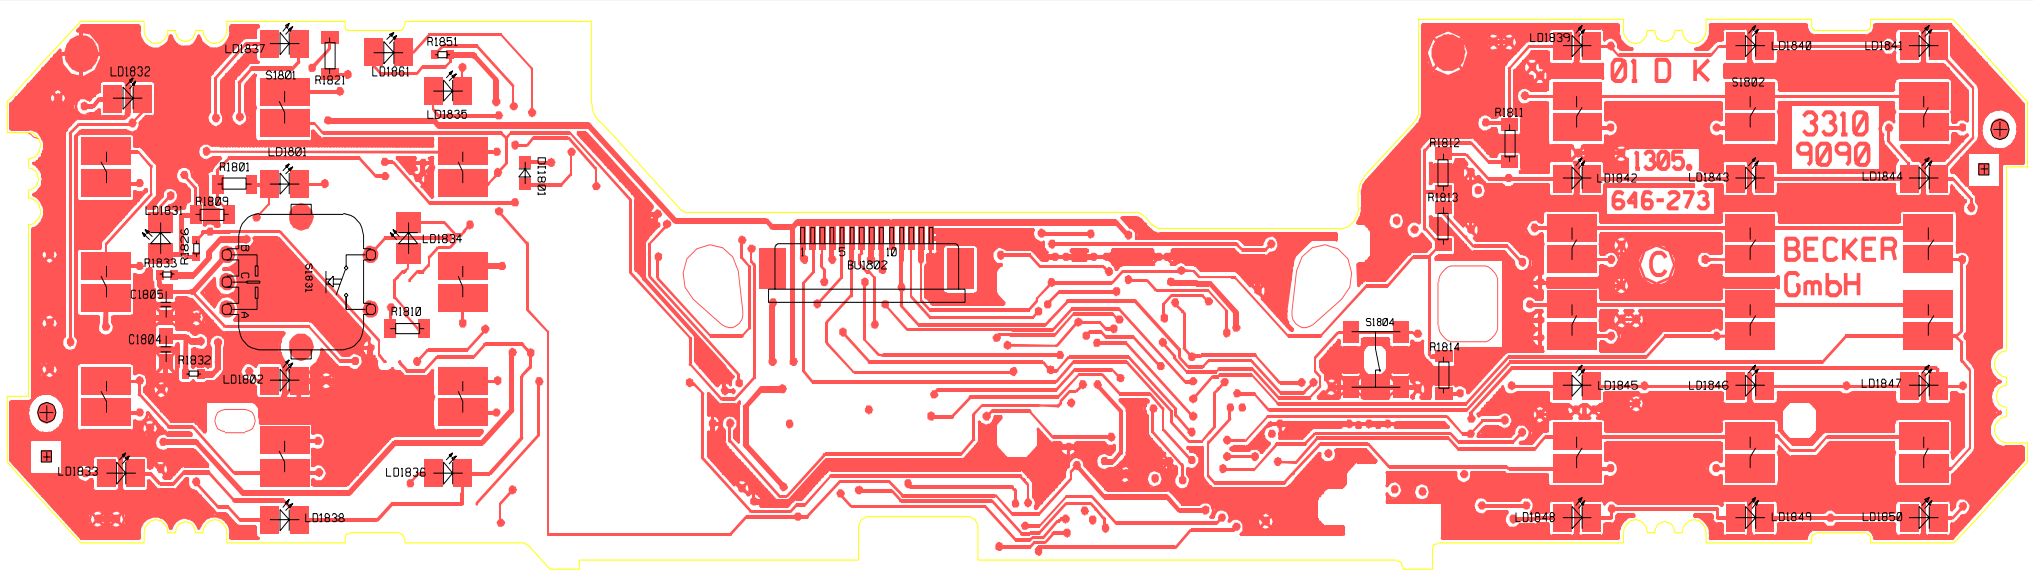

Bestückungsseite

Pos.	Best.-Nr.	Benennung
1	1246860	CHASSIS 3310
2	1246879	DECKEL, CHASSIS- 3310
3	1246909	KUEHLKOERPER 3310 WGR11318
4	1246917	IC-HALTER 3310
5	1246992	ZB RAHMEN, ABSCHIRM-FM- M.ANT.BUCHSE3310
6	1278916	CONNECTOR 21 POL 3300
7	1271997	SCHUTZKAPPE -D2B HEADER- AMP
8	1244744	TAPEDECK ASSY ALP GR71-S36B (MJ'98)
9	1254261	STEUERHEBEL (CC) 3310
10	1257919	DAZU KLAMMERFEDER 3310
11	1254642	ABDECKRAHMEN BEDRUCKT (CC SCHACHT) 3310
12		BEDIENAUFSATZ (NICHT KPL LIEFERBAR) 3310
13	1247166	STIRNWAND (3310) WGR 11345
14	1247301	SCHALTUNGSPLATTE 9090 FRONT 3310
15	1247255	DREHKNOPF KPL 3310
16	1247182	ZIERBLENDE KPL (LINKS) 3310
17	1335154	TASTE AUDIO 3310
18	1335170	TASTE KLANG 3310
19	1335197	TASTE TEL 3310
20	1335200	TASTE STUMM 3310
21	1282719	LICHTLEITER (LINKS) 3210
22	1247281	KONTAKTMATTE, LINKS 3310
23	1258249	ZIERBLENDE, LCD 3310
24	1310070	LCD-MODUL KPL
25	1247395	KONTAKTMATTE, LCD 3310
26	1254601	FLEXLEITUNG (LCD-MODUL) 3310
27	1254618	KLAPPTEIL KPL (MIT GEHÄUSEDECKEL LCD)
28	1247522	ZIERBLENDE KPL, 12-TASTATUR 3310
29	1247557	TASTE 1 3310
30	1247565	TASTE 2 3310
31	1247573	TASTE 3 3310
32	1247581	TASTE 4 3310
33	1247591	TASTE 5 3310
34	1247603	TASTE 6 3310
35	1247611	TASTE 7 3310
36	1247621	TASTE 8 3310
37	1247638	TASTE 9 3310
38	1247646	TASTE 0 3310
39	1247654	TASTE STERN 3310
40	1335367	TASTE AUSSCHUB 3310
41	1247530	KONTAKTMATTE, RECHTS 3310
BU1802	1258850	CONNECTOR,14POL MB98/W220 AMP 1-487951-4
BU1803	1258850	CONNECTOR,14POL MB98/W220 AMP 1-487951-4
BU201	1222104	WINKELSTECKER 1POL IMS 133911520007
C101	1246380	KEKO-CH 3P9 C NP0 0603 BAW SPE0031A315
C103	1223909	KEKO-CH 1P5 J NP0 0603 BAW SPE0030A315

C104	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C105	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C106	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C107	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C108	1249150	AL-ELKO 22U M 16V BAW SPE0067A312-RM2,5
C109	1233971	KEKO-CH 10P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C110	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1101	1223917	KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1102	1252690	KEKO-CH 470P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1105	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1106	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1109	1223917	KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C111	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1110	1238787	KEKO-CH 5P6 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1112	1223917	KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1113	1231014	KEKO-CH 56P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1114	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1115	1226991	KEKO-CH 2P2 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1116	1223925	KEKO-CH 6P8 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1117	1223951	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1118	1223976	KEKO-CH 47P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1119	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C112	1246380	KEKO-CH 3P9 C NP0 0603 BAW SPE0031A315
C1120	1223925	KEKO-CH 6P8 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1123	1166751	KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C1124	1249150	AL-ELKO 22U M 16V BAW SPE0067A312-RM2,5
C1125	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1126	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1128	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1129	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C113	1223925	KEKO-CH 6P8 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C114	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C115	1238787	KEKO-CH 5P6 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1156	0356417	KS-FOKO 6N8 K 100V G WIM FKS2-RM5
C1157	1277790	KEKO-CH 680P J COH 0603 25V G MUR GRM39
C1158	1119176	KEKO-CH 22N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
C1159	1249169	AL-ELKO 47U M 16V BAW SPE0068A312-RM2,5
C116	1223925	KEKO-CH 6P8 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1160	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1161	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1162	1249169	AL-ELKO 47U M 16V BAW SPE0068A312-RM2,5
C1165	1119222	KEKO-CH 470P K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C1166	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1167	1249169	AL-ELKO 47U M 16V BAW SPE0068A312-RM2,5
C117	1223951	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C118	1223976	KEKO-CH 47P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C120	1238787	KEKO-CH 5P6 J NP0 0603 BAW SPE0030A315

C1204	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1206	1119176	KEKO-CH 22N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
C1207	1119176	KEKO-CH 22N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
C1209	1249150	AL-ELKO 22U M 16V BAW SPE0067A312-RM2,5
C121	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1210	1119176	KEKO-CH 22N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
C1211	1073516	KEKO-CH 150P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1212	1166751	KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C1213	1276220	KEKO-CH 2N2 J X7R 0805 50V BAW SPE0014A
C1214	1119176	KEKO-CH 22N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
C1215	1182943	KEKO-CH 47N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C1217	1119176	KEKO-CH 22N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
C1218	1066110	KEKO-CH 470P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1219	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C122	1243012	KEKO-CH 27P J NPO 0603 BAW SPE0030A315
C1226	1234897	KEKO-CH 150P J P2H 0603 MUR GRM39
C1227	1270788	KEKO-CH 1N2 J S2H 1206 50V MUR GRM42-6
C123	1166751	KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C1231	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1232	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C1233	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C1234	1119192	KEKO-CH 33N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C1235	1246321	KEKO-CH 220N K X7R 1206 BAW SPE0036A315
C1236	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1237	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1238	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1239	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1240	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1241	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1242	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C125	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C126	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C127	1249150	AL-ELKO 22U M 16V BAW SPE0067A312-RM2,5
C128	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1281	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1282	1066064	KEKO-CH 47P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1283	1164635	KEKO-CH 68P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1284	1156561	KEKO-CH 560P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1285	1066102	KEKO-CH 330P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1286	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C149	1119176	KEKO-CH 22N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
C151	1223968	KEKO-CH 33P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C152	1249312	KEKO-CH 39P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C153	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C155	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C156	0356417	KS-FOKO 6N8 K 100V G WIM FKS2-RM5
C157	1277790	KEKO-CH 680P J COH 0603 25V G MUR GRM39

C158	1119176	KEKO-CH 22N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
C159	1249169	AL-ELKO 47U M 16V BAW SPE0068A312-RM2,5
C160	1252690	KEKO-CH 470P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C161	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C165	1119222	KEKO-CH 470P K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C166	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C167	1249169	AL-ELKO 47U M 16V BAW SPE0068A312-RM2,5
C168	1249169	AL-ELKO 47U M 16V BAW SPE0068A312-RM2,5
C169	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1801	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1802	1223951	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1803	1223951	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1804	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1805	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1808	1238647	TAKO-CH 1U K B G 35V BAW SPE0005A313
C1809	1238647	TAKO-CH 1U K B G 35V BAW SPE0005A313
C1810	1166751	KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C1811	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1836	1166751	KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C1860	1119214	KEKO-CH 100N J X7R 1206 BAW SPE0016A315
C1861	1246208	KEKO-CH 330N J X7R 1206 25V MUR GRM42-6
C1862	1246208	KEKO-CH 330N J X7R 1206 25V MUR GRM42-6
C1863	1246208	KEKO-CH 330N J X7R 1206 25V MUR GRM42-6
C1864	1246208	KEKO-CH 330N J X7R 1206 25V MUR GRM42-6
C1865	1246208	KEKO-CH 330N J X7R 1206 25V MUR GRM42-6
C1866	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1867	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1868	1028715	TAKO-CH 4U7 M B G 10V BAW SPE0008A313
C1869	1028715	TAKO-CH 4U7 M B G 10V BAW SPE0008A313
C1870	1028715	TAKO-CH 4U7 M B G 10V BAW SPE0008A313
C1871	1119192	KEKO-CH 33N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C1881	1254839	TAKO-CH 22U K B G 6V3 SIE B45196-H
C1900	1223933	KEKO-CH 15P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1901	1223933	KEKO-CH 15P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1902	1223933	KEKO-CH 15P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1903	1223933	KEKO-CH 15P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1904	1223933	KEKO-CH 15P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1905	1223933	KEKO-CH 15P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1906	1223933	KEKO-CH 15P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1907	1223933	KEKO-CH 15P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C204	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C206	1119176	KEKO-CH 22N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
C207	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C209	1249150	AL-ELKO 22U M 16V BAW SPE0067A312-RM2,5
C210	1119176	KEKO-CH 22N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
C211	1073516	KEKO-CH 150P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C212	1166751	KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315

C213	1276220	KEKO-CH 2N2 J X7R 0805 50V BAW SPE0014A
C214	1119176	KEKO-CH 22N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
C215	1182943	KEKO-CH 47N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C217	1119176	KEKO-CH 22N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
C218	1066110	KEKO-CH 470P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C219	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C220	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C221	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C223	1162209	KEKO-CH 270P G NP0 0805 BAW SPE0027A315
C225	1119176	KEKO-CH 22N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
C226	1234897	KEKO-CH 150P J P2H 0603 MUR GRM39
C227	1270788	KEKO-CH 1N2 J S2H 1206 50V MUR GRM42-6
C232	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C233	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C234	1119192	KEKO-CH 33N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C235	1246321	KEKO-CH 220N K X7R 1206 BAW SPE0036A315
C236	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C237	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C238	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C239	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C240	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C241	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C251	1166751	KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C252	1228994	TAKO-CH 10U M B G 16V SIE B45196-H
C253	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C281	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C282	1223976	KEKO-CH 47P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C283	1223984	KEKO-CH 68P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C284	1156561	KEKO-CH 560P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C285	1066102	KEKO-CH 330P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C286	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C301	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C303	1246321	KEKO-CH 220N K X7R 1206 BAW SPE0036A315
C304	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C310	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C312	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C314	1223976	KEKO-CH 47P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C315	1223984	KEKO-CH 68P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C317	1223941	KEKO-CH 18P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C319	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C321	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C322	1119060	KEKO-CH 1N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C323	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C324	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C325	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C327	1223968	KEKO-CH 33P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C328	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5

C329	1249150	AL-ELKO 22U M 16V BAW SPE0067A312-RM2,5
C330	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C331	1182943	KEKO-CH 47N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C332	1246380	KEKO-CH 3P9 C NP0 0603 BAW SPE0031A315
C333	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C334	1246208	KEKO-CH 330N J X7R 1206 25V MUR GRM42-6
C335	1246208	KEKO-CH 330N J X7R 1206 25V MUR GRM42-6
C336	1182943	KEKO-CH 47N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C337	1258796	KEKO-CH 56P J S2H 0603 50V MUR GRM39
C338	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C339	1182943	KEKO-CH 47N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C340	1244035	KEKO-CH 560P J U2J 0603 MUR GRM39
C343	1182943	KEKO-CH 47N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C344	1225545	KEKO-CH 120P J 0603 NP0 BAW SPE0030A315
C345	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C346	1162241	KEKO-CH 470P G NP0 0805 BAW SPE0027A315
C347	1162284	KEKO-CH 560P G NP0 0805 BAW SPE0027A315
C348	1162365	KEKO-CH 2N G NP0 1206 BAW SPE0028A315
C349	1162322	KEKO-CH 1N G NP0 1206 BAW SPE0028A315
C350	1270540	KEKO-CH 560P J NPO 0603 50V MUR GRM39
C352	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C353	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C354	1283499	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
C355	1233971	KEKO-CH 10P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C356	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C357	1223933	KEKO-CH 15P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C365	1243012	KEKO-CH 27P J NPO 0603 BAW SPE0030A315
C368	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C374	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C375	1259253	KEKO-CH 220P J NPO 0603 BAW SPE0030A315
C380	1249150	AL-ELKO 22U M 16V BAW SPE0067A312-RM2,5
C423	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C424	1258907	ALKO-CH 1U M 50V I G BAW SPE0161A312
C425	1182943	KEKO-CH 47N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C426	1182943	KEKO-CH 47N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C427	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C428	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C429	1255711	KEKO-CH 220N J X7R 1206 BAW SPE0037A315
C430	1255711	KEKO-CH 220N J X7R 1206 BAW SPE0037A315
C431	1255711	KEKO-CH 220N J X7R 1206 BAW SPE0037A315
C432	1255711	KEKO-CH 220N J X7R 1206 BAW SPE0037A315
C433	1083945	KEKO-CH 2N7 J NP0 1206 BAW SPE0007A315
C434	1083945	KEKO-CH 2N7 J NP0 1206 BAW SPE0007A315
C435	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C436	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C437	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C438	1119176	KEKO-CH 22N J X7R 0805 BAW SPE0014A315

C439	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C440	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C441	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C442	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C449	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C450	1119060	KEKO-CH 1N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C451	1182943	KEKO-CH 47N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C452	1066102	KEKO-CH 330P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C453	1119060	KEKO-CH 1N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C454	1119060	KEKO-CH 1N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C455	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C456	1223976	KEKO-CH 47P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C457	1119117	KEKO-CH 10N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
C458	1119079	KEKO-CH 2N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C459	1119117	KEKO-CH 10N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
C460	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C461	1119079	KEKO-CH 2N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C471	1171984	AL-ELKO 10U M 35V G BAW SPE0053A31 RM2,5
C472	1083899	KEKO-CH 820P J NP0 1206 BAW SPE0006A315
C473	1171984	AL-ELKO 10U M 35V G BAW SPE0053A31 RM2,5
C474	1083899	KEKO-CH 820P J NP0 1206 BAW SPE0006A315
C475	1223976	KEKO-CH 47P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C483	1253441	FOKO-CH 10N J 1206 50V G PAN ECHU
C484	1253441	FOKO-CH 10N J 1206 50V G PAN ECHU
C485	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C486	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C487	1171984	AL-ELKO 10U M 35V G BAW SPE0053A31 RM2,5
C488	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C501	1186973	AL-ELKO 1M M 25V G BAW SPE0074A312-RM5
C502	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C506	1281641	FOKO 470N J 50V G BAW SPE0018A314 RM5
C507	1281641	FOKO 470N J 50V G BAW SPE0018A314 RM5
C508	1281641	FOKO 470N J 50V G BAW SPE0018A314 RM5
C509	1281641	FOKO 470N J 50V G BAW SPE0018A314 RM5
C521	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C522	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C523	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C524	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C525	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C526	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C527	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C528	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C601	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C602	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C603	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C604	1290282	AL-ELKO 2M2 M 25V G BAW SPE0084A312RM7,5
C605	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315

C606	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C607	1253360	AL-ELKO 56U M 2000/105 16V NCC SXE-VB F0
C609	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C610	1253360	AL-ELKO 56U M 2000/105 16V NCC SXE-VB F0
C611	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C612	1249150	AL-ELKO 22U M 16V BAW SPE0067A312-RM2,5
C613	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C616	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C619	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C621	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C622	1229974	AL-ELKO 100U M 25V I G BAW SPE0108 RM2,5
C623	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C626	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C627	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C702	1281437	FOKO 100N J 63V G BAW SPE0015A314 RM5
C704	1307797	ALKO-CH 4U7 M 25V I G BAW SPE0164A312
C705	1281283	FOKO 15N J 63V G BAW SPE0010A314 RM5
C706	1275992	KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C707	1275992	KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C712	1281437	FOKO 100N J 63V G BAW SPE0015A314 RM5
C714	1307797	ALKO-CH 4U7 M 25V I G BAW SPE0164A312
C715	1281283	FOKO 15N J 63V G BAW SPE0010A314 RM5
C716	1275992	KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C717	1275992	KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C720	1249150	AL-ELKO 22U M 16V BAW SPE0067A312-RM2,5
C721	1252585	KEKO-CH 470N J X5R 1206 16V MUR GRM42-6
C722	1166751	KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C723	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C724	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C725	1172085	AL-ELKO 100U M 16V G BAW SPE0063A3 RM2,5
C726	1281372	FOKO 68N J 63V G BAW SPE0014A314 RM5
C727	1281372	FOKO 68N J 63V G BAW SPE0014A314 RM5
C780	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C781	1258877	AL-ELKO 4U7 M 50V G BAW SPE0049A31 RM2,5
C782	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C783	1171984	AL-ELKO 10U M 35V G BAW SPE0053A31 RM2,5
C784	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C785	1223968	KEKO-CH 33P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C786	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C788	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C789	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C790	1223951	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C791	1223951	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C792	1233971	KEKO-CH 10P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C793	1233971	KEKO-CH 10P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C794	1233971	KEKO-CH 10P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C795	1233971	KEKO-CH 10P J NP0 0603 BAW SPE0030A315

C796	1233971	KEKO-CH 10P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C797	1233971	KEKO-CH 10P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C798	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C799	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C805	1113259	KEKO-CH 1N K X7R 1206 BAW SPE0017A315
C806	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C807	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C808	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C809	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C810	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C811	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C812	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C813	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C814	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C815	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C816	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C817	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C818	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C819	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C820	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C821	1229974	AL-ELKO 100U M 25V I G BAW SPE0108 RM2,5
C850	1182943	KEKO-CH 47N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C851	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C852	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C853	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C856	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C908	1223951	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C909	1223951	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C919	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C928	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C929	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C939	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C949	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C958	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C968	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C969	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C980	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C981	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C990	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C991	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
D101	1156128	INDUCTOR-CH G MUR BLM21B050S
D102	1178237	DROSSEL-CH 2,2UH K G SIE B82422-A1222-K
D1102	1178237	DROSSEL-CH 2,2UH K G SIE B82422-A1222-K
D152	1246811	DROSSEL-CH 47UH K G SIE B82432-A1473-K
D1801	1227221	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A221S
D1802	1227221	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A221S
D301	1178237	DROSSEL-CH 2,2UH K G SIE B82422-A1222-K

D302	1148494	DROSSEL-CH 0,47UH J G SIE B82422-A3471-J
D472	1237705	INDUCTOR-CH G MUR BLM21A601S
D601	1244922	DROSSEL,BATT.- 200UH VOG 5730409900
D603	1237705	INDUCTOR-CH G MUR BLM21A601S
D604	1237705	INDUCTOR-CH G MUR BLM21A601S
D780	1237705	INDUCTOR-CH G MUR BLM21A601S
D781	1000950	DROSSEL-CH 47UH K G SIE B82422-A1473-K
D909	1237705	INDUCTOR-CH G MUR BLM21A601S
D930	1237705	INDUCTOR-CH G MUR BLM21A601S
D980	1237705	INDUCTOR-CH G MUR BLM21A601S
D990	1227221	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A221S
D991	1227221	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A221S
D992	1245104	DROSSEL-CH 51UH N 0,5A G SIE B82790
DI101	1183710	DIODE-CH BAW BB814 GRPP-1/2 G SPE0043A30
DI102	1183710	DIODE-CH BAW BB814 GRPP-1/2 G SPE0043A30
DI103	1183710	DIODE-CH BAW BB814 GRPP-1/2 G SPE0043A30
DI104	1225529	DIODE-CH TEL S391D G
DI1101	1183710	DIODE-CH BAW BB814 GRPP-1/2 G SPE0043A30
DI1102	1183710	DIODE-CH BAW BB814 GRPP-1/2 G SPE0043A30
DI1103	1183710	DIODE-CH BAW BB814 GRPP-1/2 G SPE0043A30
DI1104	1225529	DIODE-CH TEL S391D G
DI1801	1252143	DIODE-CH PHI BAS216 G
DI1802	1252143	DIODE-CH PHI BAS216 G
DI1803	1252143	DIODE-CH PHI BAS216 G
DI1804	1252143	DIODE-CH PHI BAS216 G
DI1806	1252143	DIODE-CH PHI BAS216 G
DI231	1252143	DIODE-CH PHI BAS216 G
DI251	1252143	DIODE-CH PHI BAS216 G
DI301	1229788	DIODE-CH BAW BA779-2/1SV234/DPA05 G SPE
DI302	1252143	DIODE-CH PHI BAS216 G
DI304	1252143	DIODE-CH PHI BAS216 G
DI305	1252143	DIODE-CH PHI BAS216 G
DI306	1073656	DIODE-CH BAW BAV99 SHIP-TO-ST.G SPE0030A
DI311	1252143	DIODE-CH PHI BAS216 G
DI321	1183710	DIODE-CH BAW BB814 GRPP-1/2 G SPE0043A30
DI501	1252143	DIODE-CH PHI BAS216 G
DI601	1179683	DIODE-CH GIC S3B G
DI603	1118757	DIODE-CH BAW 6V8 5% SHIP-TO-STOCK G SPE0
DI605	1252143	DIODE-CH PHI BAS216 G
DI784	1148842	DIODE-CH BAW 4V7 SHIP-TO-STOCK G SPE0022
DI785	0672475	DIODE-CH BAW BAV70 SHIP-TO-STOCK G SPE00
DI850	1252143	DIODE-CH PHI BAS216 G
DI851	1043587	DIODE-CH BAW BAW56 SHIP-TO ST.G SPE0028A
DI852	1252143	DIODE-CH PHI BAS216 G
DI853	1252143	DIODE-CH PHI BAS216 G
DI854	1252143	DIODE-CH PHI BAS216 G
DI855	1252143	DIODE-CH PHI BAS216 G

DI856	1076353	DIODE-CH BAW 5V6 2% SHIP-TO-STOCK G SPE0
F.IC903	1312170	IC-SOCKEL 32POL CAB 540-99-032-07-400-0
F102	1270486	FILTER, FMV- 100MHZ TOK/P666SNS-286IB-BR
F104	1253395	FILTER, FMZ- 100MHZ TOK/P666SNS-256Z-RT
F105	1284827	FILTER,AMO/FMO-120MHZ TOK VAG,VWA,GEA
F1102	1253395	FILTER, FMZ- 100MHZ TOK/P666SNS-256Z-RT
F1104	1253395	FILTER, FMZ- 100MHZ TOK/P666SNS-256Z-RT
F1105	1284827	FILTER,AMO/FMO-120MHZ TOK VAG,VWA,GEA
F1201	1270291	FILTER, FM-ZF- 10,7MHZ TOK C805PN-0642UH
F1204	1291637	FILTER,FM-PHASENKR.-10,7MHZ MSI RA7008-2
F201	1270291	FILTER, FM-ZF- 10,7MHZ TOK C805PN-0642UH
F204	1291637	FILTER,FM-PHASENKR.-10,7MHZ MSI RA7008-2
F321	1284827	FILTER,AMO/FMO-120MHZ TOK VAG,VWA,GEA
F341	1246003	FILTER, AM-ZF 450KHZ TOK C805LN-0586N-SW
F342	1258028	FILTER,AM-ZF1- 10,7MHZ TOK C805PN-0640-U
F343	1275984	FILTER, AM-PH 450KHZ SGM5CG-960954187-SW
IC101	1223518	IC-CH TEL U4065B-MFL G
IC1101	1223518	IC-CH TEL U4065B-MFL G
IC1151	1283502	IC-CH TEL U 4285BM-BFS G
IC1201	1220357	IC-CH SIE TDA4320X G
IC1231	1239139	IC-CH TEL U4275B
IC1281	1155431	IC-CH PHI SAA6579T/V1 SHIP-TO-STOCK
IC151	1283502	IC-CH TEL U 4285BM-BFS G
IC1801	1254790	IC-DIE SEP SED1530 DOA
IC1802	1299662	IC-CH NEC UPD 754302-3200-04/98
IC1804	1277057	IC-CH NSC LM2904 M
IC1881	1275291	IR SENSOR GBG+GSN 3310
IC1881	1270362	IC SOY SBX8035F -IR SENSOR
IC201	1220357	IC-CH SIE TDA4320X G
IC231	1239139	IC-CH TEL U4275B
IC281	1155431	IC-CH PHI SAA6579T/V1 SHIP-TO-STOCK
IC301	1254308	IC-CH SIE TDA4362-P-MQFP-44-2 G
IC421	1247921	IC-CH SGT TDA7340TR G
IC471	1250477	IC-CH CRY CS4331-BSR G
IC472	1250485	IC-CH CRY CS5331A-BSR G
IC501	1271180	IC PHI TDA8569Q /N1
IC601	1240481	IC-CH SIE BSP452 G
IC602	1258397	IC-CH SIE TLE4276GV P-TO220-5-122
IC603	1246674	IC-CH SIE TLE4269GL P-DSO20-6 G
IC701	1254596	IC-CH SOY CXA2511Q
IC702	1245996	IC-CH PHI 74HC03D,653 G
IC780	1239147	IC-CH AUM OCC8001-01
IC781	1249101	IC-CH TOS TC7S08F G
IC901	1245058	IC-CH SIE SAF-C515C-8R P-MQFP-80
IC902	1294490	IC-CH PHI 74HC573 PW,118-TSSOP20
IC903	1323547	IC-CH BAW 27C1001 3310 47/98 3310
IC904	1294334	IC-CH SAY LC35256DT-70-TLM

IC905	1294490	IC-CH PHI 74HC573 PW,118-TSSOP20
IC906	1294490	IC-CH PHI 74HC573 PW,118-TSSOP20
IC909	1294601	IC-CH PHI 74HC02PW-TSSOP14 G
IC980	1012071	IC-CH BAW 74HC4094 G SPE0005A308
IC981	1012071	IC-CH BAW 74HC4094 G SPE0005A308
IC990	1279432	IC-CH PHI TJA 1053 G
KF1201	1306987	K-FILT MUR SFE 10,7 MS3A10GJ24-A-S-TF21
KF1202	1306987	K-FILT MUR SFE 10,7 MS3A10GJ24-A-S-TF21
KF1203	1306987	K-FILT MUR SFE 10,7 MS3A10GJ24-A-S-TF21
KF1204	1306987	K-FILT MUR SFE 10,7 MS3A10GJ24-A-S-TF21
KF201	1306987	K-FILT MUR SFE 10,7 MS3A10GJ24-A-S-TF21
KF202	1306987	K-FILT MUR SFE 10,7 MS3A10GJ24-A-S-TF21
KF203	1306987	K-FILT MUR SFE 10,7 MS3A10GJ24-A-S-TF21
KF204	1306987	K-FILT MUR SFE 10,7 MS3A10GJ24-A-S-TF21
KF341	1237713	KERA-FILTER MUR CFWS 450 IT
KF343	1237721	KERA-FILTER MUR CFWS 450 HT
L101	1235915	LUFTSPULE 14WDG 4,0 0,4 1088
L312	1252615	DROSSEL-CH 220UH K G SIE B82432-S1224-K
L313	1252615	DROSSEL-CH 220UH K G SIE B82432-S1224-K
L315	1245368	DROSSEL-CH 68UH K G SIE B82432-S1683-K
L317	1245368	DROSSEL-CH 68UH K G SIE B82432-S1683-K
L320	1252615	DROSSEL-CH 220UH K G SIE B82432-S1224-K
L322	1249398	DROSSEL-CH 2,2MH K G MSI C6-R/3333
L380	1000942	DROSSEL-CH 10UH K G SIE B82422-A1103-K
LD1801	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1802	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1803	1285084	LED-CH SIE LYA676E9349 P2/U Q62703-Q4232
LD1804	1285084	LED-CH SIE LYA676E9349 P2/U Q62703-Q4232
LD1805	1285084	LED-CH SIE LYA676E9349 P2/U Q62703-Q4232
LD1806	1285084	LED-CH SIE LYA676E9349 P2/U Q62703-Q4232
LD1807	1285084	LED-CH SIE LYA676E9349 P2/U Q62703-Q4232
LD1808	1285084	LED-CH SIE LYA676E9349 P2/U Q62703-Q4232
LD1809	1285084	LED-CH SIE LYA676E9349 P2/U Q62703-Q4232
LD1810	1285084	LED-CH SIE LYA676E9349 P2/U Q62703-Q4232
LD1811	1285084	LED-CH SIE LYA676E9349 P2/U Q62703-Q4232
LD1812	1285084	LED-CH SIE LYA676E9349 P2/U Q62703-Q4232
LD1813	1285084	LED-CH SIE LYA676E9349 P2/U Q62703-Q4232
LD1814	1285084	LED-CH SIE LYA676E9349 P2/U Q62703-Q4232
LD1831	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1832	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1833	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1834	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1835	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1836	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1837	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1838	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1839	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228

LD1840	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1841	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1842	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1843	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1844	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1845	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1846	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1847	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1848	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1849	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1850	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1851	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1852	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1853	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1854	1285122	LED-CH SIE LYT670E9349 K2/U Q62703-Q4228
LD1855	1285084	LED-CH SIE LYA676E9349 P2/U Q62703-Q4232
LD1856	1285084	LED-CH SIE LYA676E9349 P2/U Q62703-Q4232
LD1861	1158767	LED-CH SIE LST670 G -RT
OT780	1248121	TRANSCEIVER AMP 966893 D2BOPTICAL-HEADER
P251	1245090	TRIWID-CH 5K LIN 0,10W MUR RVG3A08-
P701	1246615	TRIWID-CH 10K 0,10W MUR POZ3AN1-103N-T00
P702	1246615	TRIWID-CH 10K 0,10W MUR POZ3AN1-103N-T00
Q1231	1245112	KERA-RESON-CH MUR CSBF456JF211 G
Q1281	1277898	QUARZ 4,332MHZ G NDK AT-51
Q151	1283685	QUARZ 10,250 MHZ G NDK AT-51 CL20PF M.IP
Q1801	1171501	KERA-RESON-CH MUR CSAC 4,19 MGCA G
Q231	1245112	KERA-RESON-CH MUR CSBF456JF211 G
Q281	1277898	QUARZ 4,332MHZ G NDK AT-51
Q451	1245112	KERA-RESON-CH MUR CSBF456JF211 G
Q780	1283464	QUARZ 16,9344 MHZ G NDK AT-51 M.ISOPL.
Q901	1295691	QUARZ 10MHZ TQG TQX6674 MIT ISOPL.
R101	1304402	MEGWI-CH 470R F 0603 BAW SPE0027A323
R102	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R103	1304224	MEGWI-CH 39R F 0603 BAW SPE0027A323
R104	1304895	MEGWI-CH 100R F 0805 G BAW SPE0017A323
R105	1277588	MEGWI-CH 330K F 0603 G BAW SPE 0028A323
R106	1271199	MEGWI-CH 56K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1101	1304161	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
R1102	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1104	1304283	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
R1105	1277588	MEGWI-CH 330K F 0603 G BAW SPE 0028A323
R1108	1305131	MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323
R1112	1304895	MEGWI-CH 100R F 0805 G BAW SPE0017A323
R112	1304895	MEGWI-CH 100R F 0805 G BAW SPE0017A323
R1121	1305131	MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323
R1122	1305131	MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323
R1125	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323

R1129	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1130	1291181	MEGWI-CH 5K6 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1151	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R1152	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R1163	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1165	1304194	MEGWI-CH 27R F 0603 BAW SPE0027A323
R1166	1304194	MEGWI-CH 27R F 0603 BAW SPE0027A323
R1202	1312928	MEGWI-CH 7K5 F 0603 G BAW SPE 0028A323
R1203	1254448	MEGWI-CH 27K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1208	1304348	MEGWI-CH 220R F 0603 BAW SPE0027A323
R1209	1304380	MEGWI-CH 330R F 0603 BAW SPE0027A323
R121	1305131	MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323
R1210	1304380	MEGWI-CH 330R F 0603 BAW SPE0027A323
R1211	1235389	MEGWI-CH 2K4 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1212	1304259	MEGWI-CH 68R F 0603 BAW SPE0027A323
R1213	1285564	MEGWI-CH 4K7 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1214	1304781	MEGWI-CH 10R F 0805 G BAW SPE0017A323
R1216	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R1218	1258478	MEGWI-CH 15K F 0603 BAW SPE0028A323
R1219	1305131	MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323
R122	1305131	MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323
R1220	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1226	1304313	MEGWI-CH 130R F 0603 G BAW SPE0027A323
R1228	1304348	MEGWI-CH 220R F 0603 BAW SPE0027A323
R1229	1304348	MEGWI-CH 220R F 0603 BAW SPE0027A323
R123	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1231	1304186	MEGWI-CH 22R F 0603 BAW SPE0027A323
R1232	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1233	1285564	MEGWI-CH 4K7 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1236	1304496	MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1237	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1238	1305093	MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323
R1239	1305093	MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323
R1240	1305093	MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323
R1241	1305093	MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323
R1243	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1246	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1247	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R125	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1281	1304781	MEGWI-CH 10R F 0805 G BAW SPE0017A323
R1282	1271441	MEGWI-CH 820R F 0805 G BAW SPE0017A323
R130	1291181	MEGWI-CH 5K6 F 0603 G BAW SPE0028A323
R131	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R149	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R151	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R152	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R153	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323

R154	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R155	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R156	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R157	1254421	MEGWI-CH 12K F 0603 G BAW SPE0028A323
R158	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R159	1288415	MEGWI-CH 6K8 F 0603 G BAW SPE 0028A323
R160	1254421	MEGWI-CH 12K F 0603 G BAW SPE0028A323
R161	1254421	MEGWI-CH 12K F 0603 G BAW SPE0028A323
R162	1254421	MEGWI-CH 12K F 0603 G BAW SPE0028A323
R163	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R164	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R165	1304194	MEGWI-CH 27R F 0603 BAW SPE0027A323
R166	1304194	MEGWI-CH 27R F 0603 BAW SPE0027A323
R167	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R168	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R169	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R171	1282700	MEGWI-CH 120K F 0603 G BAW SPE 0028A323
R172	1304402	MEGWI-CH 470R F 0603 BAW SPE0027A323
R173	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R174	1285564	MEGWI-CH 4K7 F 0603 G BAW SPE0028A323
R175	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1801	1226649	MEGWI-CH 680R F 1206 BAW SPE0015A323
R1802	1226649	MEGWI-CH 680R F 1206 BAW SPE0015A323
R1803	1226649	MEGWI-CH 680R F 1206 BAW SPE0015A323
R1804	1226649	MEGWI-CH 680R F 1206 BAW SPE0015A323
R1805	1226649	MEGWI-CH 680R F 1206 BAW SPE0015A323
R1809	1303491	MEGWI-CH 470R F 1206 G BAW SPE0015A323
R1810	1226649	MEGWI-CH 680R F 1206 BAW SPE0015A323
R1811	1303538	MEGWI-CH 820R F 1206 G BAW SPE0015A323
R1812	1303538	MEGWI-CH 820R F 1206 G BAW SPE0015A323
R1813	1303538	MEGWI-CH 820R F 1206 G BAW SPE0015A323
R1814	1303538	MEGWI-CH 820R F 1206 G BAW SPE0015A323
R1821	1303562	MEGWI-CH 1K2 F 1206 G BAW SPE0016A323
R1822	1293206	MEGWI-CH 1K5 F 1206 BAW SPE0016A323
R1823	1293206	MEGWI-CH 1K5 F 1206 BAW SPE0016A323
R1824	1226711	MEGWI-CH 2K2 F 1206 BAW SPE0016A323
R1826	1304380	MEGWI-CH 330R F 0603 BAW SPE0027A323
R1831	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R1832	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1833	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1836	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1837	1305093	MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323
R1841	1304283	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
R1842	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1843	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1844	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1845	1305093	MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323

R1846	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1847	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1848	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1849	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1851	1304331	MEGWI-CH 180R F 0603 BAW SPE0027A323
R1852	1304321	MEGWI-CH 150R F 0603 BAW SPE0027A323
R1854	1304402	MEGWI-CH 470R F 0603 BAW SPE0027A323
R1858	1277588	MEGWI-CH 330K F 0603 G BAW SPE 0028A323
R1859	1271202	MEGWI-CH 220K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1860	1271199	MEGWI-CH 56K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1861	1307185	NTCWI-CH 10K J 0,50W G SIE C621-Q63
R1862	1288415	MEGWI-CH 6K8 F 0603 G BAW SPE 0028A323
R1863	1258478	MEGWI-CH 15K F 0603 BAW SPE0028A323
R1864	1253700	MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1865	1232177	MEGWI-CH 1K2 F 0805 G BAW SPE0018A323
R1866	1254431	MEGWI-CH 20K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1867	1254431	MEGWI-CH 20K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1868	1271202	MEGWI-CH 220K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1870	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1871	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1873	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1874	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1875	1254431	MEGWI-CH 20K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1876	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1877	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1878	1307193	NTCWI-CH 470K J 0,3W 1206 G SIE C62
R1881	1304186	MEGWI-CH 22R F 0603 BAW SPE0027A323
R202	1312928	MEGWI-CH 7K5 F 0603 G BAW SPE 0028A323
R204	1271199	MEGWI-CH 56K F 0603 G BAW SPE0028A323
R205	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R206	1250531	MEGWI-CH 200K F 0603 G BAW SPE0028A323
R207	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R208	1304348	MEGWI-CH 220R F 0603 BAW SPE0027A323
R209	1304380	MEGWI-CH 330R F 0603 BAW SPE0027A323
R210	1304380	MEGWI-CH 330R F 0603 BAW SPE0027A323
R211	1235389	MEGWI-CH 2K4 F 0603 G BAW SPE0028A323
R212	1304259	MEGWI-CH 68R F 0603 BAW SPE0027A323
R213	1285564	MEGWI-CH 4K7 F 0603 G BAW SPE0028A323
R214	1304781	MEGWI-CH 10R F 0805 G BAW SPE0017A323
R216	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R218	1258478	MEGWI-CH 15K F 0603 BAW SPE0028A323
R219	1305131	MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323
R220	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R221	1304283	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
R222	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R223	1304348	MEGWI-CH 220R F 0603 BAW SPE0027A323
R224	1226657	MEGWI-CH 1K F 1206 BAW SPE0016A323

R225	1226657	MEGWI-CH 1K F 1206 BAW SPE0016A323
R226	1304313	MEGWI-CH 130R F 0603 G BAW SPE0027A323
R227	1235397	MEGWI-CH 3K3 F 0603 G BAW SPE0028A323
R228	1304348	MEGWI-CH 220R F 0603 BAW SPE0027A323
R229	1304348	MEGWI-CH 220R F 0603 BAW SPE0027A323
R230	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R231	1304186	MEGWI-CH 22R F 0603 BAW SPE0027A323
R232	1258478	MEGWI-CH 15K F 0603 BAW SPE0028A323
R236	1304496	MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323
R237	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R238	1305093	MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323
R239	1305093	MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323
R240	1305093	MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323
R241	1305093	MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323
R242	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R243	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R245	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R246	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R247	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R251	1304453	MEGWI-CH 1K2 F 0603 BAW SPE0028A323
R253	1282700	MEGWI-CH 120K F 0603 G BAW SPE 0028A323
R254	1254456	MEGWI-CH 82K F 0603 G BAW SPE0028A323
R255	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R257	1304488	MEGWI-CH 2K7 F 0603 BAW SPE0028A323
R258	1291181	MEGWI-CH 5K6 F 0603 G BAW SPE0028A323
R261	1285564	MEGWI-CH 4K7 F 0603 G BAW SPE0028A323
R281	1304781	MEGWI-CH 10R F 0805 G BAW SPE0017A323
R282	1304437	MEGWI-CH 820R F 0603 BAW SPE0027A323
R301	1305050	MEGWI-CH 470K F 0603 BAW SPE0028A323
R302	1304852	MEGWI-CH 47R F 0805 G BAW SPE0017A323
R303	1018302	MEGWI-CH 0R 0805 G BAW SPE0009A323
R309	1304471	MEGWI-CH 2K F 0603 G BAW SPE0028A323
R310	1304161	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
R311	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R313	1304410	MEGWI-CH 560R F 0603 BAW SPE0027A323
R314	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R319	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R320	1305018	MEGWI-CH 150K F 0603 BAW SPE0028A323
R321	1271199	MEGWI-CH 56K F 0603 G BAW SPE0028A323
R322	1291181	MEGWI-CH 5K6 F 0603 G BAW SPE0028A323
R323	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R324	1304161	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
R326	1285564	MEGWI-CH 4K7 F 0603 G BAW SPE0028A323
R330	1304161	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
R333	1285564	MEGWI-CH 4K7 F 0603 G BAW SPE0028A323
R334	1304453	MEGWI-CH 1K2 F 0603 BAW SPE0028A323
R335	1304402	MEGWI-CH 470R F 0603 BAW SPE0027A323

R340	1304161	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
R341	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R343	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R344	1304461	MEGWI-CH 1K5 F 0603 G BAW SPE0028A323
R345	1285564	MEGWI-CH 4K7 F 0603 G BAW SPE0028A323
R347	1305131	MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323
R348	1282700	MEGWI-CH 120K F 0603 G BAW SPE 0028A323
R349	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R350	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R351	1254340	MEGWI-CH 270K F 0603 G BAW SPE0028A323
R352	1254324	MEGWI-CH 24K F 0603 G BAW SPE0028A323
R353	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R355	1254421	MEGWI-CH 12K F 0603 G BAW SPE0028A323
R360	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R361	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R362	1285564	MEGWI-CH 4K7 F 0603 G BAW SPE0028A323
R378	1304259	MEGWI-CH 68R F 0603 BAW SPE0027A323
R386	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R422	1291181	MEGWI-CH 5K6 F 0603 G BAW SPE0028A323
R423	1291181	MEGWI-CH 5K6 F 0603 G BAW SPE0028A323
R424	1305001	MEGWI-CH 33K F 0603 BAW SPE0028A323
R425	1277588	MEGWI-CH 330K F 0603 G BAW SPE 0028A323
R426	1304496	MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323
R427	1253700	MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R428	1304496	MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323
R429	1253700	MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R431	1304488	MEGWI-CH 2K7 F 0603 BAW SPE0028A323
R432	1248197	MEGWI-CH 18K F 0603 G BAW SPE0028A323
R433	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R451	1246623	MEGWI-CH 430K F 0603 G BAW SPE0028A323
R452	1254448	MEGWI-CH 27K F 0603 G BAW SPE0028A323
R453	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R454	1258478	MEGWI-CH 15K F 0603 BAW SPE0028A323
R460	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R471	1271199	MEGWI-CH 56K F 0603 G BAW SPE0028A323
R472	1235389	MEGWI-CH 2K4 F 0603 G BAW SPE0028A323
R473	1235389	MEGWI-CH 2K4 F 0603 G BAW SPE0028A323
R474	1271199	MEGWI-CH 56K F 0603 G BAW SPE0028A323
R483	1304321	MEGWI-CH 150R F 0603 BAW SPE0027A323
R484	1304321	MEGWI-CH 150R F 0603 BAW SPE0027A323
R501	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R601	1227831	MEGWI-CH 10K F 0805 G BAW SPE0018A323
R602	1215647	MEGWI-CH 220K F 0805 G BAW SPE0019A323
R603	1159569	MEGWI-CH 47K F 0805 G BAW SPE0018A323
R604	1254448	MEGWI-CH 27K F 0603 G BAW SPE0028A323
R605	1305131	MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323
R608	1233351	MEGWI-CH 270R F 0805 G BAW SPE0017A323

R609	1304895	MEGWI-CH 100R F 0805 G BAW SPE0017A323
R610	1240544	MEGWI-CH 470R F 0805 BAW SPE0017A323
R612	1227831	MEGWI-CH 10K F 0805 G BAW SPE0018A323
R614	1236271	MEGWI-CH 68K F 0805 G BAW SPE0018A323
R615	1258478	MEGWI-CH 15K F 0603 BAW SPE0028A323
R618	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R619	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R620	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R621	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R623	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R631	1303112	MEGWI-CH 15R F 1206 G BAW SPE0015A323
R632	1303112	MEGWI-CH 15R F 1206 G BAW SPE0015A323
R633	1303112	MEGWI-CH 15R F 1206 G BAW SPE0015A323
R701	1304526	MEGWI-CH 11K F 0603 G TK100 BAW SPE0028A
R702	1304518	MEGWI-CH 16K F 0603 G BAW SPE0028A323
R703	1282662	MEGWI-CH 180K F 0603 G BAW SPE0028A323
R704	1304283	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
R711	1304526	MEGWI-CH 11K F 0603 G TK100 BAW SPE0028A
R712	1304518	MEGWI-CH 16K F 0603 G BAW SPE0028A323
R713	1282662	MEGWI-CH 180K F 0603 G BAW SPE0028A323
R714	1304283	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
R720	1254431	MEGWI-CH 20K F 0603 G BAW SPE0028A323
R721	1304496	MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323
R722	1305131	MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323
R723	1305050	MEGWI-CH 470K F 0603 BAW SPE0028A323
R725	1305001	MEGWI-CH 33K F 0603 BAW SPE0028A323
R726	1305001	MEGWI-CH 33K F 0603 BAW SPE0028A323
R727	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R728	1304161	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
R729	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R730	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R732	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R780	1304755	MEGWI-CH 1R5 F 0805 G BAW SPE0017A323
R781	1277588	MEGWI-CH 330K F 0603 G BAW SPE 0028A323
R782	1271202	MEGWI-CH 220K F 0603 G BAW SPE0028A323
R786	1304471	MEGWI-CH 2K F 0603 G BAW SPE0028A323
R787	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R788	1304410	MEGWI-CH 560R F 0603 BAW SPE0027A323
R789	1304410	MEGWI-CH 560R F 0603 BAW SPE0027A323
R790	1304410	MEGWI-CH 560R F 0603 BAW SPE0027A323
R791	1304410	MEGWI-CH 560R F 0603 BAW SPE0027A323
R792	1304410	MEGWI-CH 560R F 0603 BAW SPE0027A323
R793	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R794	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R795	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R806	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R807	1226657	MEGWI-CH 1K F 1206 BAW SPE0016A323

R808	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R809	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R810	1226657	MEGWI-CH 1K F 1206 BAW SPE0016A323
R811	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R820	1283367	MEGWI-CH 10R F 1206 G TK100 BAW0015A323
R821	1283367	MEGWI-CH 10R F 1206 G TK100 BAW0015A323
R822	1283367	MEGWI-CH 10R F 1206 G TK100 BAW0015A323
R851	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R852	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R853	1304429	MEGWI-CH 680R F 0603 BAW SPE0027A323
R854	1304781	MEGWI-CH 10R F 0805 G BAW SPE0017A323
R855	1227831	MEGWI-CH 10K F 0805 G BAW SPE0018A323
R856	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R857	1223437	MEGWI-CH 470K F 0805 G BAW SPE0019A323
R858	1271199	MEGWI-CH 56K F 0603 G BAW SPE0028A323
R859	1304895	MEGWI-CH 100R F 0805 G BAW SPE0017A323
R860	1258478	MEGWI-CH 15K F 0603 BAW SPE0028A323
R861	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R862	1304348	MEGWI-CH 220R F 0603 BAW SPE0027A323
R863	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R864	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R865	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R868	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R869	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R900	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R901	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R902	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R903	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R904	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R905	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R906	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R907	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R908	1304283	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
R910	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R911	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R912	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R913	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R914	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R915	1304410	MEGWI-CH 560R F 0603 BAW SPE0027A323
R916	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R920	1304410	MEGWI-CH 560R F 0603 BAW SPE0027A323
R921	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R922	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R923	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R924	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R925	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R926	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323

R927	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R930	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R931	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R932	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R933	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R934	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R935	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R940	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R941	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R942	1304410	MEGWI-CH 560R F 0603 BAW SPE0027A323
R943	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R944	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R945	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R946	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R947	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R950	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R951	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R952	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R953	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R954	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R955	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R956	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R957	1304410	MEGWI-CH 560R F 0603 BAW SPE0027A323
R960	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R961	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R962	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R963	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R964	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R965	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R966	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R967	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R980	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R982	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R983	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R984	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R985	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R986	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R987	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R988	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R989	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R990	1304488	MEGWI-CH 2K7 F 0603 BAW SPE0028A323
R991	1304488	MEGWI-CH 2K7 F 0603 BAW SPE0028A323
R992	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R993	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R994	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R995	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R996	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323

R997	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R998	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R999	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
S1804	1288407	TASTER-SMD SMK JPS 1110-3311 R G
S1831	1309749	ENCODER MAT EVQ BSJ 60715B (15/30)
SP101	1031112	UEBERSPG-ABLEITER MMC DSP-201M-A21R
ST1101	1290381	STIFTLEISTE 3POL HEB XXXX
ST1102	1254561	STIFTLEISTE 16POL HEB S51-212
ST701	1158041	STIFTLEISTE 19POL D&R 3 302 02 01 1490
ST801	1252641	DRUCKFEDER-STECKVERB. AMP 969600-1
T101	1028049	TRANSISTOR-CH BAW BC858C G SPE0002A302
T102	1225537	TRANSISTOR-CH BAW BFR93A SHIP-TO-STOCK G
T1101	1028049	TRANSISTOR-CH BAW BC858C G SPE0002A302
T1102	1271555	TRANSISTOR-CH TEL S913T G
T1231	1172921	TRANSISTOR-CH BAW KRC109S/DTC144 SPE0047
T151	1018280	TRANSISTOR-CH BAW BC808-40 G SPE002
T152	1018280	TRANSISTOR-CH BAW BC808-40 G SPE002
T153	1018280	TRANSISTOR-CH BAW BC808-40 G SPE002
T154	0659614	TRANSISTOR-CH BAW BC848B G SPE0003A
T1801	0659614	TRANSISTOR-CH BAW BC848B G SPE0003A
T1802	0675318	TRANSISTOR-CH BAW BC818-16 SHIP-TO-STOCK
T1804	0659614	TRANSISTOR-CH BAW BC848B G SPE0003A
T1805	1239066	TRANS.-CH BAW KRC104S/BCR148/DTC144
T1806	1182821	TRANSISTOR-CH BAW KRC102S/DTC114 NP
T1807	0659614	TRANSISTOR-CH BAW BC848B G SPE0003A
T201	0659622	TRANSISTOR-CH BAW BC848C G SPE0004A302
T204	0659622	TRANSISTOR-CH BAW BC848C G SPE0004A302
T205	0659622	TRANSISTOR-CH BAW BC848C G SPE0004A302
T206	0659622	TRANSISTOR-CH BAW BC848C G SPE0004A302
T252	0659622	TRANSISTOR-CH BAW BC848C G SPE0004A302
T301	1180576	TRANSISTOR BAW J109/110 SELEKT.G SP
T302	0659622	TRANSISTOR-CH BAW BC848C G SPE0004A302
T304	0659673	TRANSISTOR-CH BAW BC858B G SPE0005A302
T323	0659622	TRANSISTOR-CH BAW BC848C G SPE0004A302
T341	0659622	TRANSISTOR-CH BAW BC848C G SPE0004A302
T360	1329057	TRANSISTOR-CH SIE BCR562 PNP G
T361	1329057	TRANSISTOR-CH SIE BCR562 PNP G
T364	1172646	TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP
T501	1172654	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
T502	1172646	TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP
T601	1280260	TRANSISTOR BAW 2SD2394F/2SD1913S SPE0062
T602	1028049	TRANSISTOR-CH BAW BC858C G SPE0002A302
T604	0659614	TRANSISTOR-CH BAW BC848B G SPE0003A
T606	0672521	TRANSISTOR-CH BAW BC856B G SPE0013A
T607	1258079	TRANSISTOR-CH BAW BC846B G SPE0035A302
T701	1172654	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
T702	1253611	TRANSISTOR-CH BAW BCR158/DTA123JC SPE006

T802	1172654	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
T803	1182821	TRANSISTOR-CH BAW KRC102S/DTC114 NP
T804	1248499	TRANSISTOR-CH BAW BCX52-16 G SPE0060A302
T805	1172654	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
T806	1182821	TRANSISTOR-CH BAW KRC102S/DTC114 NP
T807	1248499	TRANSISTOR-CH BAW BCX52-16 G SPE0060A302
T852	1172654	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
T853	1172646	TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP
T854	1028006	TRANSISTOR-CH BAW BC817-40 SHIP-TO-STOCK
T855	1172654	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
T856	1172654	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
T857	1172646	TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP
T858	0659614	TRANSISTOR-CH BAW BC848B G SPE0003A
T859	1172646	TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP
T990	1172646	TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP
	1316915	PCB 4080 FM/DIV ASSY PCB 08FK 3310

5

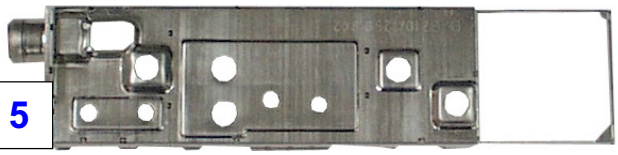

11

9

10

13

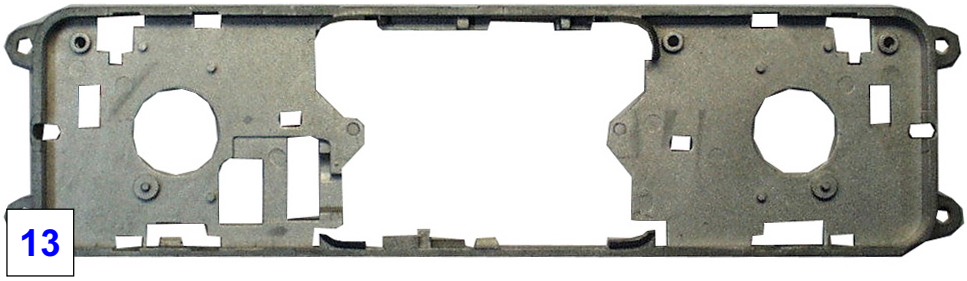

14

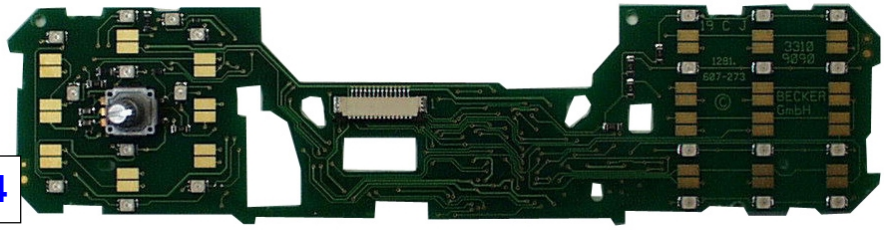

16

23

28

21

22

24



41



25

26

27